


Os motores foram re-codificados em conjuntos com seus componentes fixadores (MCR02/MCR03). Basta solicitar o código do motor de acordo com a necessidade do cliente e tabela de aplicação. Nova capacidade de carga para modelos MT145.

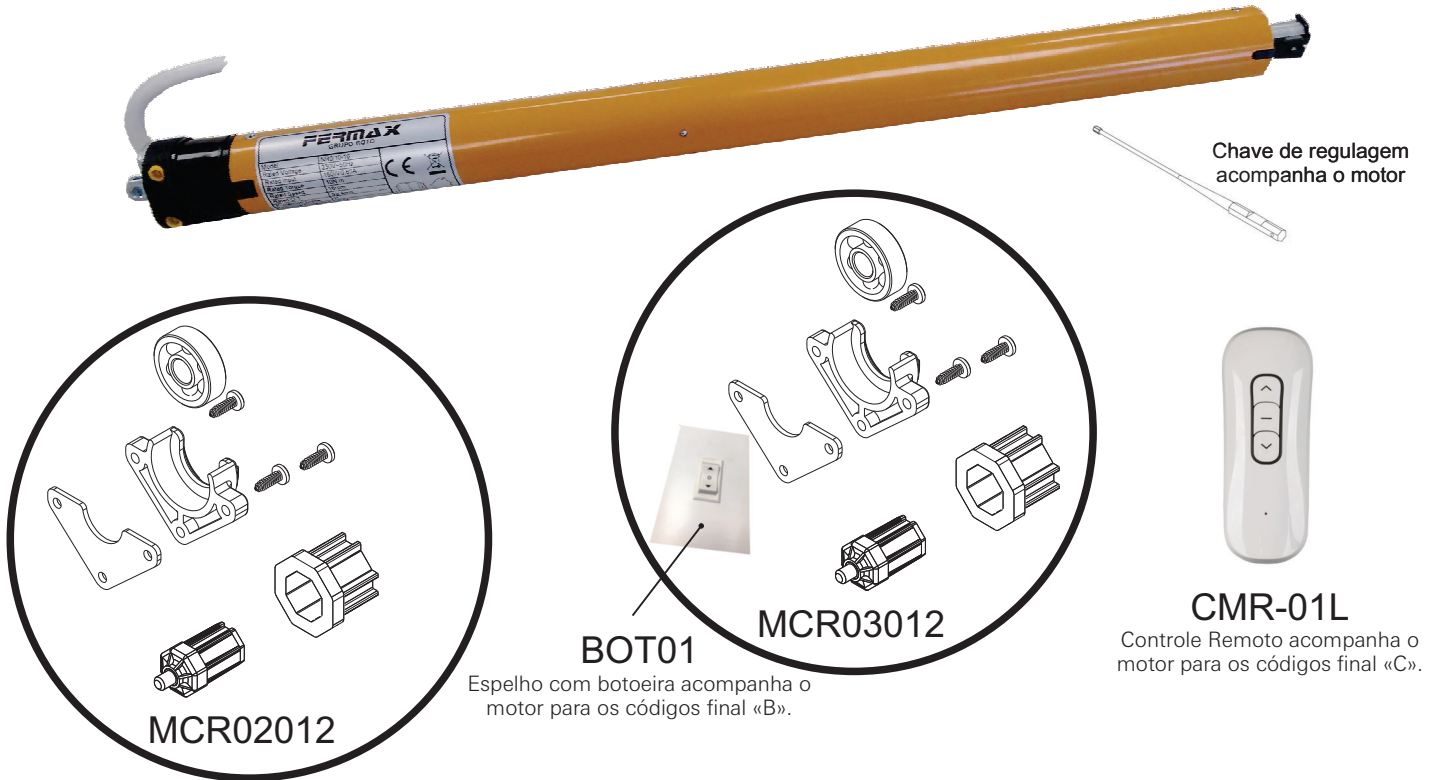

\* Chave de regulagem, controle remoto e MCR'S acompanham o motor. Códigos individuais serão comercializados somente em caso de reposição: MCR02, MCR03, CMR-01L, BOT01

■ Informações Técnicas para Especificação

CÓDIGO	ACIONAMENTO		VOLTAGEM		CARGA (Kg)	ø (mm)		TORQUE (Nm)		VELOCIDADE (RPM)		CORRENTE (A)				POTÊNCIA (W)		Peso (Kg)	
	BOTOEIRA	CONTROLE	120V/60 Hz	230V/50 Hz		23-33	35	45	10	15	16	18	0,65	0,66	0,7	1,2	1,3		145
MTI33220B	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	1,74
MTI33110B	X		X		X	X	X	X	X		X			X				X	1,74
MTI33110C		X	X		X	X	X	X	X		X			X				X	2,14
MTI33220C		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	2,14
MTI45220C		X		X	X	X	X	X	X	X		X					X		2,62
MTI45220B	X			X	X	X	X	X	X	X			X					X	2,32
MTI45110B	X		X		X	X	X	X	X	X	X					X		X	2,32
MTI45110C		X	X		X	X	X	X	X	X	X				X			X	2,62

OBS: Modelos MTI33220B/MTI33110B/MTI33110C/MTI33220C suportam até 23 Kg com eixo de 60 mm e 33 Kg com eixo de 40 mm.

CÓDIGO COMERCIAL ANTIGO INDIVIDUAL	CÓDIGO COMERCIAL ANTIGO DO CONJUNTO	CÓDIGO COMERCIAL ATUAL CONJUNTO COMPLETO
SMI02L	MTI02L + MCR02	MTI45220C-U
SMI03L	MTI03L + MCR03	MTI45220B-U
SMI04L	MTI04L + MCR03	MTI45110B-U
SMI05L	MTI05L + MCR02	MTI45110C-U
SMI06L	MTI06L + MCR03	MTI33220B-U
SMI07L	MTI07L + MCR03	MTI33110B-U
SMI08L	MTI08L + MCR02	MTI33110C-U
SMI09L	MTI09L + MCR02	MTI33220C-U

Usar estes códigos

Para acessar os vídeos de configuração dos motores acesse <http://www.rotofermax.com.br/pt/videos>