



Nova Cremona de correr para perfis estreitos

Soluções multiponto Roto Fermax

Nova Cremona de correr para perfis estreitos

A nova **Haste Cremona Multiponto Roto Ferman** expande a família multiponto com possibilidade de uso em perfis estreitos.

Com linhas discretas, funcionamento suave e uma construção robusta, o sistema entrega exatamente o que os projetos contemporâneos exigem: **design limpo, sensação de firmeza e confiabilidade a longo prazo.**

Cada componente foi pensado para oferecer o equilíbrio perfeito entre leveza visual e desempenho mecânico, mantendo a durabilidade e o padrão de qualidade que definem a Roto Ferman.

- **Elegante e preciso**

Design discreto, fechamento suave e operação silenciosa — ideal para projetos que valorizam estética sem abrir mão de uma sensação sólida e confiável.
- **Robustez, durabilidade e resistência à corrosão**

Mecanismo multiponto reforçado com diversos pontos de travamento por gancho, garantindo estabilidade. Possui excelente resistência contra corrosão, sendo o produto ideal para regiões úmidas e/ou costeiras.
- **Configuração flexível & fácil instalação**

Compatível com geometrias variadas, instalação direta no perfil sem calços e integração com maçanetas existentes.




Linhas de Aplicação

País	Sistemista	Linha	Perfil do marco	Perfil da folha	Código Cremona	Contrafecho
Argentina	Aluar	Modena 1 e 2	6201/7714	6203/7715	2046773	CFE95-012 (Preto)
	Aluar	A30	6036	6034		
	Aluar	A40	8220	8221		
	Aluar	A40 COMPACT	8671	8683		
	Flamia	DOM0114F	14262	14259		
	Flamia	Clasica 60	99836	13471		
	Alcemar	Gamma	655	653		
	MDT	Actual MDT	MT0201	MT0203		
	Hydro	Nordical	ADR3913	ADR3942		
	Rossi Aluminio	RA60	RA60-134	RA60-234		
Brasil	Rossi Aluminio	RA114	RA114-123	RA114-223		CFE93-012 (Preto) CFE93-016 (Branco) CFE93-009 (Cinza Alu RAL9007) CFE93-010 (Cinza grafite RAL7024)
	CDA	Renoir 3.3	RE-01301	RE-33301 RE-33308		
	CDA	Renoir 4.4	RE-44102	RE-44303 RE-44301 RE-44302		

Seguiremos homologando mais linhas do mercado, fique atento as atualizações!

Atributo	Especificação
Material	Alumínio
Agulha	14mm
Cremona	90°, multiponto
Gancho	10mm
Resistência à corrosão	Alta resistência à corrosão 480h - Ensaio de névoa salina DIN EN 1670: Classe 5
Teste de ciclo	Desempenho funcional a longo prazo H3: 20.000 ciclos
Comprimento	600mm

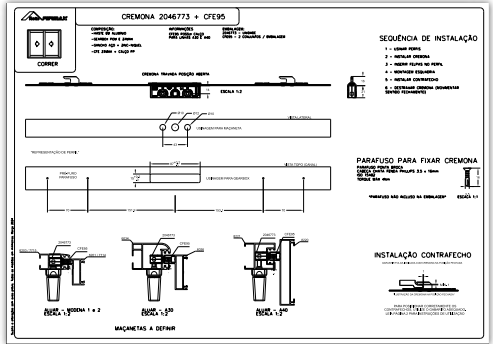

Para mais informações de aplicação, consulte a ficha técnica

[Acessar ficha técnica](#)



**Fale com um
especialista!**

