



Novembro/2018

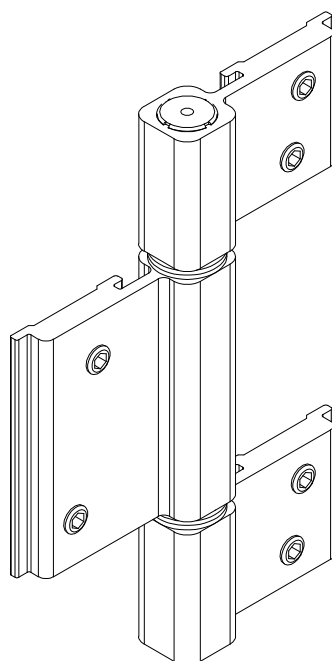


DOB24

Carga: 20 Kg/DOB

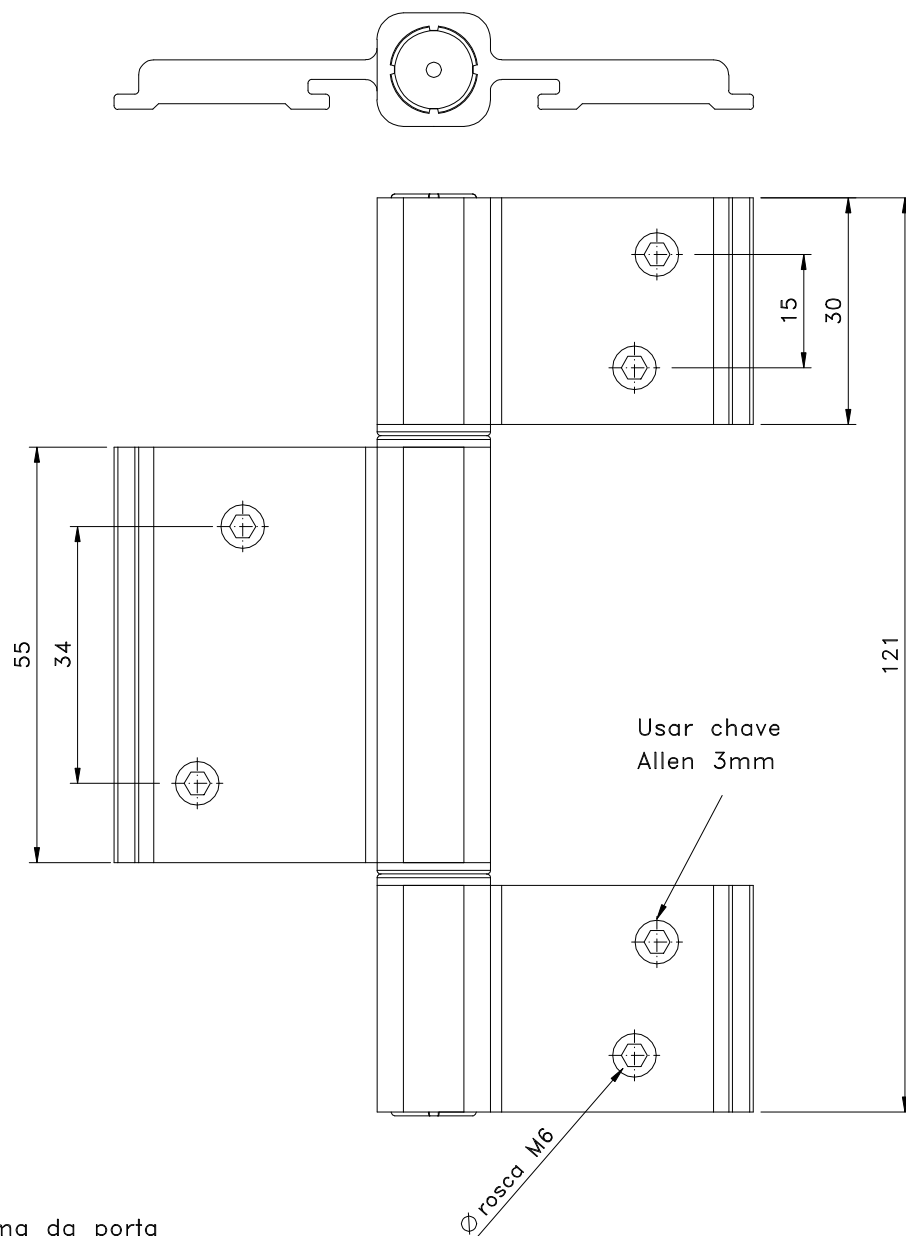

Dimensão máxima da porta
900mm x 2100mm.

Vista – escala 1:1

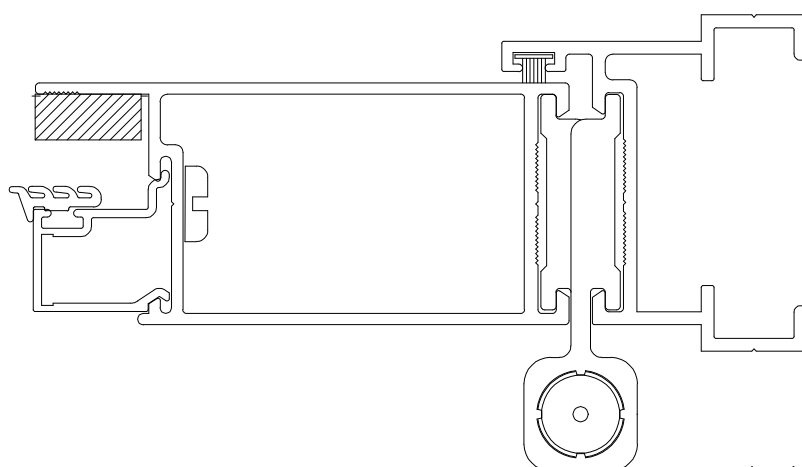

Instalação – escala 1:1

Medidas em milímetros

Composição

Estrutura alumínio

Buchas poliamida 6.6

Eixo alumínio


Parafusos M6 x 8 inox

DOBRADIÇA 3 ABAS - DOB24



COMPOSIÇÃO:
EXTRUTURA EM ALUMÍNIO
BUCHAS EM POLIAMIDA
EIXO EM ALUMÍNIO
PARAFUSOS EM AÇO INOX

INFORMAÇÕES
CARGA 20Kg/ROL
DIMENSÃO MÁX. DA PORTA
900 x 2100mm


EMBALAGEM:
PACOTE CO 02 CONJUNTOS




GIRO

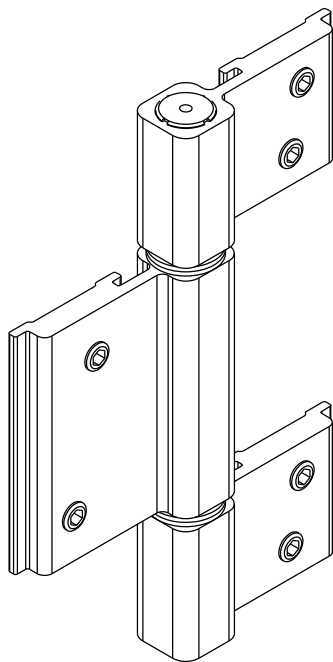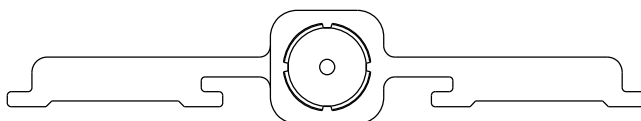

DOB24

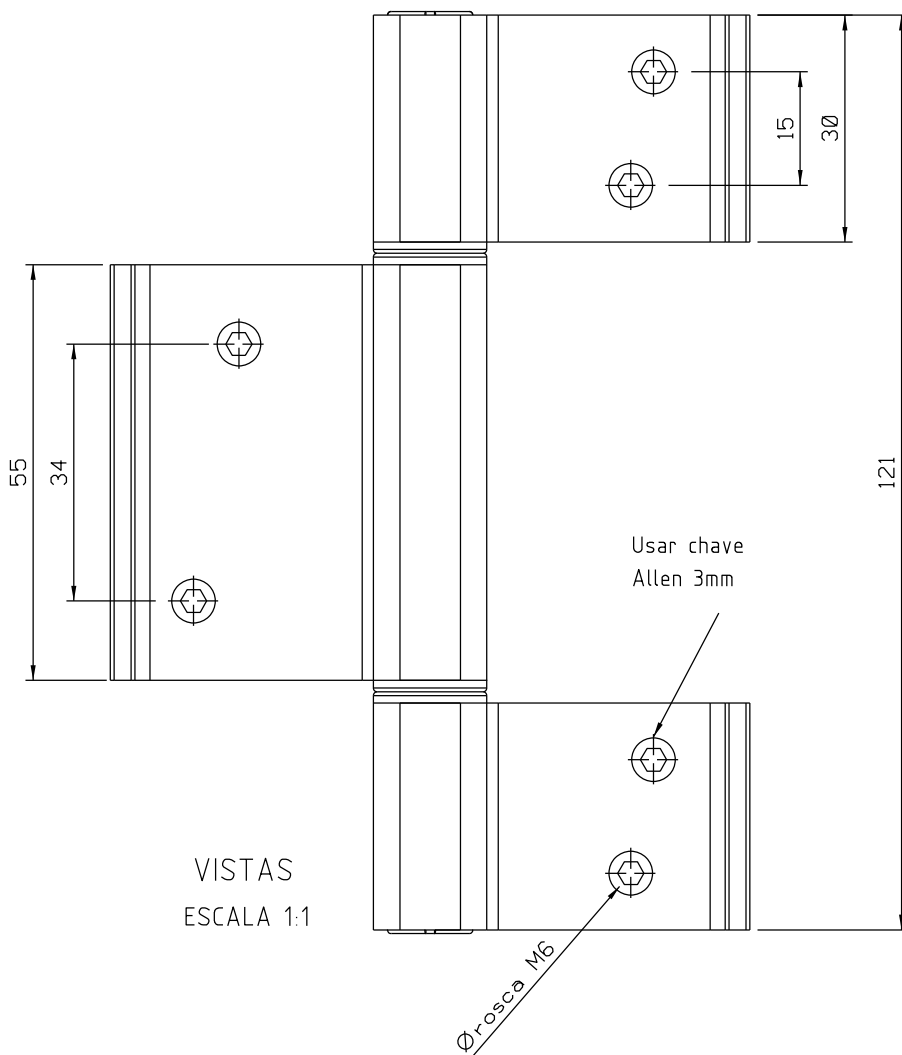


VISTAS
ESCALA 1:1

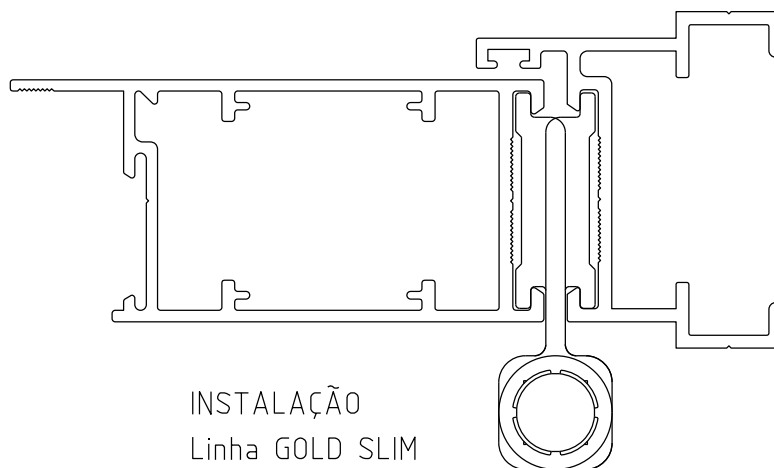


INSTALAÇÃO
Linha GOLD SLIM
HIDRO SAPA
ESCALA 1:1

Novembro/2018

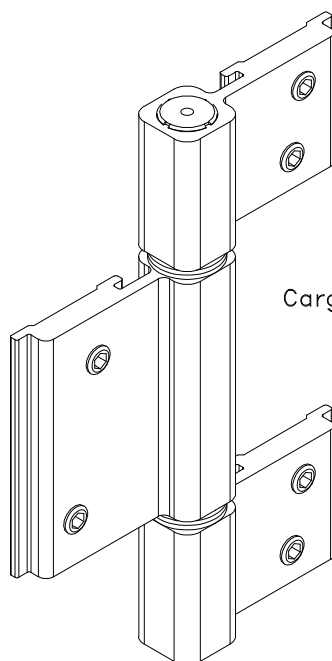


Carga: 20 Kg/DOB

BELMETAL	FERMAX
DOB3798/DOB798	DOB 24

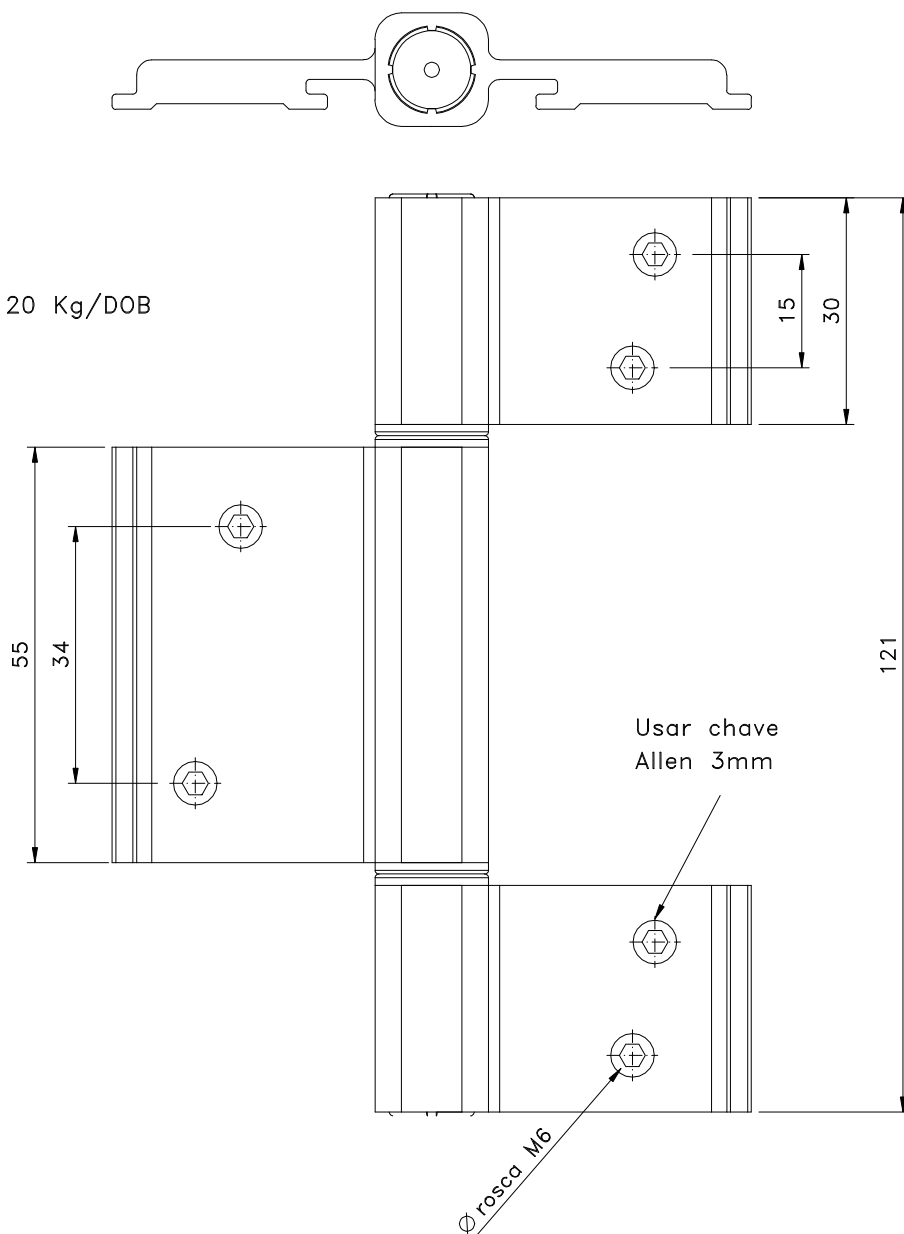

Dimensão máxima da porta
900mm x 2100mm.

Vista – escala 1:1

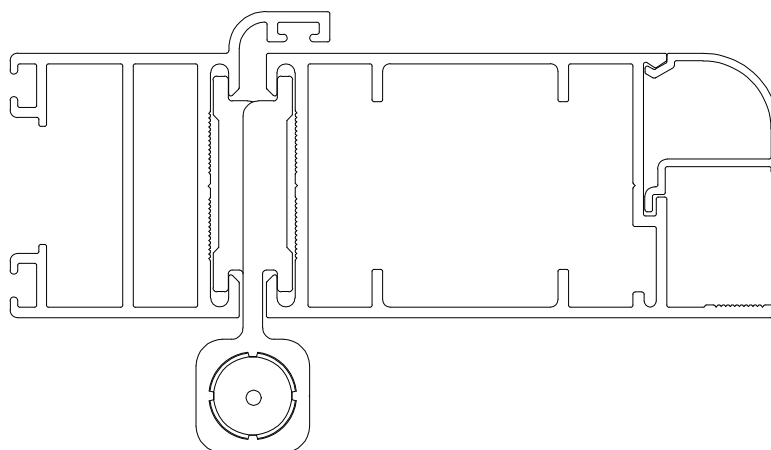


Instalação – escala 1:1

Composição

Estrutura alumínio
Buchas poliamida 6.6
Eixo alumínio
Parafusos M6 x 8 inox


Medidas em milímetros

Março/2022

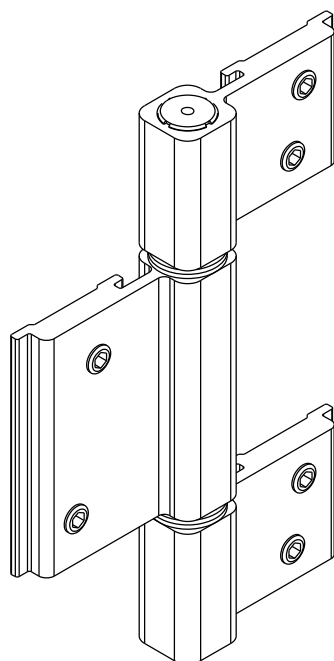

DOB24


Carga: 20 Kg/DOB

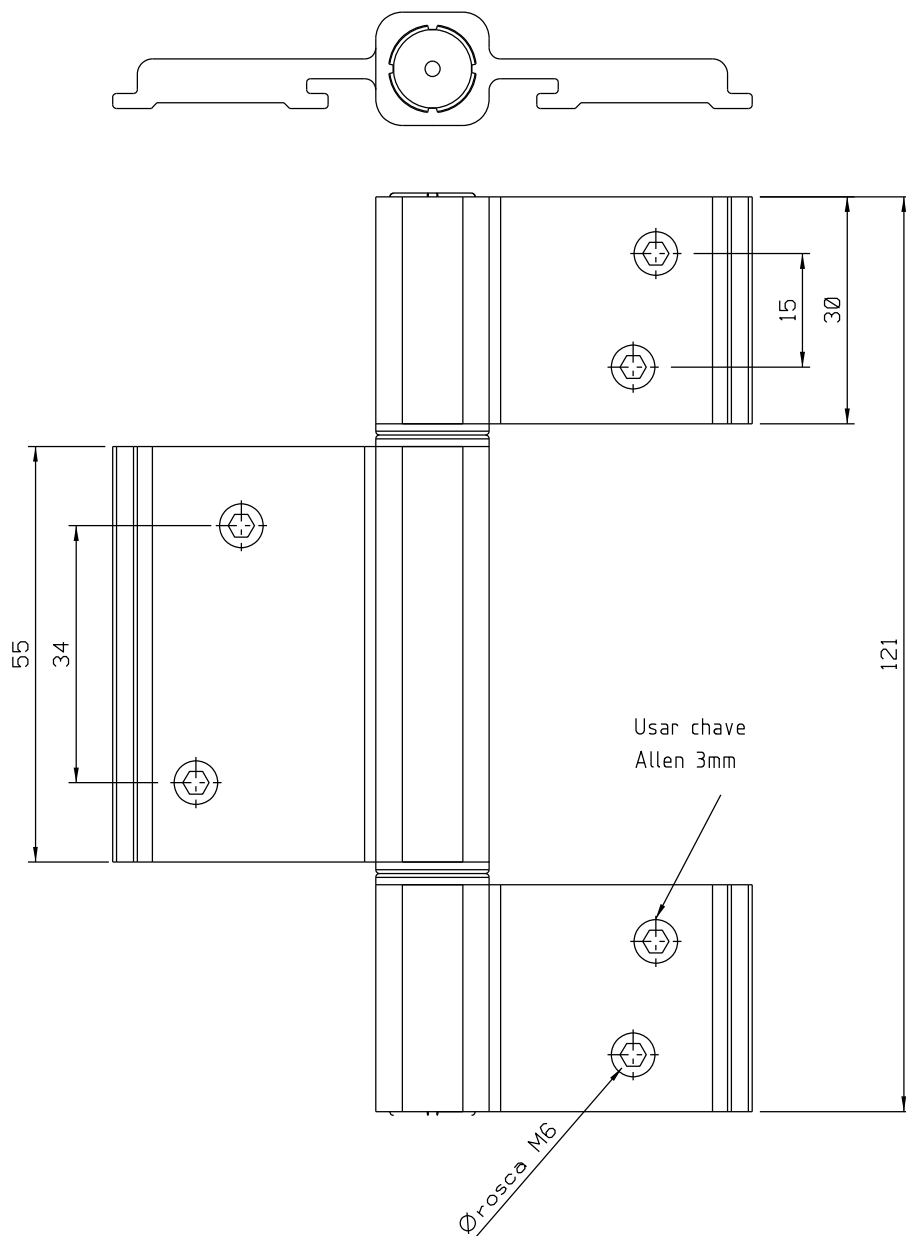

Dimensão máxima da porta
900mm x 2100mm.

Vista - escala 1:1

Medidas em milímetros

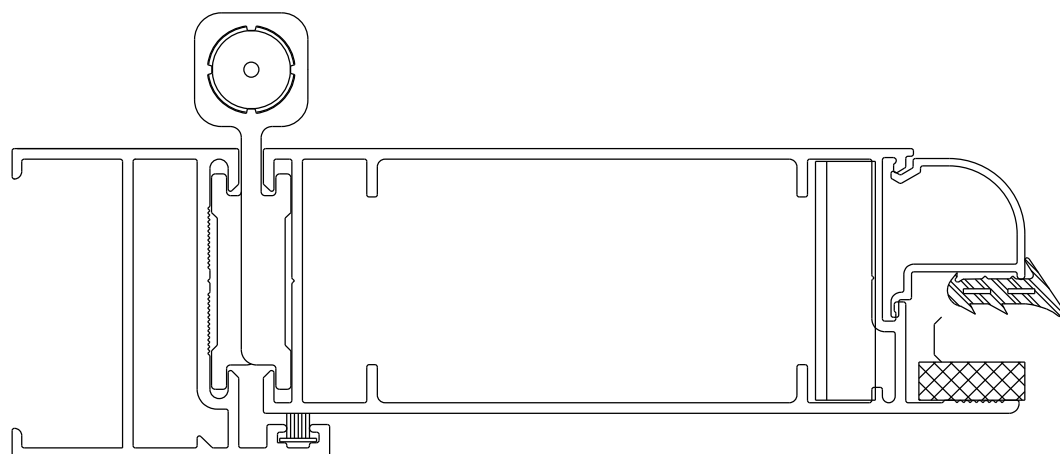

Composição

Estrutura alumínio
Buchas poliamida 6.6
Eixo alumínio
Parafusos M6 x 8 inox

Instalação - escala 1:1