


Tecnologia para Portas e Janelas



Soluções em Componentes Roto
Para Sistemas de Perfis Tecnoperfiles

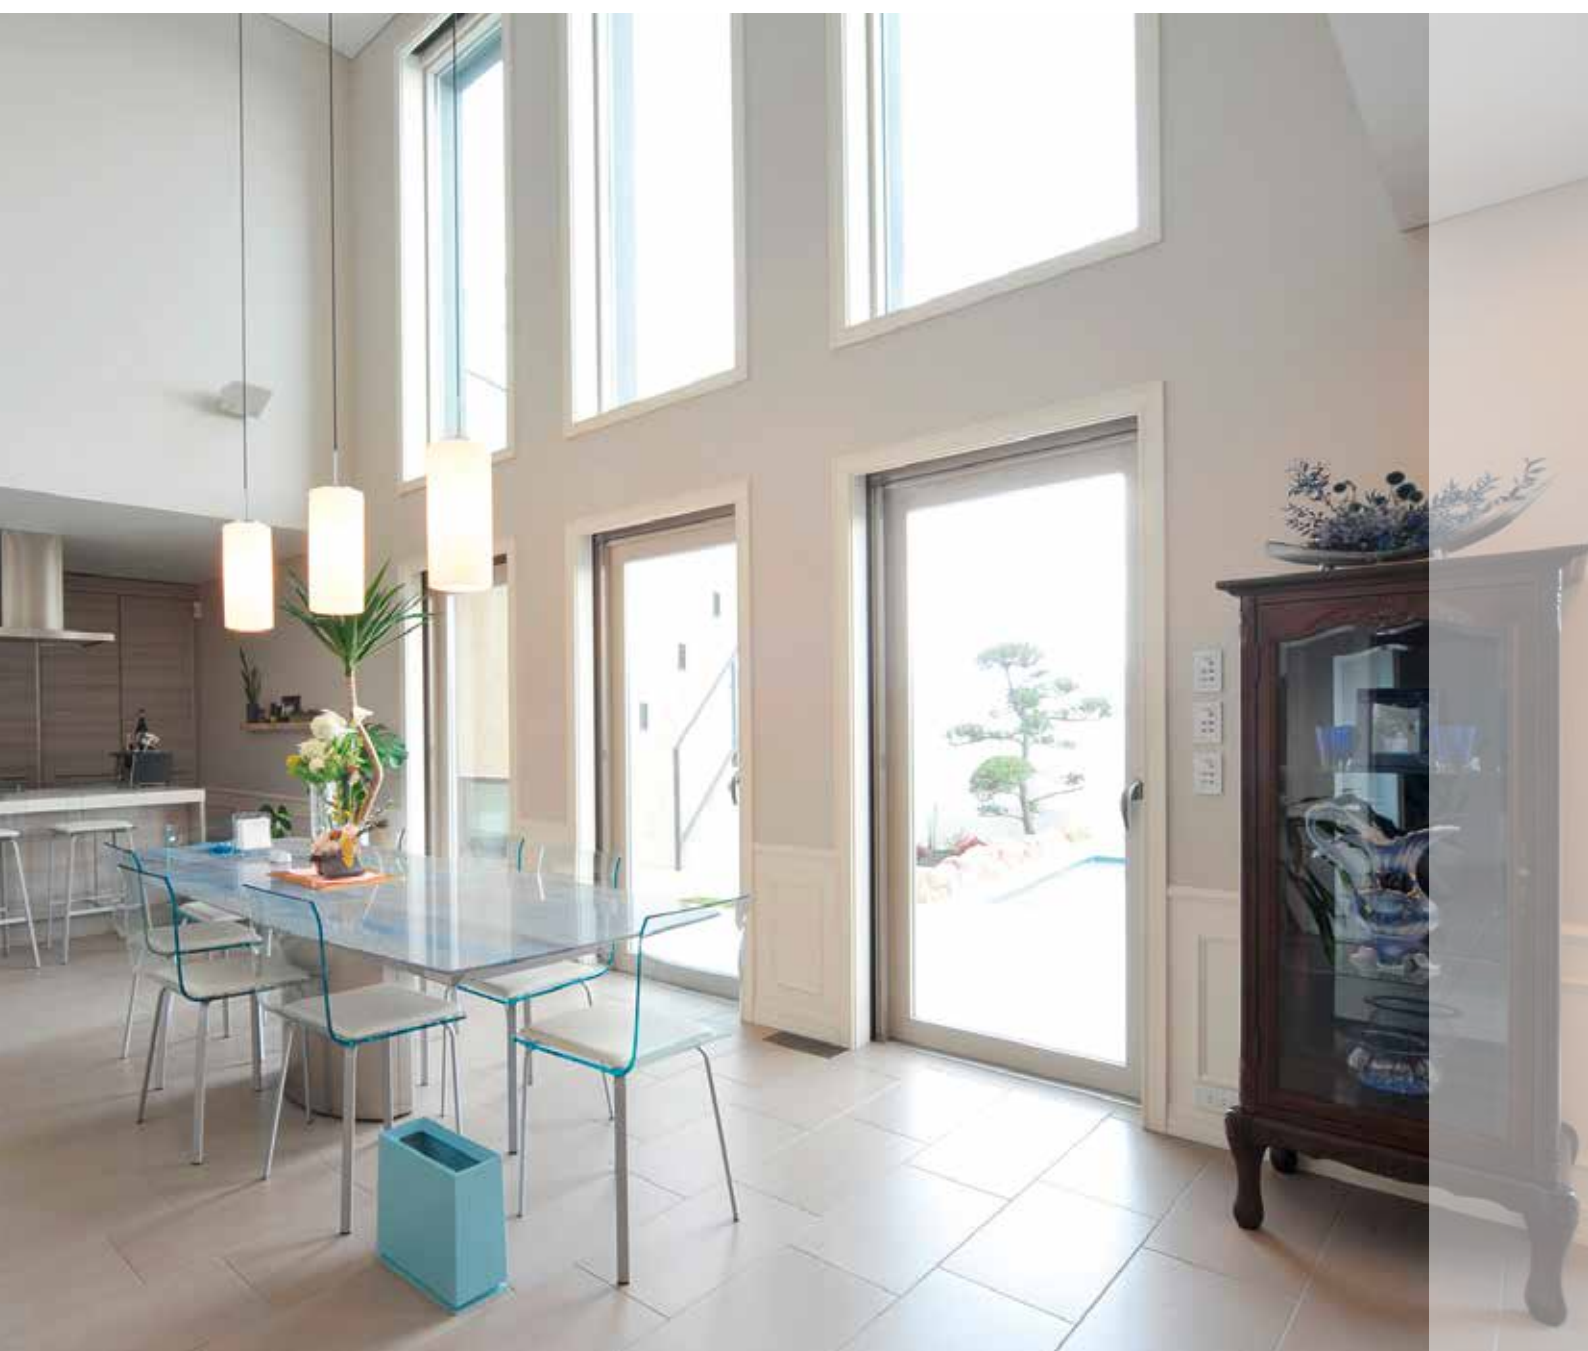

Correr



Correr Multiponto	04
Advance / Prime, agulha 7mm.....	06
Prime / Jumbo, agulha 17mm.....	11
Eurolife, Monoponto	18
 Instruções de Montagem	 20

Abertura Exterior



Maxim-ar	22
OO (Maxim-ar) 12/20-13	
Newen 58DC, cremona multiponto 25mm, braço austenítico/alumínio sem transmissão de ângulo	24
Newen 58DC, cremona multiponto 25mm, braço austenítico/alumínio com transmissão de ângulo	26
OO (Maxim-ar) 12/20	
Newen 58DC, cremona monoponto, braço austenítico/alumínio.....	28
Ecolife, cremona monoponto, braço austenítico	30

Porta



Porta	32
Porta monoponto	
Newen 58DC, agulha 25mm - acionamento cilindro.....	33
Newen 58DC, agulha 35mm - acionamento cilindro.....	34
Porta multiponto	
Newen 58DC, agulha 28 mm H600- acionamento maçaneta	35
Newen 58DC, agulha 25 mm H600- acionamento maçaneta	36
Newen 58DC, agulha 35 mm H600- acionamento maçaneta	37
 Porta segunda folha	
Newen 58DC, com passador	38
 Acessórios	 39

Roto NT



Roto NT	40
----------------------	-----------

T&T (oscilobatente) 12/20-13

Newen 58DC, agulha 8mm.....	44
Newen 58DC, agulha 15mm.....	46



TU-ON (Giro interno) 12/20-13

Newen 58DC, agulha 8mm, sem transmissão de ângulo	48
Newen 58DC, agulha 8mm, com transmissão de ângulo	50
Newen 58DC, agulha 15mm, sem transmissão de ângulo	52
Newen 58DC, agulha 15mm, com transmissão de ângulo	54
Newen 58DC, agulha 25mm, sem transmissão de ângulo	56
Newen 58DC, agulha 25mm, com transmissão de ângulo	58
Ecolife, monoponto.....	60

Segunda folha 12/20-13

Newen 58DC, com passador	62
Newen 58DC, com cremona passiva	64



OO (Giro externo) 12/20-13

Newen 58DC, agulha 25mm, sem transmissão de ângulo	66
Newen 58DC, agulha 25mm, com transmissão de ângulo	68



TI-ON (Tombar) 12/20-13

Newen 58DC, agulha 8mm, sem transmissão de ângulo	70
Newen 58DC, agulha 8mm, com transmissão de ângulo	72
Newen 58DC, agulha 15mm, sem transmissão de ângulo	74
Newen 58DC, agulha 15mm, com transmissão de ângulo	76

Gabaritos	78
------------------------	-----------

Acessórios	79
-------------------------	-----------

Instruções de montagem	82
-------------------------------------	-----------

Cuidados



Manutenção.....	91
------------------------	-----------


Correr

A abertura mais vendida do Brasil




Diagramas

Esquema A




DIN esquerdo




DIN direito


Esquema C




Esquema D




Esquema F



Esquema G2



Esquema K






Esquema de aplicação

Correr multiponto

Advance / Prime - Agulha 7mm


Proposta de perfis para esta configuração:

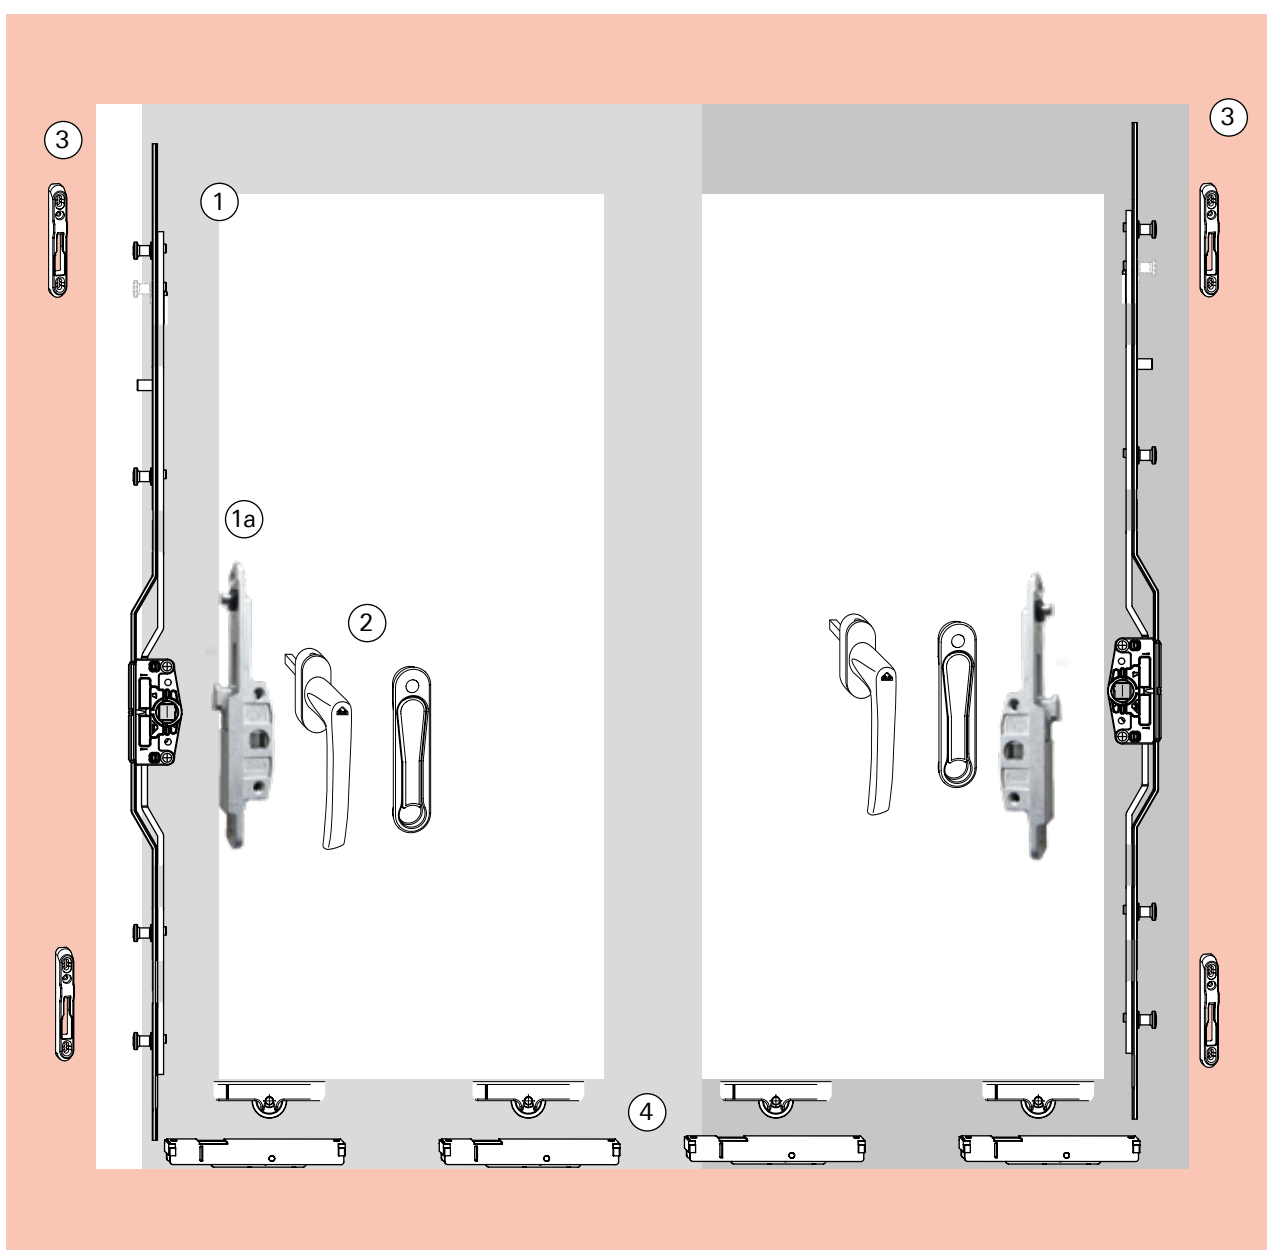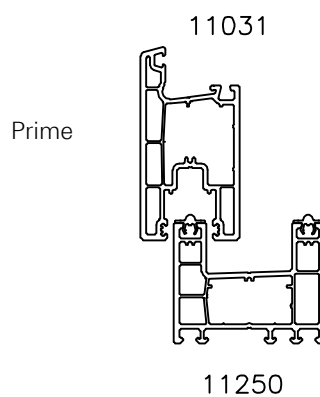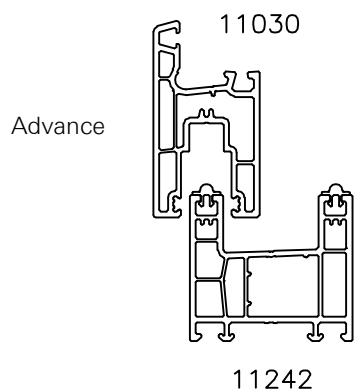



1 Cremonas


Cremonas Multiponto

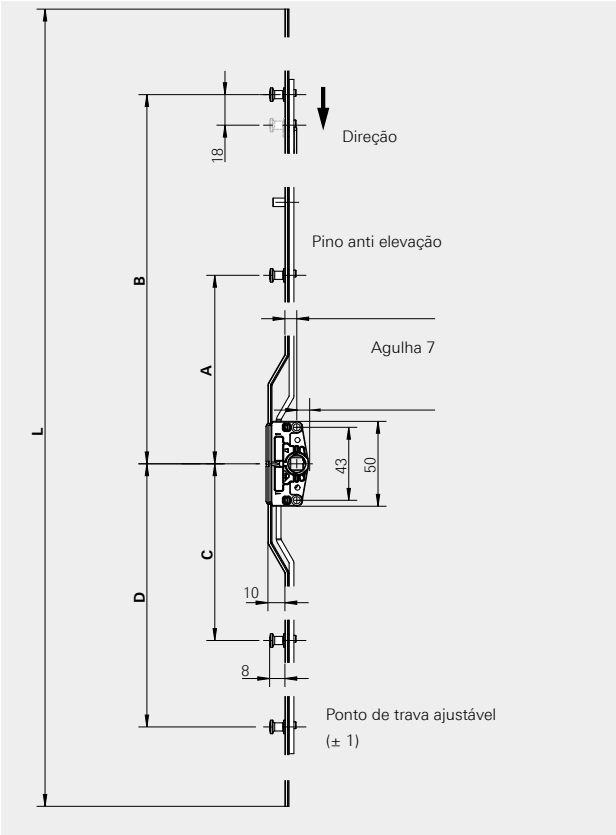

1 Cremona multiponto agulha 7mm

Intervalo de aplicação/mm	Medida/mm	Contrafechos	Nº Material
400 - 600	400	2	628429
601 - 800	600	2	628430
801 - 1000	800	2	628431
1001 - 1200	1000	3	628432
1201 - 1800	1200	3	628433
1801 - 2800	1800	4	628434

Cremonas Monoponto

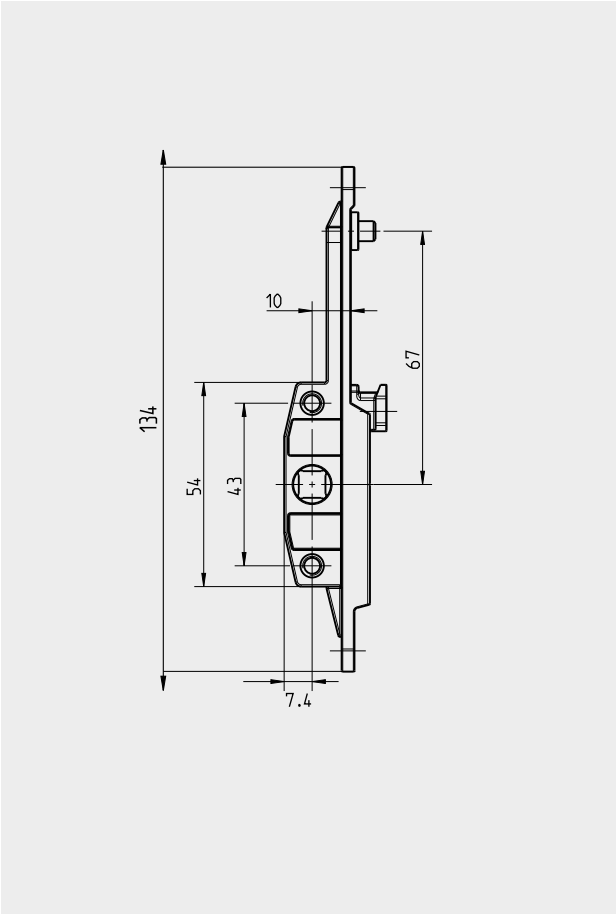


1a Cremona monoponto agulha 10mm

765437

2 Maçanetas


Maçanetas Pop-up padrão

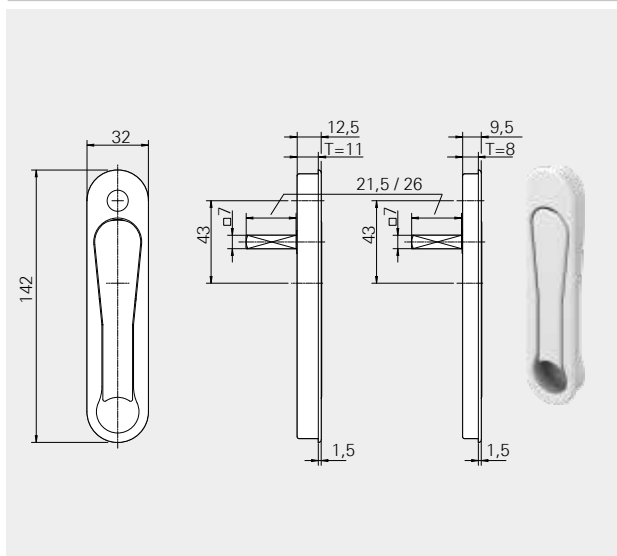

Maçaneta Pop-up


Código	Cor	Eixo	Profundidade	Nº Material
R 07.2	Branco	21,5mm	8mm	637961P061
R 04.1	Marrom	21,5mm	8mm	637962P019
R 06.2	Preto	21,5mm	8mm	637960P022
R 01.3	Titan	26,5mm	8mm	643288

Maçanetas Roto Line sem chave

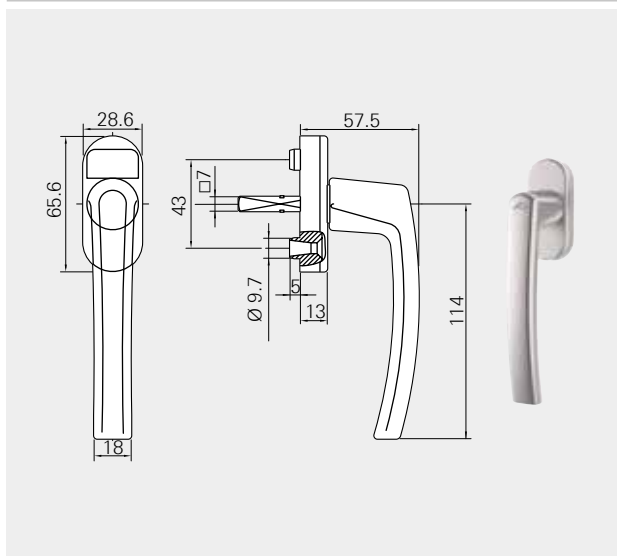

Maçaneta Roto Line - eixo 30mm

Código	Cor	Nº Material
R 06.2	Preto	599868P022
R 07.2	Branco	228176P061
R 01.1	Prata	227897P074
R 04.1	Marrom	482542P019
R 01.3	Titan	339532

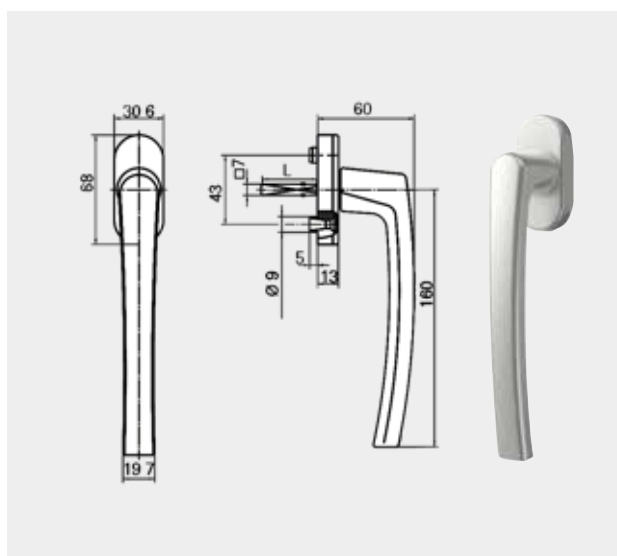

Maçaneta Patio S - eixo 30mm


Código	Cor	Nº Material
R 07.2	Branco	772358

Maçaneta Patio S - eixo 35mm

Código	Cor	Nº Material
R 01.3	Titan	288728
R 01.1	Prata	211598
R 06.2M	Preto	794352



Maçanetas Roto Line com chave

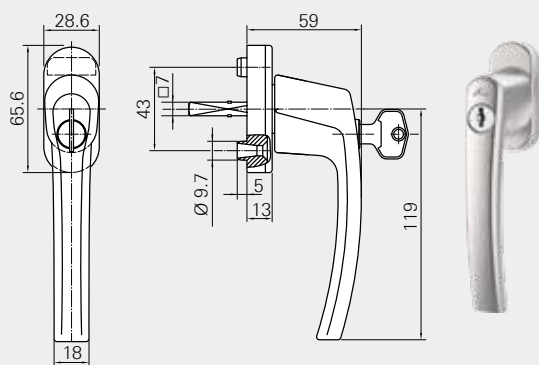


Maçaneta Roto Line - eixo 30mm

Código	Cor	Nº Material
R 07.2	Branco	738966
R 01.3	Titan	738967
R 06.2	Preto	794358

Maçaneta Roto Line - eixo 35mm

Código	Cor	Nº Material
R 04.1	Marrom	228042

3 Contrafechos




Contrafechos

Descrição	Nº Material
Contrafecho - 71mm	617133TU

4 Roldanas

Roldanas Simples


Roldanas simples de altura fixa com orpo de plástico



Largura	Altura	Peso	Trilho	Nº Material
12mm	21mm	50Kg		637617

Roldanas Tandem Dupla

Roldanas tandem padrão reguláveis, extra planas. Rolamento agulha.

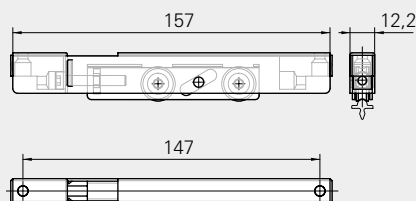

Largura	Altura	Peso	Trilho	Nº Material
12,2mm	19- 26mm	120Kg		615951

Lista de Componentes

Correr multiponto

Advance / Prime - Agulha 7mm

Complementos




Tope de parada (batedeira)



Cor	Nº Material
Branco	317250
Marrom	317251
Preto	335555




Proposta de perfis para esta configuração:

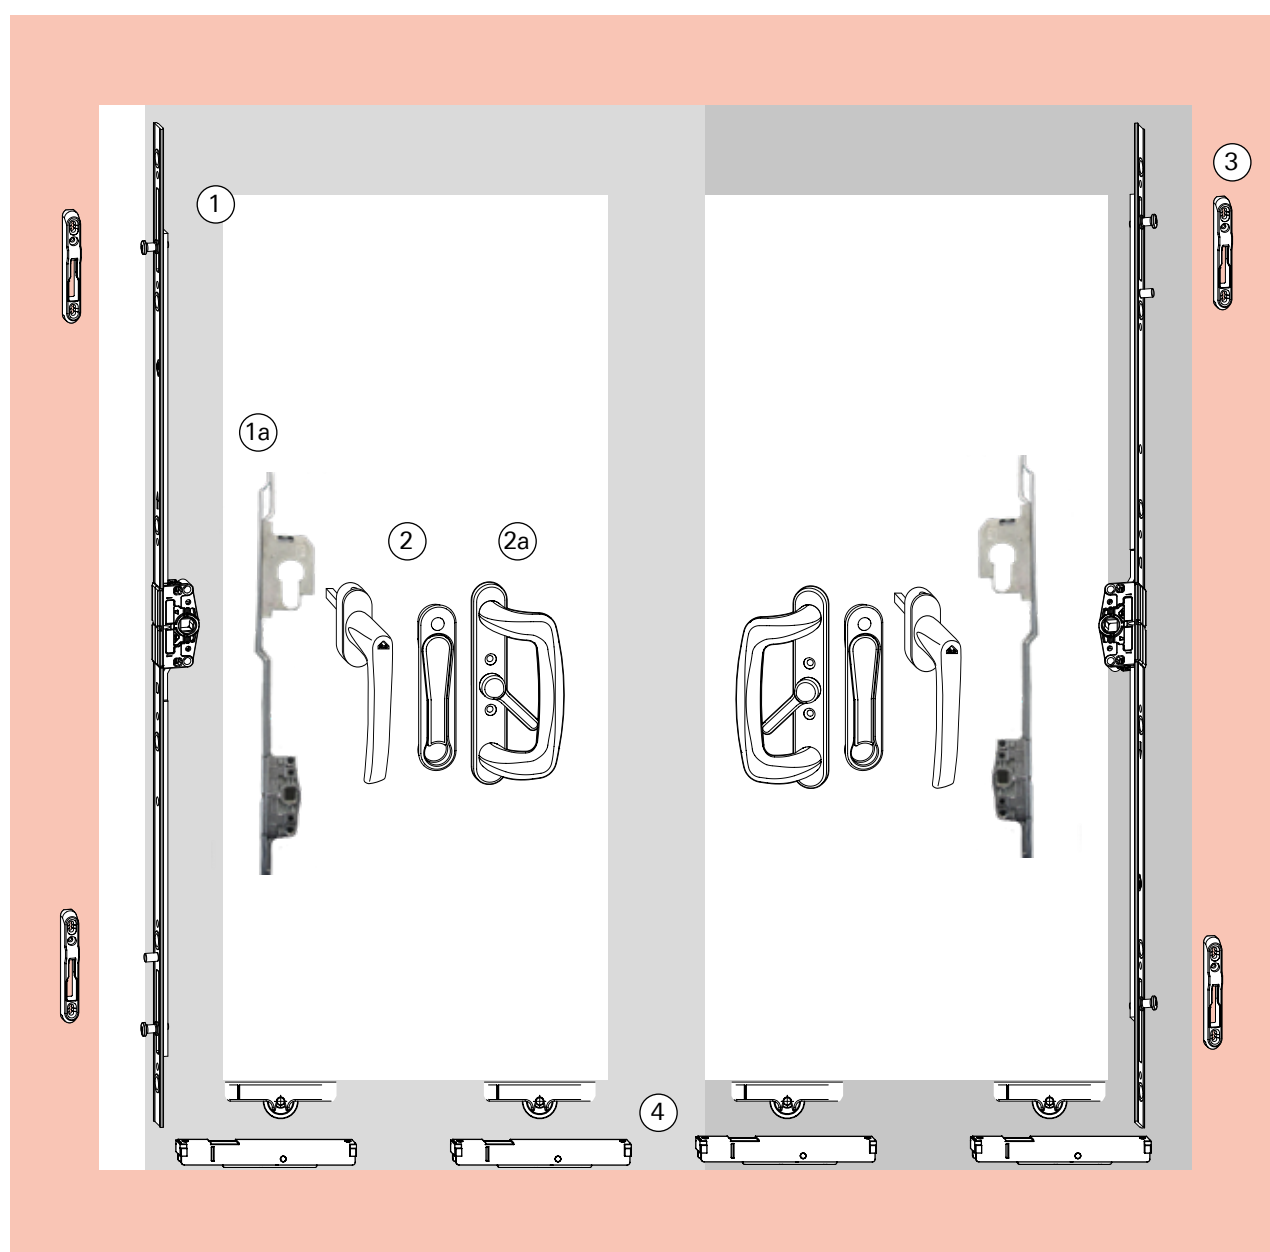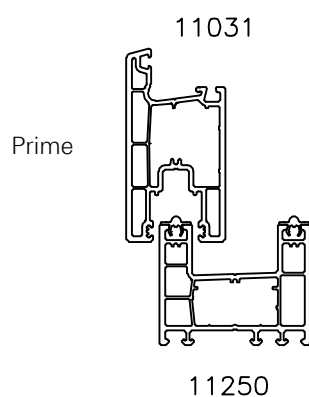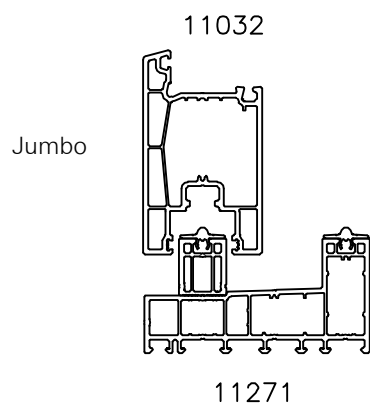

1 Cremonas

Cremonas Multiponto

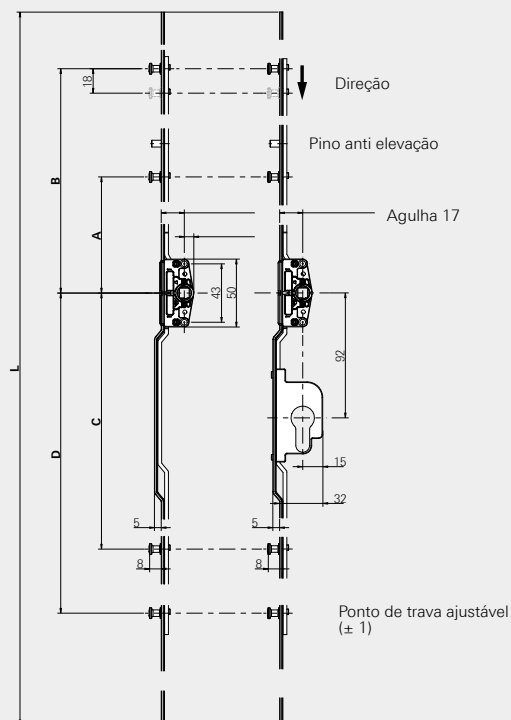


1 Cremona multiponto agulha 17mm

Intervalo de aplicação/mm	Medida/mm	Contrafechos	Nº Material
240 - 400	240	2	628482
401 - 600	400	2	628483
601 - 800	600	2	628484
801 - 1000	800	2	628495
1001 - 1200	1000	3	628496
1201 - 1800	1200	3	628497
1801 - 2900	1800	4	628498

1 Cremona multiponto agulha 17mm

Intervalo de aplicação/mm	Medida/mm	Contrafechos	Nº Material
1801 - 2900	1800	4	628499

*Material especial com prazo de entrega maior

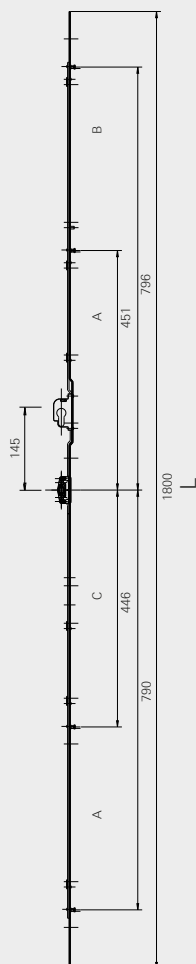


1a Cremona multiponto agulha 17mm c/ cilindro em cima

Intervalo de aplicação/mm	Medida/mm	Contrafechos	Nº Material
1801 - 2900	1800	4	772745



2 Maçanetas


Maçanetas Pop-up padrão

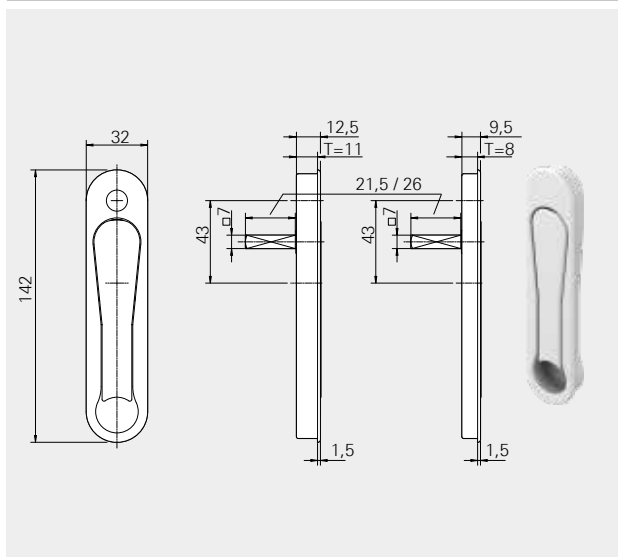

Maçaneta Pop-up


Código	Cor	Eixo	Profundidade	Nº Material
R 07.2	Branco	21,5mm	8mm	637961P061
R 04.1	Marrom	21,5mm	8mm	637962P019
R 06.2	Preto	21,5mm	8mm	637960P022
R 01.3	Titan	26,5mm	8mm	643288

Maçanetas Roto Line sem chave

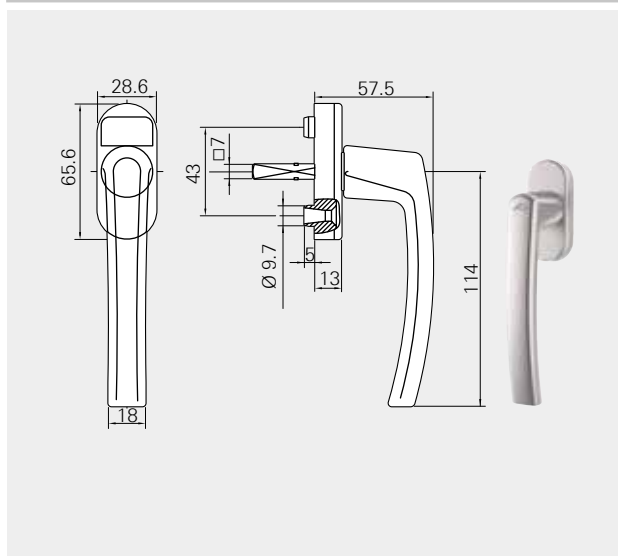

Maçaneta Roto Line - eixo 35mm

Código	Cor	Nº Material
R 07.2	Branco	256756P061
R 06.2	Preto	227793P022
R 04.1	Marrom	256230P019
R 01.3	Titan	255369
R 01.1	Prata	289308P074

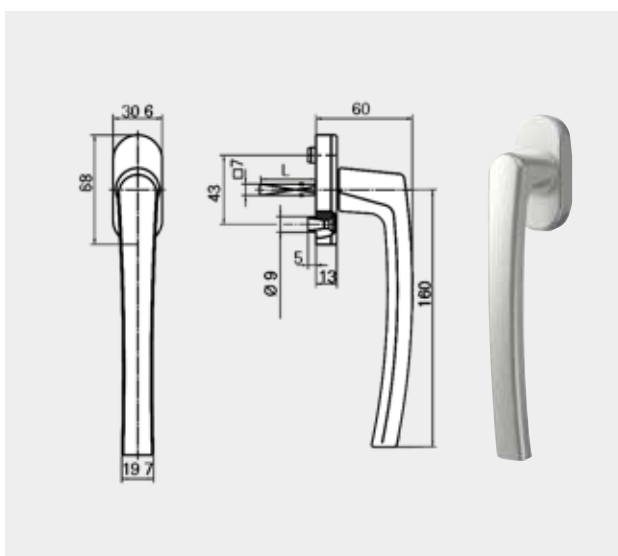


Maçaneta Patio S - eixo 30mm

Código	Cor	Nº Material
R 07.2	Branco	772358

Maçaneta Patio S - eixo 35mm

Código	Cor	Nº Material
R 01.3	Titan	288728
R 01.1	Prata	211598
R 06.2M	Preto	794352

Maçanetas Roto Line com chave

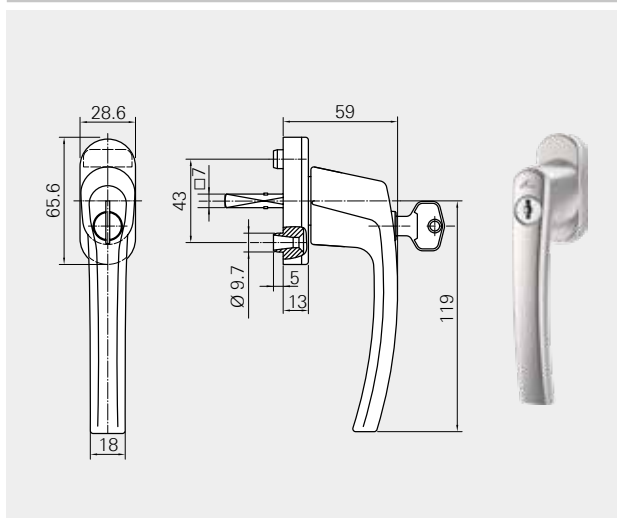


Maçaneta Roto Line - eixo 30mm

Código	Cor	Nº Material
R 07.2	Branco	738966
R 01.3	Titan	738967
R 06.2	Preto	794358

Maçaneta Roto Line - eixo 35mm

Código	Cor	Nº Material
R 04.1	Marrom	228042

Kit Maçanetas Roto Line com roseta - interna/externa

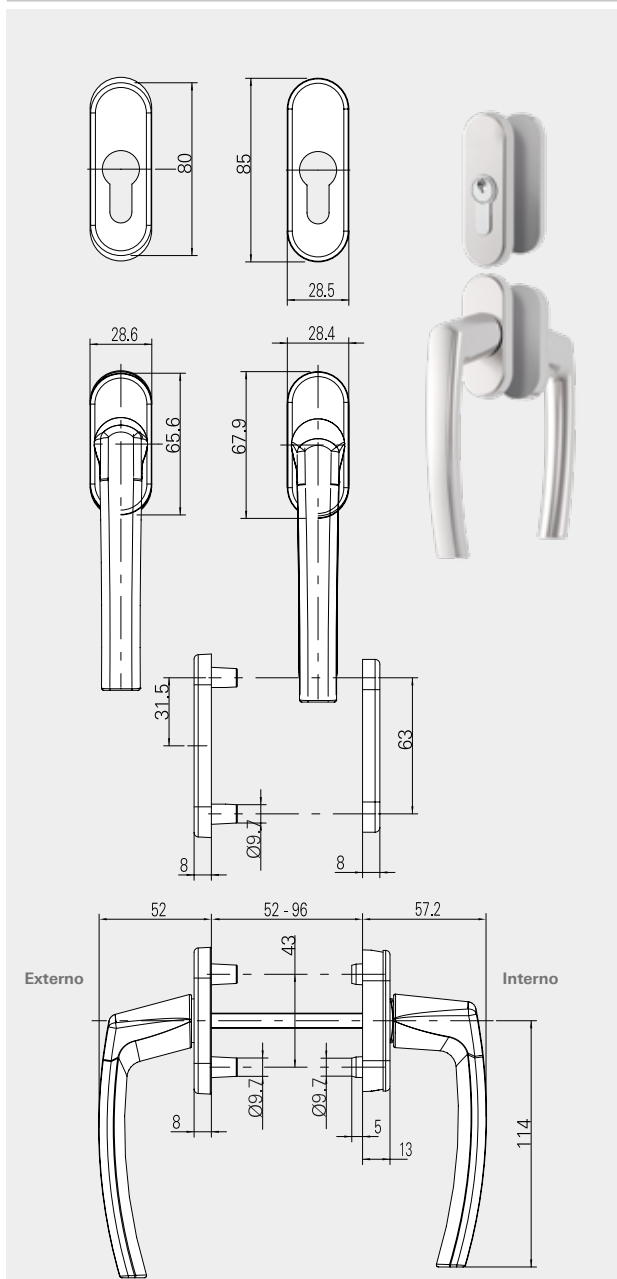


Kit Maçaneta Roto Line com roseta - eixo de 100 mm

Código	Cor	Nº Material
R 07.2	Branco	228237
R 04.1	Marrom	228335
R 01.3	Titan	228333
R 06.2	Preto	794348



2a Puxadores


Puxador interno

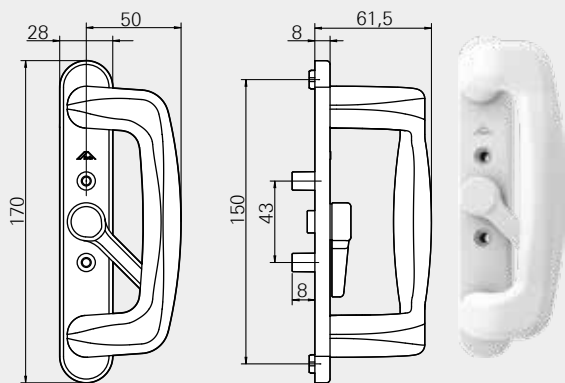

Puxador sem cilindro / com acionador

Código	Cor	Nº Material
R 07.2	Branco	613226
R 04.1	Marrom	613224

Puxador externo

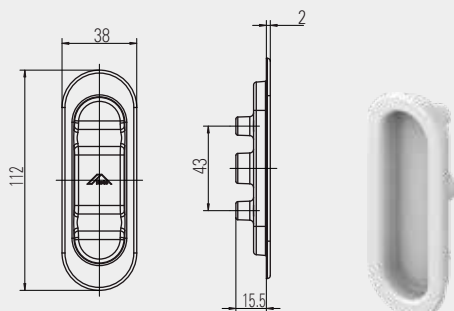

Concha


Código	Cor	Nº Material
R 07.2	Branco	605543
R 04.1	Marrom	613185

Kit Acessórios - Tipo 1

Medida	Nº Material
46 - 50	50 50 613173

Puxadores com cilindro

Puxador interno

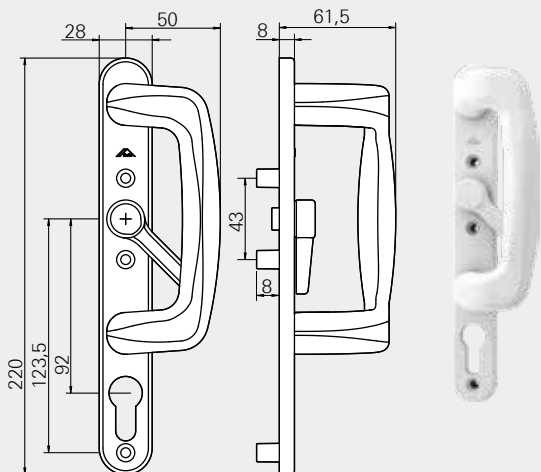

Puxador com cilindro / com acionador


Código	Cor	Nº Material
R 07.2	Branco	613243
R 04.1	Marrom	613241

Kit Acessórios - Tipo 3

Medida	Nº Material
38 - 47	70 50 613181

Material especial com prazo de entrega maior

Puxador externo

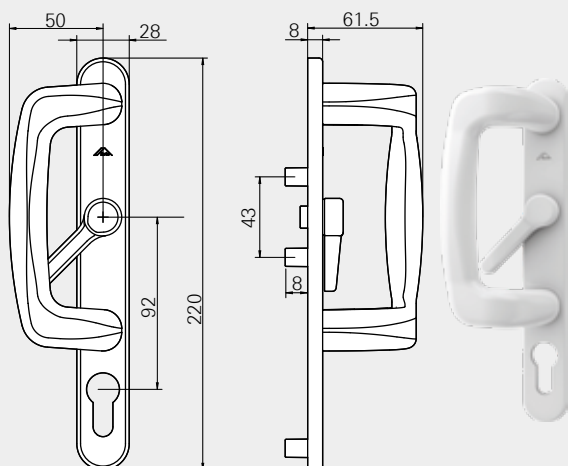

Puxador com cilindro / com acionador


Código	Cor	Nº Material
R 07.2	Branco	613217
R 04.1	Marrom	613215

Kit Acessórios - Tipo 3

Medida	Nº Material
38 - 47	70 50 613181

Material especial com prazo de entrega maior

3 Contrafechos




Contrafechos

Descrição	Nº Material
Contrafecho - 71mm	617133TU

4 Roldanas

Roldanas Simples


Roldanas simples de altura fixa com orpo de plástico



Largura	Altura	Peso	Trilho	Nº Material
12mm	21mm	50Kg		637617

Roldanas Tandem Dupla


Roldanas tandem padrão reguláveis, extra planas. Rolamento agulha.

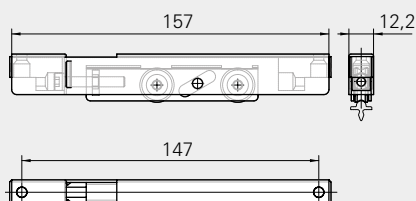


Largura	Altura	Peso	Trilho	Nº Material
12,2mm	19- 26mm	120Kg		615951




Roldanas Tandem Dupla

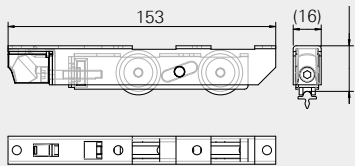Descrição	Largura	Altura	Peso	Trilho	Nº Material
Roldanas tandem padrão reguláveis, extra planas. Rolamento em esferas. 	16mm	23,5-28,5mm	200Kg		603430

Calços

Descrição	Nº Material
Kit calços 2 calços + 4 parafusos 	621100

5 Cilindro

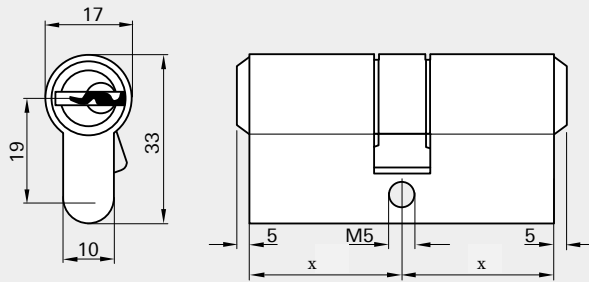Descrição	Linha	Medida "X"	Nº Material
Cilindro niquelado com 3 chaves 	Prime	31x 31	640068
	Jumbo	40x40	632590



Complementos

Tope de parada (batedeira)



Cor	Nº Material
Branco	317250
Marrom	317251
Preto	335555

Proposta de perfis para esta configuração:

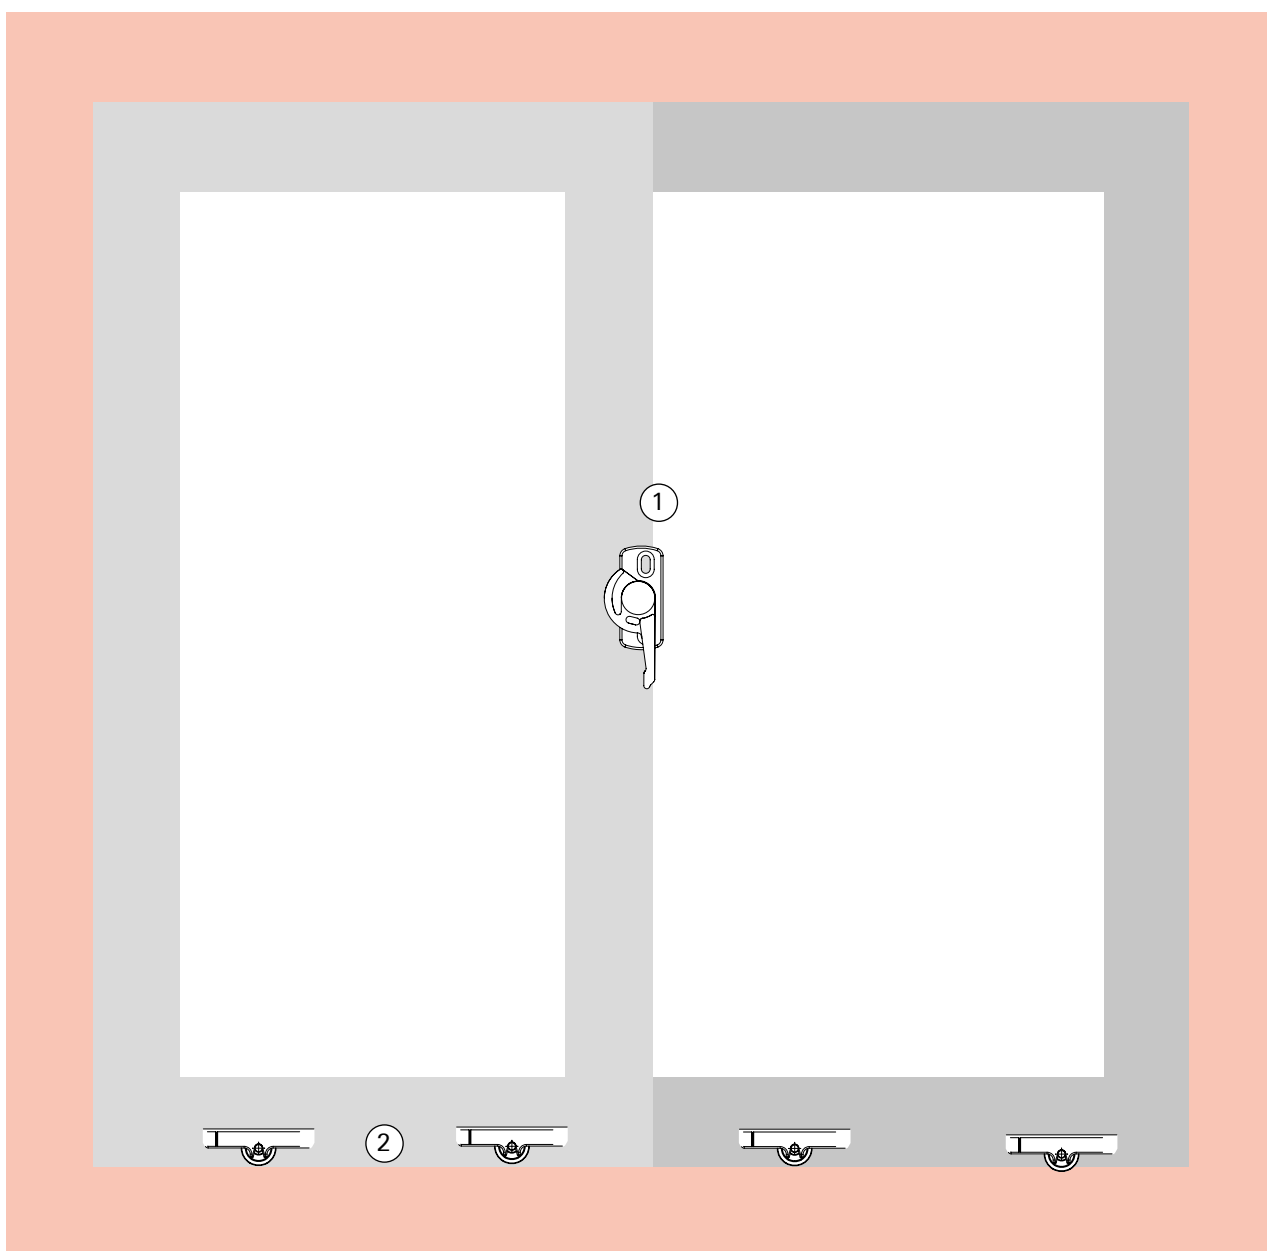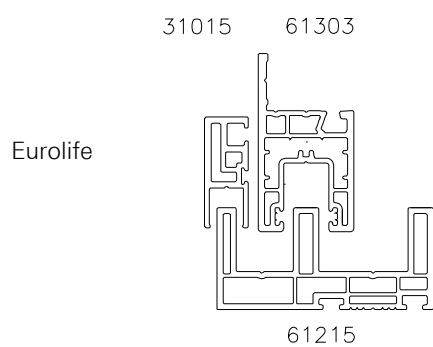

1 Fechos

Fecho Caracol



Fecho Caracol

Descrição	cor	lado	Nº Material
Fecho caracol	branco	direito	FEC135116
Fecho caracol	preto	direito	FEC135112
Fecho caracol	branco	esquerdo	FEC135216
Fecho caracol	preto	esquerdo	FEC135212

* acompanha contrafecho CFE69 .

2 Roldanas

sem rolamento



Roldana sem rolamento

Descrição	carga	Nº Material
Roldana sem rolamento	15kg	ROL122

com rolamento



Roldana com rolamento

Descrição	carga	Nº Material
Roldana com rolamento	35kg	ROL123


Instruções de Montagem

Roldanas

Utiliza as fórmulas abaixo para calcular a posição correta da roldana no perfil da folha:


- | | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------------|
| ① | 2 | Roldana Tandem (200 kg) | $A = B + 177\text{mm}$ |
| ② | 2 | Roldana Tandem (100 kg & 120 kg) | $A = B + 177\text{mm}$ |
| ③ | 2 | Roldana Simples (50 kg) | $A = B + 132\text{mm}$ |

O calço do vidro deverá estar posicionado no centro da roldana - entre as duas rodas (roldana tándem) ou no centro da roldanda (roldana simples)

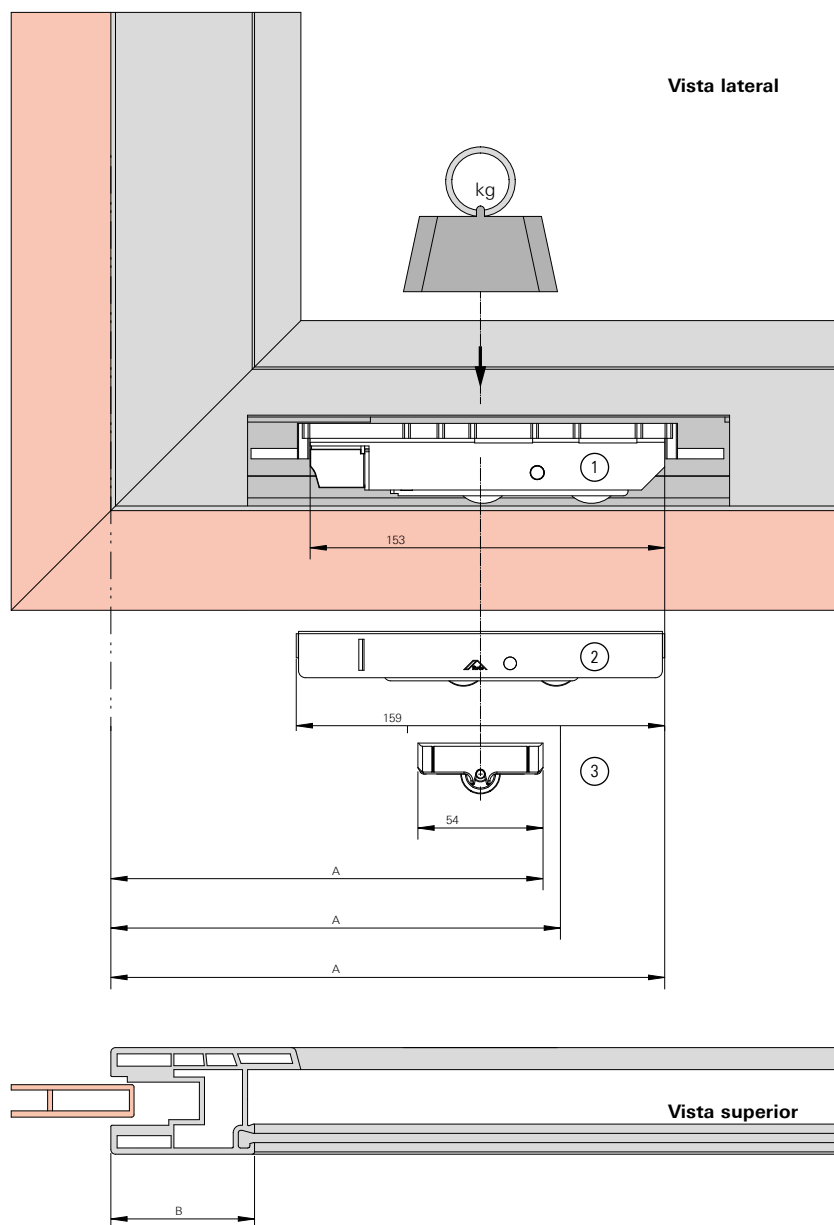

Instrução de Montagem Contrafecho

posição do contrafecho (mm) Contrafecho 86 mm

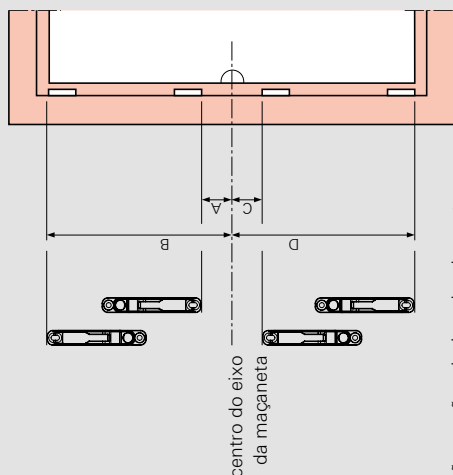

as dimensões estão relacionadas do centro do eixo da maçaneta ao final do contrafecho

Cremona - agulha de 7mm


medida	fechos	A	B	C	D
400	2	-	100	-	170
600	2	-	200	-	270
800	2	-	300	-	370
1000	3	85	400	-	470
1200	3	85	500	-	570
1800	4	423	768	473	817

Cremona - agulha de 17mm

medida	fechos	A	B	C	D
240	2	-	45	-	115
400	2	-	100	-	170
600	2	-	200	-	270
800	2	-	300	-	370
1000	3	85	400	-	470
1200	3	85	500	-	570
1800	4	423	768	473	817
1800	4	423	768	473	817

com chave

posição do contrafecho (mm) Contrafecho 64 mm

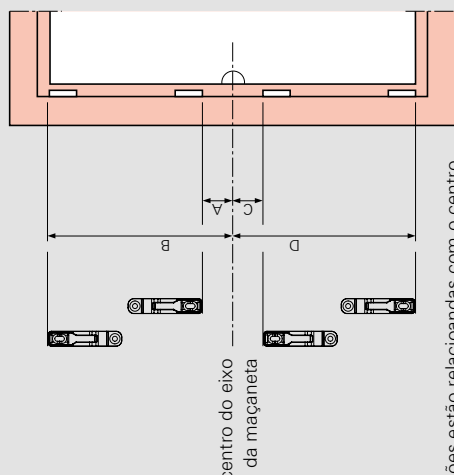

as dimensões estão relacionadas com o centro do eixo da maçaneta ao final do contrafecho

Cremona - agulha de 7mm


medida	fechos	A	B	C	D
400	2	-	112	-	158
600	2	-	212	-	258
800	2	-	312	-	358
1000	3	97	412	-	458
1200	3	97	512	-	558
1800	4	435	780	461	805

Cremona - agulha de 17mm

medida	fechos	A	B	C	D
240	2	-	57	-	103
400	2	-	112	-	158
600	2	-	212	-	258
800	2	-	312	-	358
1000	3	97	412	-	458
1200	3	97	512	-	558
1800	4	435	780	461	805
1800	4	435	780	461	805

com chave

posição do contrafecho (mm) Contrafecho 71 mm

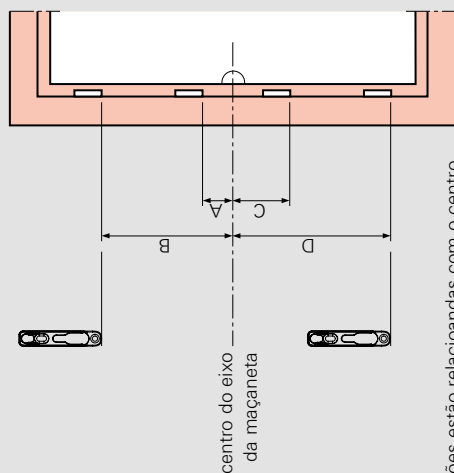

as dimensões estão relacionadas com o centro do eixo da maçaneta ao final do contrafecho

Cremona - agulha de 7mm

medida	fechos	A	B	C	D
400	2	-	109	-	161
600	2	-	209	-	261
800	2	-	309	-	361
1000	3	94	409	-	461
1200	3	94	509	-	561
1800	4	432	777	464	808

Cremona - agulha de 17mm

medida	fechos	A	B	C	D
240	2	-	54	-	106
400	2	-	109	-	161
600	2	-	209	-	261
800	2	-	309	-	361
1000	3	94	409	-	461
1200	3	94	509	-	561
1800	4	432	777	464	808
1800	4	432	777	464	808

com chave



Roto OO

Janelas Maxim-ar Monoponto e Multiponto



Esquema de aplicação

Abertura exterior



Intervalo de aplicação

Largura da folha (SRW)..... 300 – 1200 mm

Altura de folha(SRH)..... 275 – 1300 mm

Peso de folha S.kg..... max. 40 kg

Ver detalhes de aplicação em cada uma das configurações de janela

Instruções

Como escolher a articulação correta

Informações necessárias

Qual a linha será utilizada;

Qual a medida da folha (largura e altura);

Qual a espessura do vidro;

Qual o peso da folha (peso do perfil + peso do vidro).


Tabela de Peso dos Vidros

Espessura nominal	Peso p/m²
2,0mm	5kg
3,0mm	7,5kg
4,0mm	10kg
5,0mm	12,5kg
6,0mm	15kg
7,0mm	17,5kg
8,0mm	20kg
9,0mm	22,5kg
10,0mm	25kg
11,0mm	27,5kg
12,0mm	30kg


Cada 1mm de espessura por m² = 2,5kg.

*Consulte seu fornecedor para saber o peso do perfil por metro linear da linha que você está utilizando

■ **Importante:** Saiba diferenciar "caixa do braço" de "caixa da esquadria". A caixa do braço sempre será menor do que da esquadria.

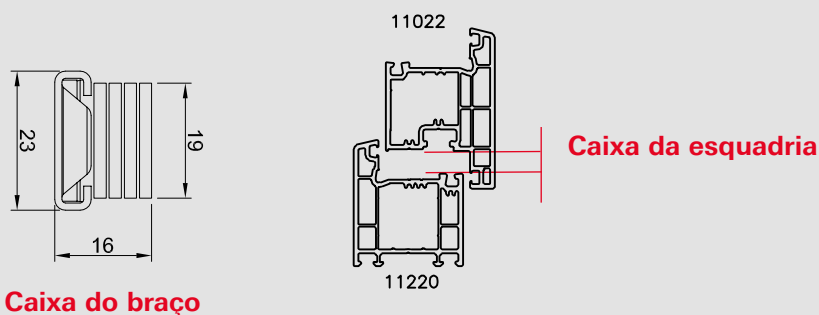

■ **Atenção!** Para folhas com largura superior a 800mm recomenda-se utilizar dois fechos (um direito e outro esquerdo). Há duas variantes de instalação para o uso dos fechos em uma mesma folha.


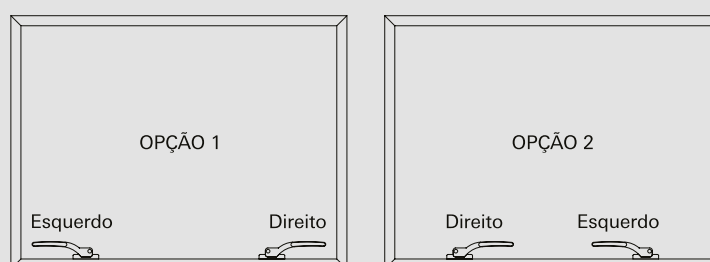


Esquema de aplicação

OO (Maxim-ar) 12/20-13 - sem transmissão de ângulo

Newen 58DC- multiponto agulha 25mm - braço austenítico caixa 16mm / braço alumínio caixa 14,5mm

Proposta de perfis para esta configuração:

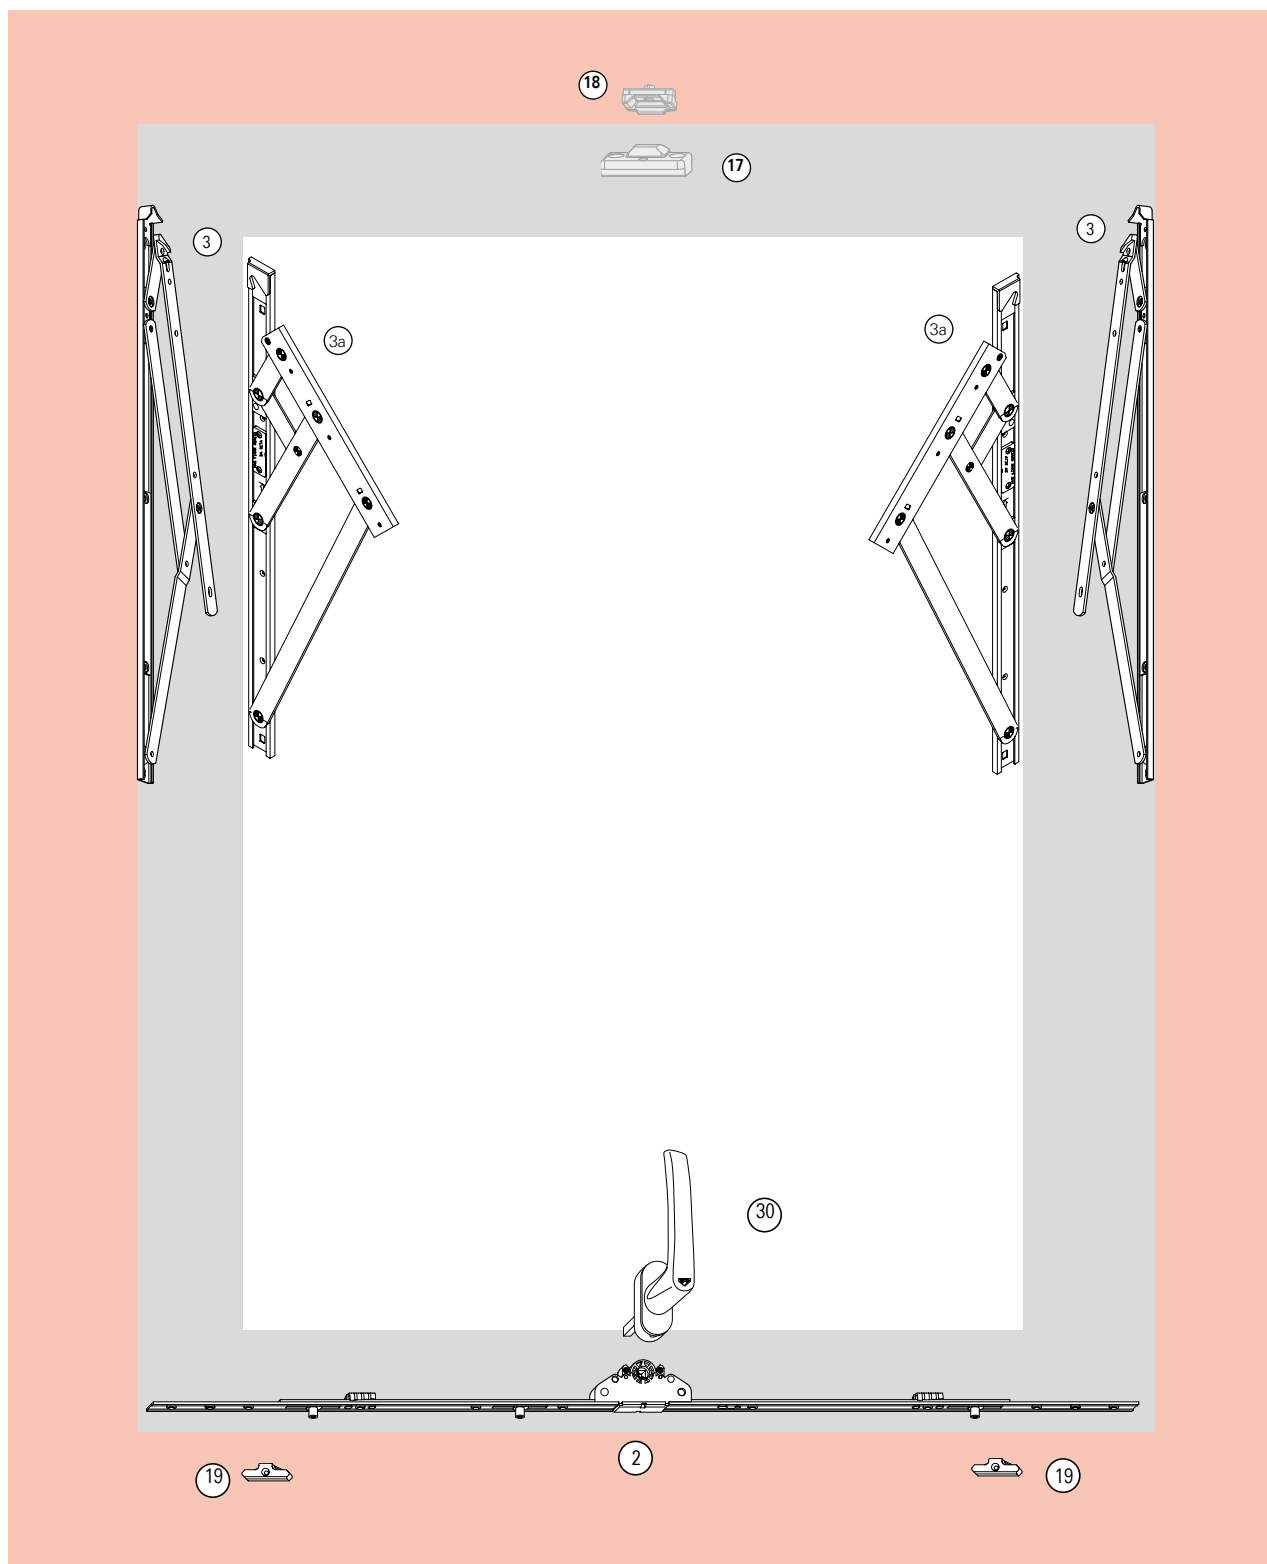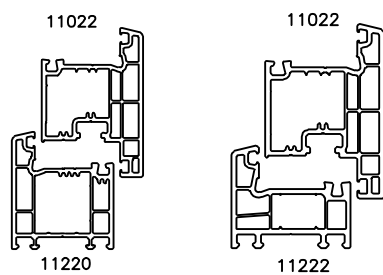



Intervalo de aplicação (austenítico)

Largura da folha (SRW)..... 300– 1200 mm
 Altura de folha(SRH)..... 275 – 1300 mm
 Peso de folha.....max. 40 kg

3 Braço maxim-ar Austenítico - caixa 16mm

SRH/mm	Medida/mm	Carga máxima	Ângulo de abertura	Nº Material
275 - 400	259	16kg	80°	318448BR
350 - 550	310	20kg	80°	318449BR
500 - 780	412	22kg	80°	318450BR
700 - 1100	513	24kg	50°	318451BR
850 - 1300	615	40kg	37,5°	318452BR

2 Cremona agulha 25mm

SRW/mm	Medida/mm	Contrafechos	Altura maçaneta/mm	Nº Material
251 - 500	500	1E	100 - 250	260144
501 - 800	800	2E	251 - 400	260145
801 - 1100	1100	3E	401 - 550	260146
1101 - 1400	1400	3E	551 - 700	260147

19 Contrafechos 332438

Dependendo do tamanho

17 Fecho intermediário oculto, folha


SRW/mm	Qtde	Nº Material
801-1200	1	331485

18 Fecho intermediário oculto, marco

SRW/mm	Qtde	Nº Material
801-1200	1	250728

30 Maçanetas Roto Line

Maçanetas Roto Line sem chave

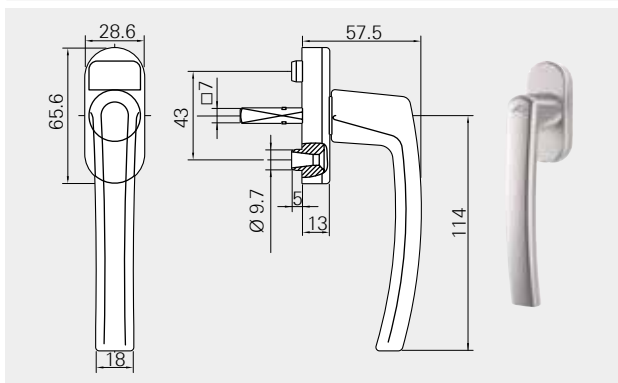

Intervalo de aplicação (alumínio)

Largura da folha (SRW)..... 300– 1200 mm
 Altura de folha(SRH)..... 355 – 1200 mm
 Peso de folha.....max. 36 kg

3a Braço maxim-ar alumínio SRG - caixa 14,5mm

Largura máx/mm	Altura máx/mm	Medida/mm	Carga máxima	Nº Material
1200	600	345	22kg	SRG01
1200	1000	600	30kg	SRG02
1200	1200	951	36kg	SRG03

Intervalo de aplicação (alumínio)

Largura da folha (SRW)..... max. 800 mm
 Altura de folha(SRH).....max. 800 mm
 Peso de folha.....max. 17 kg


3b Braço maxim-ar alumínio APS - caixa 18mm

Altura máx /mm	Medida/mm	Carga máxima	Nº Material
450	290	10kg	APS01
650	440	13kg	APS02
800	635	17kg	APS03

Maçaneta Roto Line - eixo 35mm

Código	Cor	Nº Material
R 07.2	Branco	256756P061
R 06.2	Preto	227793P022
R 04.1	Marrom	256230P019
R 01.3	Titan	255369
R 01.1	Prata	289308P074

Maçanetas Roto Line com chave

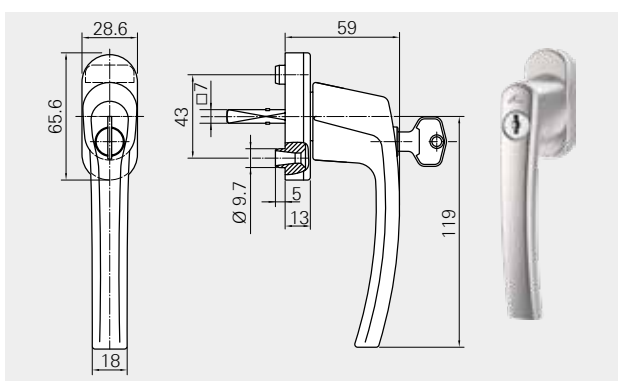

Maçaneta Roto Line - eixo 35mm

Código	Cor	Nº Material
R 07.2	Branco	228043
R 01.3	Titan	228040
R 01.1	Prata	280399
R 04.1	Marrom	228042



*Quando aplicado o braço com caixa de 13mm deverá ser utilizado um perfil de suplemento de marco conforme o estudo S14JX015-15

Esquema de aplicação

OO (Maxim-ar) 12/20-13 - com transmissão de ângulo

Newen 58DC- multiponto agulha 25mm - braço austenítico caixa 16mm / braço alumínio caixa 14,5mm

Proposta de perfis para esta configuração:

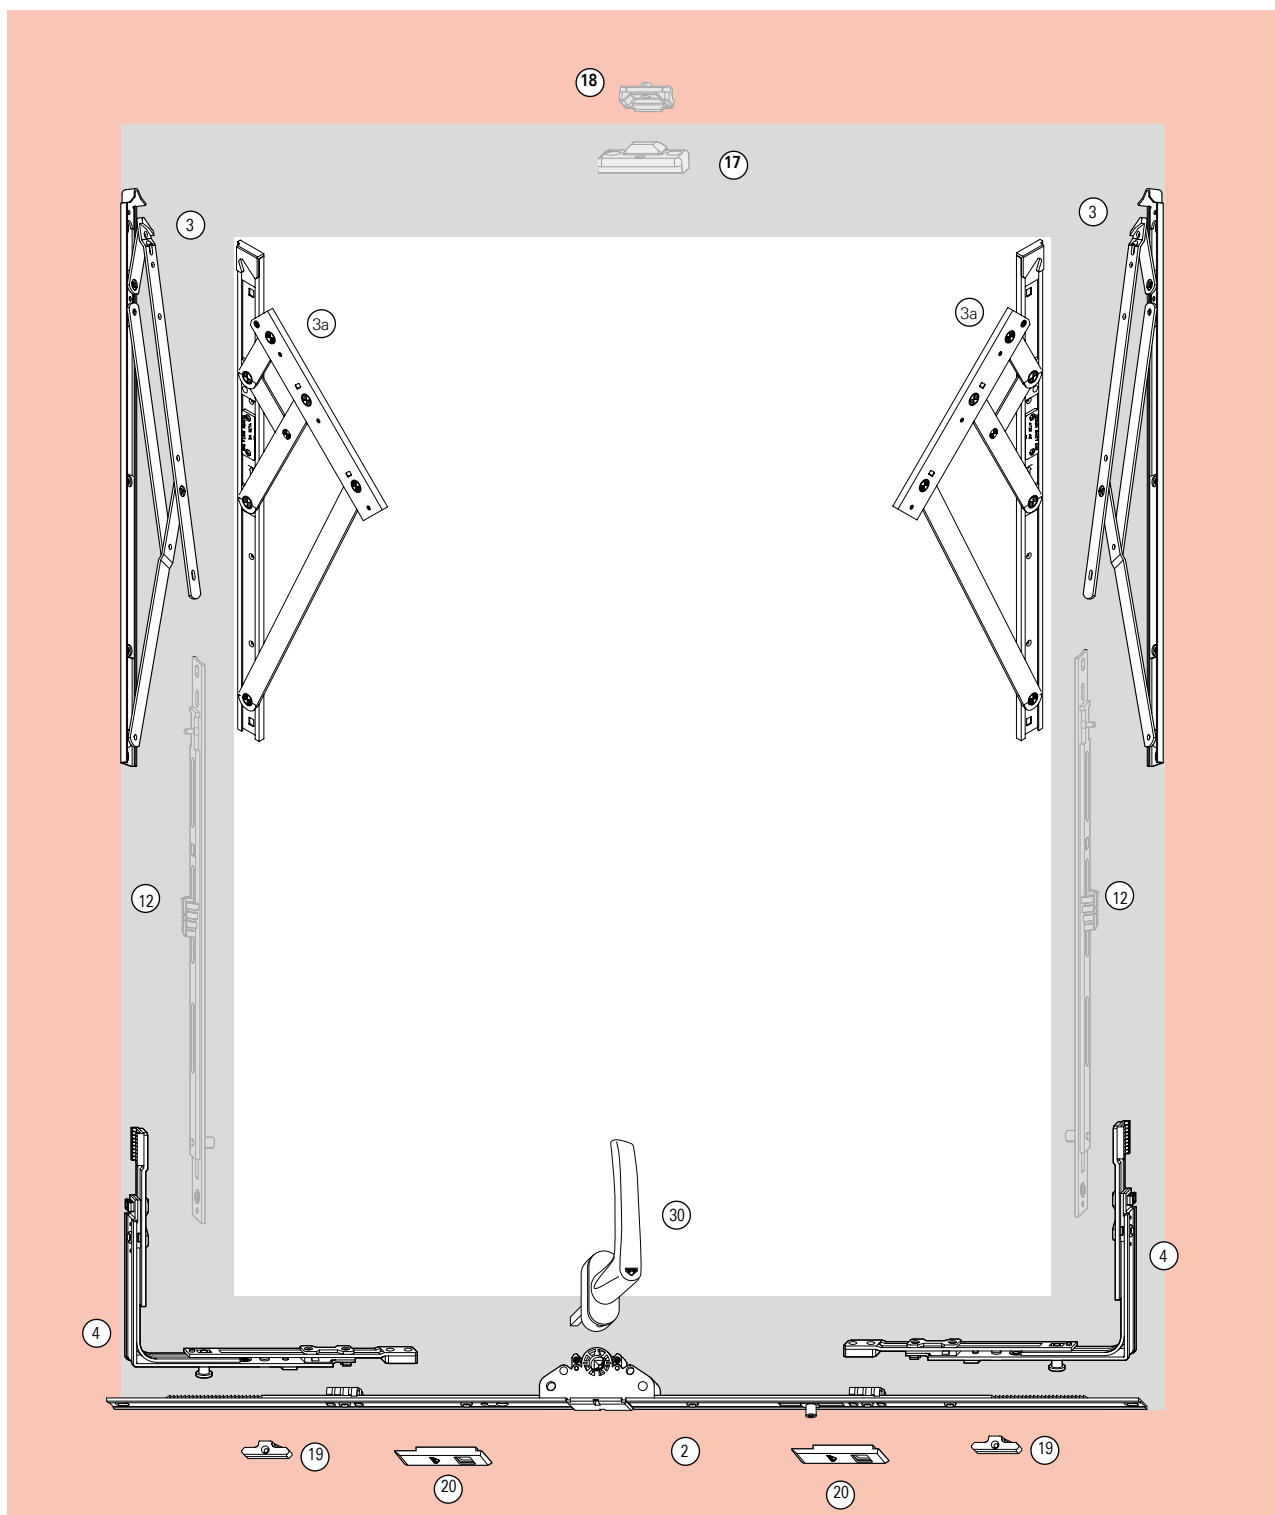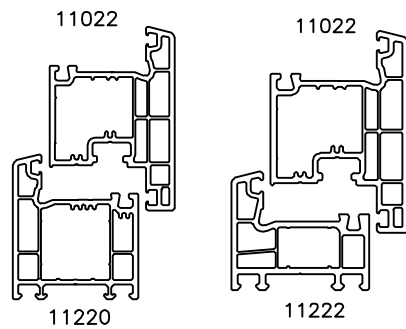



Intervalo de aplicação (austenítico)

Largura da folha (SRW)..... 300– 1200mm
 Altura de folha(SRH)..... 275 – 1300mm
 Peso de folha.....max. 40 kg

3 Braço maxim-ar Austenítico - caixa 16mm

SRH/mm	Medida/mm	Carga máxima	Ângulo de abertura	Nº Material
275 - 400	259	16kg	80°	318448BR
350 - 550	310	20kg	80°	318449BR
500 - 780	412	22kg	80°	318450BR
700 - 1100	513	24kg	50°	318451BR
850 - 1300	615	40kg	37,5°	318452BR

2 Cremona - agulha 25mm

SRH/mm	Medida/mm	Altura maçaneta /mm	Contrafechos	Nº Material
520– 620	400	260 – 310		259771
621– 800	580	311 – 400	1E	259772
801– 1200	980	401 – 600	1E	259773

4 Transmissão de ângulo 260272

Dependendo do tamanho

17 Fecho intermediário oculto, folha


SRW/mm	Qtde	Nº Material
801-1200	1	331485

18 Fecho intermediário oculto, marco


SRW/mm	Qtde	Nº Material
801-1200	1	250728

30 Maçanetas Roto Line

Maçanetas Roto Line sem chave

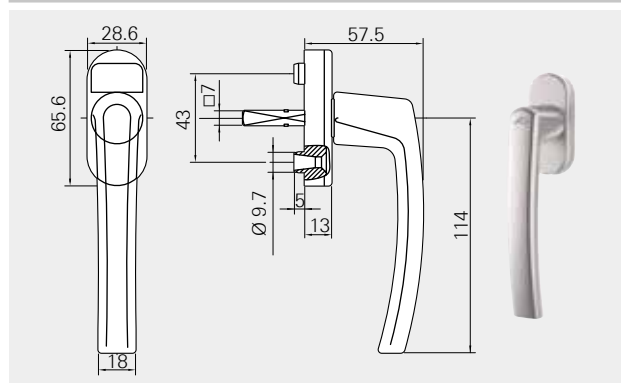

Maçanetas Roto Line com chave

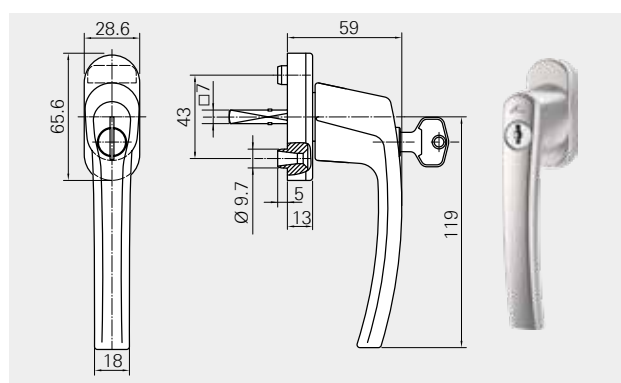

Intervalo de aplicação (alumínio)

Largura da folha (SRW)..... 300– 1200mm
 Altura de folha(SRH)..... 355 – 1200mm
 Peso de folha.....max. 36kg

3a Braço maxim-ar alumínio SRG - caixa 14,5mm

Largura máx/mm	Altura máx/mm	Medida/mm	Carga máxima	Nº Material
1200	600	345	22kg	SRG01
1200	1000	600	30kg	SRG02
1200	1200	951	36kg	SRG03

Intervalo de aplicação (alumínio)

Largura da folha (SRW)..... max. 800mm
 Altura de folha(SRH).....max. 800mm
 Peso de folha.....max. 17 kg

3b Braço maxim-ar alumínio APS - caixa 18mm

Altura máx /mm	Medida/mm	Carga máxima	Nº Material
450	290	10kg	APS01
650	440	13kg	APS02
800	635	17kg	APS03

12 Extensão Fecho Central

SRW/mm	Medida/mm	Contrafechos	Nº Material
800 - 1300	600	1E	255281

19 Contrafechos 332438

20 Usar a placa quando a prensa não estiver disponível

Placa de Conexão (2 peças por janela) 350401

Maçaneta Roto Line - eixo 35mm



Código	Cor	Nº Material
R 07.2	Branco	256756P061
R 06.2	Preto	227793P022
R 04.1	Marrom	256230P019
R 01.3	Titan	255369
R 01.1	Prata	289308P074

Maçaneta Roto Line - eixo 35mm

Código	Cor	Nº Material
R 07.2	Branco	228043
R 01.3	Titan	228040
R 01.1	Prata	280399
R 04.1	Marrom	228042

*Quando aplicado o braço com caixa de 13mm deveser utilizado um perfil de suplemento de marco conforme o estudo S14JX015-15

Proposta de perfis para esta configuração:

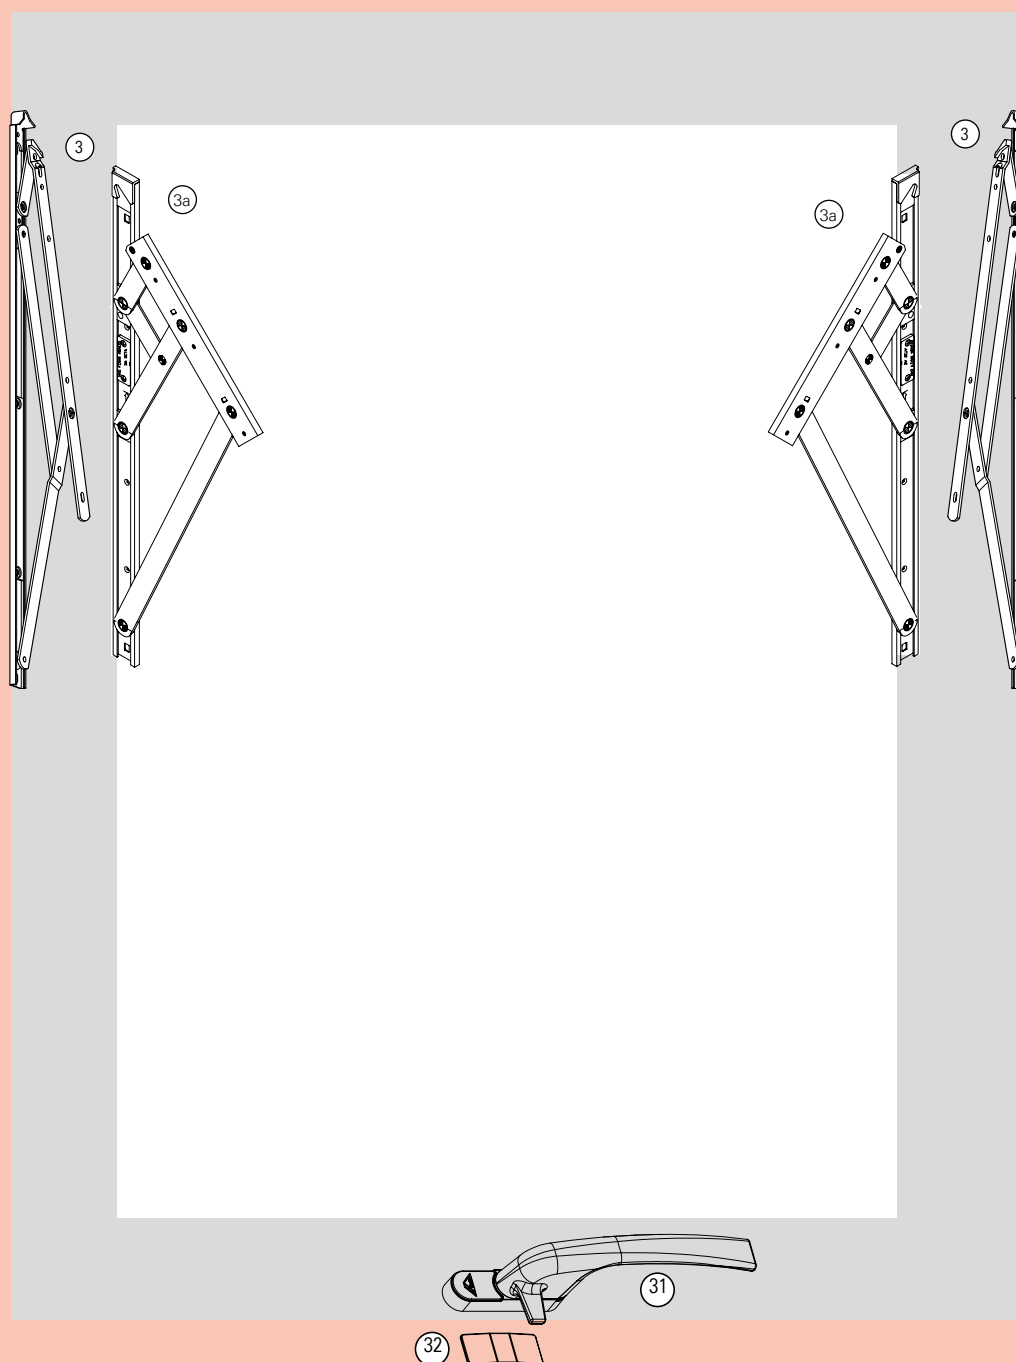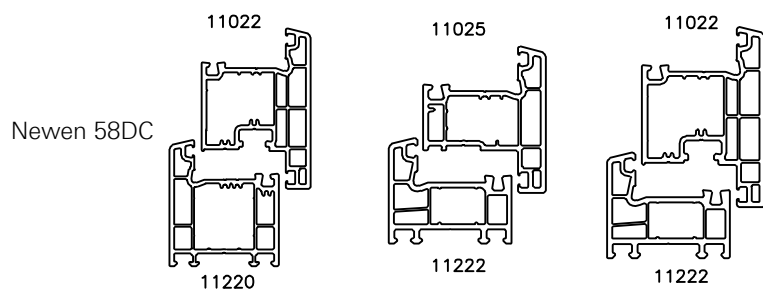



Intervalo de aplicação (austenítico)

Largura da folha (SRW)..... 300– 1200mm
 Altura de folha(SRH)..... 275 – 1300mm
 Peso de folha.....max. 40 kg

3 Braço maxim-ar Austenítico - caixa 16mm

SRH/mm	Medida/mm	Carga máxima	Ângulo de abertura	Nº Material
275 - 400	259	16kg	80°	318448BR
350 - 550	310	20kg	80°	318449BR
500 - 780	412	22kg	80°	318450BR
700 - 1100	513	24kg	50°	318451BR
850 - 1300	615	40kg	37,5°	318452BR

Intervalo de aplicação (alumínio)

Largura da folha (SRW)..... 300– 1200mm
 Altura de folha(SRH)..... 355 – 1200mm
 Peso de folha.....max. 36kg

3a Braço maxim-ar alumínio SRG - caixa 14,5 mm

Largura máx/mm	Altura máx/mm	Medida/mm	Carga máxima	Nº Material
1200	600	345	22kg	SRG01
1200	1000	600	30kg	SRG02
1200	1200	951	36kg	SRG03

Intervalo de aplicação (alumínio)

Largura da folha (SRW)..... max. 800mm
 Altura de folha(SRH).....max. 800mm
 Peso de folha.....max. 17kg

3b Braço maxim-ar alumínio APS - caixa 18mm

Altura máx /mm	Medida/mm	Carga máxima	Nº Material
450	290	10kg	APS01
650	440	13kg	APS02
800	635	17kg	APS03

31 Fechos

Monoponto



31 Fecho MK2 Cockspur

Código	Cor	Direito	Esquerdo
R 07.2	Branco	792174161	792205261
R 04.1	Marrom	792206119	792207219
RAL9022	Prata	812163163	812164263
R 06.2	Preto	812161122	812162222

32 Contrafechos MK2 Cockspur

Código	Cor	Contrafecho
R 07.2	Branco	792209060
R 04.1	Marrom	792211019
RAL9022	Prata	812186062
R 06.2	Preto	812185012

31a Fecho FMA 174 - SEM arramate (acompanha contrafecho)



Cor	Direito	Esquerdo
Branco	FMA174P121	FMA175P221
Marrom	FMA174P119	FMA175P219
Prata	FMA174P174	FMA175P274
Preto	FMA174P122	FMA175P222
Bronze	FMA174P183	FMA174P283

31b Fecho FMA 175 - COM arramate (acompanha contrafecho)

Cor	Direito	Esquerdo
Branco	FMA175P121	FMA175P221
Marrom	FMA175P119	FMA175P219
Prata	FMA175P174	FMA175P274
Preto	FMA175P122	FMA175P222
Bronze	FMA175P183	FMA175P283

Para folhas com largura superior a 800mm utilizar 2 fechos por folha.

Proposta de perfis para esta configuração:

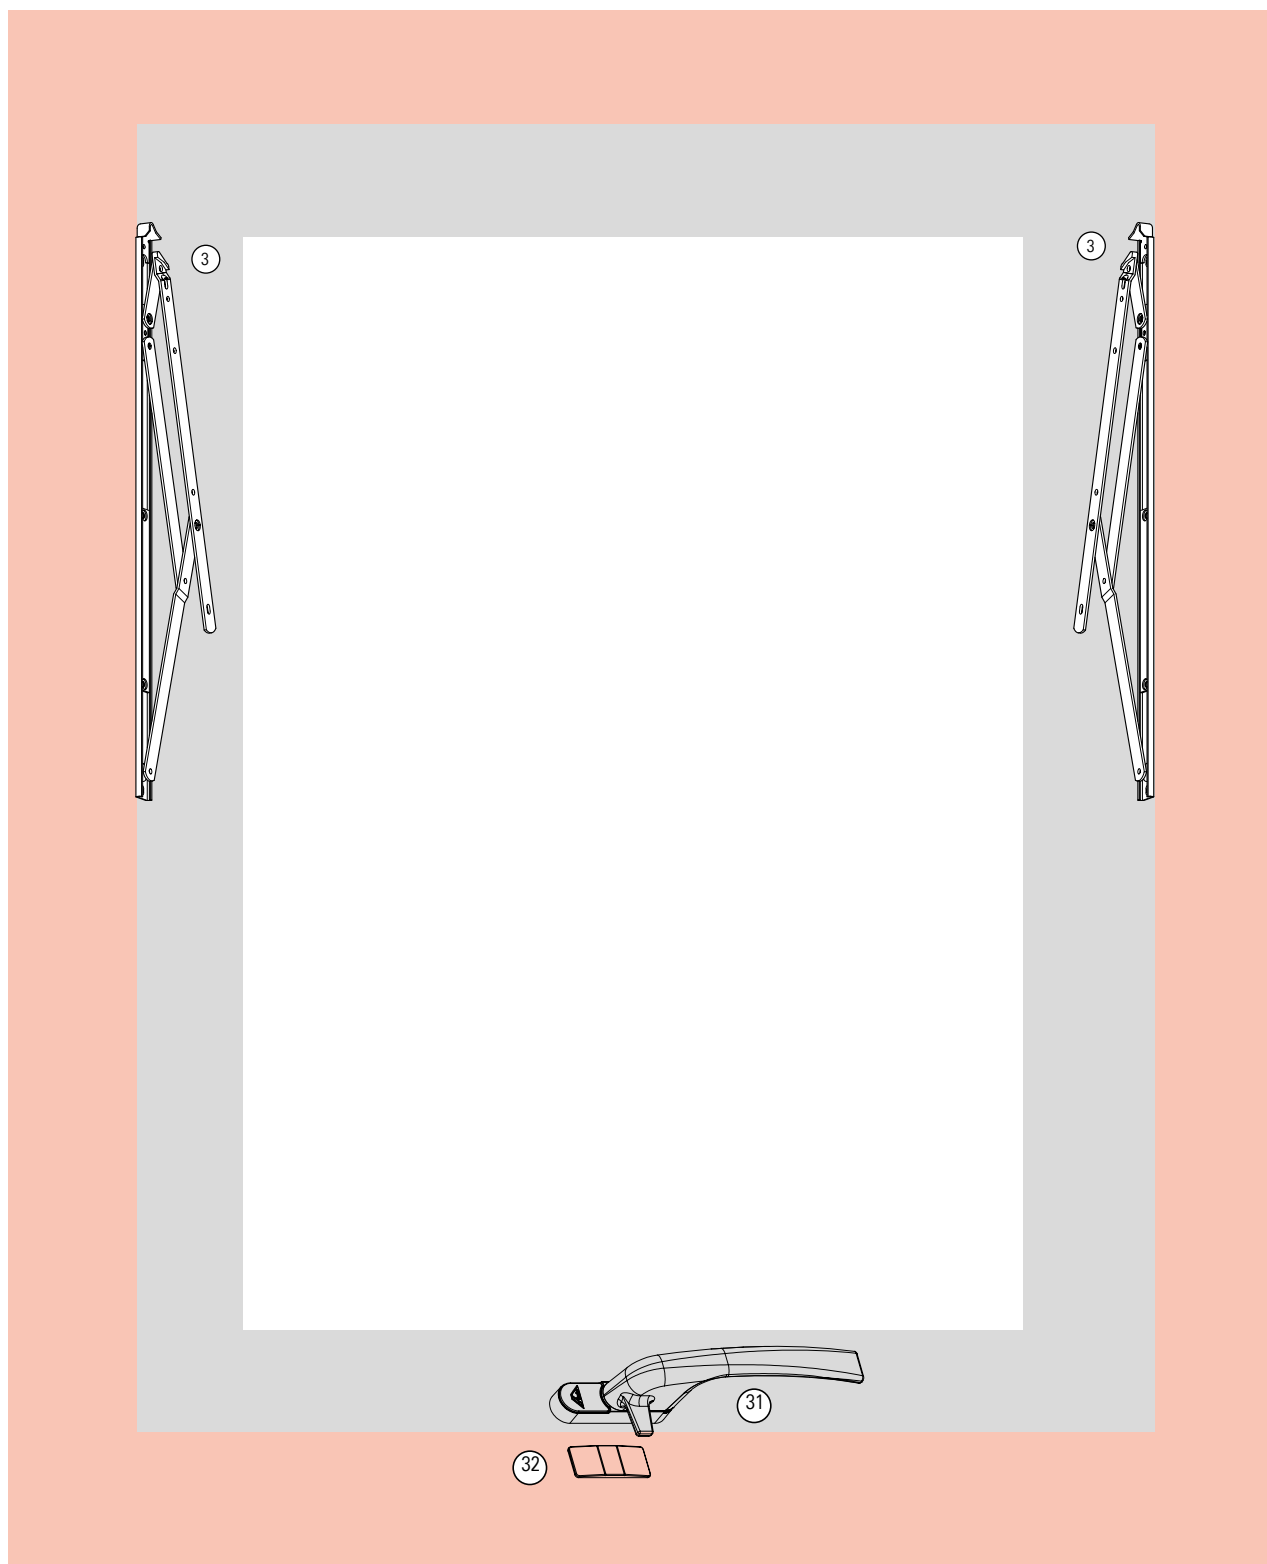



Intervalo de aplicação (austenítico)

Largura da folha (SRW)..... 300– 1200 mm

Altura de folha(SRH)..... 275 – 1300 mm

Peso de folha.....max. 40 kg

3 Braço maxim-ar Austenítico - caixa 13mm

SRH/mm	Medida/mm	Carga máxima	Ângulo de abertura	Nº Material
275 - 400	259	16kg	80°	318440BR
351 - 550	310	20kg	80°	318441BR
501 - 780	412	21kg	80°	318442BR
701 - 1100	513	26kg	50°	318443BR
851 - 1300	615	40kg	37,5°	318444BR

31 Fechos

Monoponto



31 Fecho MK2 Cockspur (solicitar contrafecho separadamente)

Código	Cor	Direito	Esquerdo
R 07.2	Branco	792174161	792205261
R 04.1	Marrom	792206119	792207219
RAL9022	Prata	812163163	812164263
R 06.2	Preto	812161122	812162222

32 Contrafechos MK2 Cockspur

Código	Cor	Calço	Contrafecho
R 07.2	Branco	792212060	792209060
R 04.1	Marrom	792213019	792211019
RAL9022	Prata	812188062	812186062
R 06.2	Preto	812187012	812185012

31a Fecho FMA180 (acompanha contrafecho)

Cor	Direito	Esquerdo
Branco	FMA180P121	FMA180P221
Preto	FMA180P122	FMA180P222


Para folhas com largura superior a 800mm utilizar 2 fechos por folha.

Porta


Para portas hermeticamente fechadas



Proposta de perfis para esta configuração:

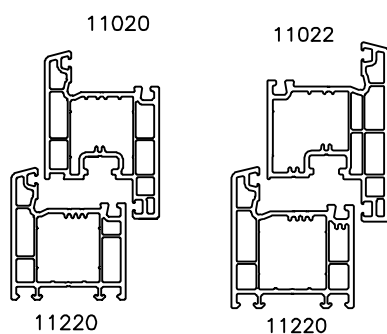

1	Fechadura - agulha 25mm	449872
Dobradiças - Opção 1		
2	Dobradiça DL-S 150P - 110kg p/ folha	
Altura sobreposição	Branco	Preto
14-17,5	738083	799873
		Marrom
		Titan
		768879
4	Cilindro 40x40	632590
5	Fecho Central	
	Direita	Esquerda
	390854	390853
6	Maçaneta com espelho largo	
	Branco	Marrom
	319954	340317
		Titan
		333215
		Preto
		319955
Dobradiças - Opção 2 - 100kg p/ folha		
7	Dob. intermediária regulável	264015
9	Falso compasso K	Direita
		Esquerda
		230640
		230639
8	Base falso compasso	331488
10	Suporte compasso K3/100	230177
10a	Eixo suporte compasso	227354
13	Dobradiça K3/100	230343
15	Dobradiça angular K3/100	258590
Capas - ver tabela página 81		
16	Capa Compasso	
17	Suporte compasso	
18	Dobradiça angular	
19	Base dobradiça angular	
20	Dobradiça	

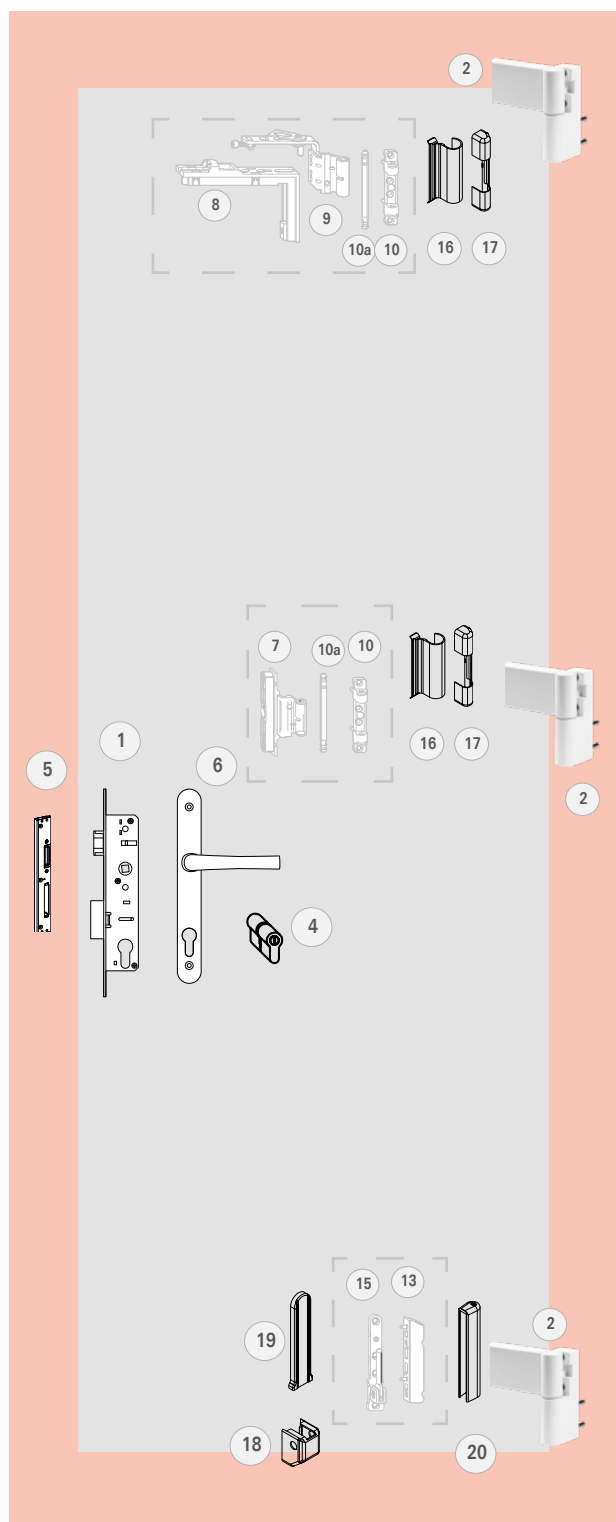


Lista de componentes


Porta com Fechadura Monoponto

Newen 58DC - agulha 35mm com acionamento através do cilindro

Proposta de perfis para esta configuração:

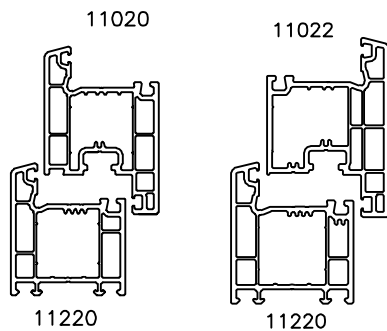


1	Fechadura - agulha 35mm	449873
Dobradiças - Opção 1		
2	Dobradiça DL-S 150P - 110kg p/ folha	
Altura sobreposição	Branco	Preto
14-17,5	738083	799873
	Marrom	Titan
	738097	768879
4	Cilindro 40x40	632590
5	Fecho Central	
	Direita	Esquerda
	390854	390853
6	Maçaneta com espelho largo	
	Branco	Marrom
	319954	340317
	Titan	Preto
	333215	319955
Dobradiças - Opção 2 - 100kg p/ folha		
7	Dob. intermediária regulável	264015
9	Falso compasso K	
	Direita	Esquerda
	230640	230639
8	Base falso compasso	331488
10	Suporte compasso K3/100	230177
10a	Eixo suporte compasso	227354
13	Dobradiça K3/100	230343
15	Dobradiça angular K3/100	258590
Capas - ver tabela página 79		
16	Capa Compasso	
17	Suporte compasso	
18	Dobradiça angular	
19	Base dobradiça angular	
20	Dobradiça	

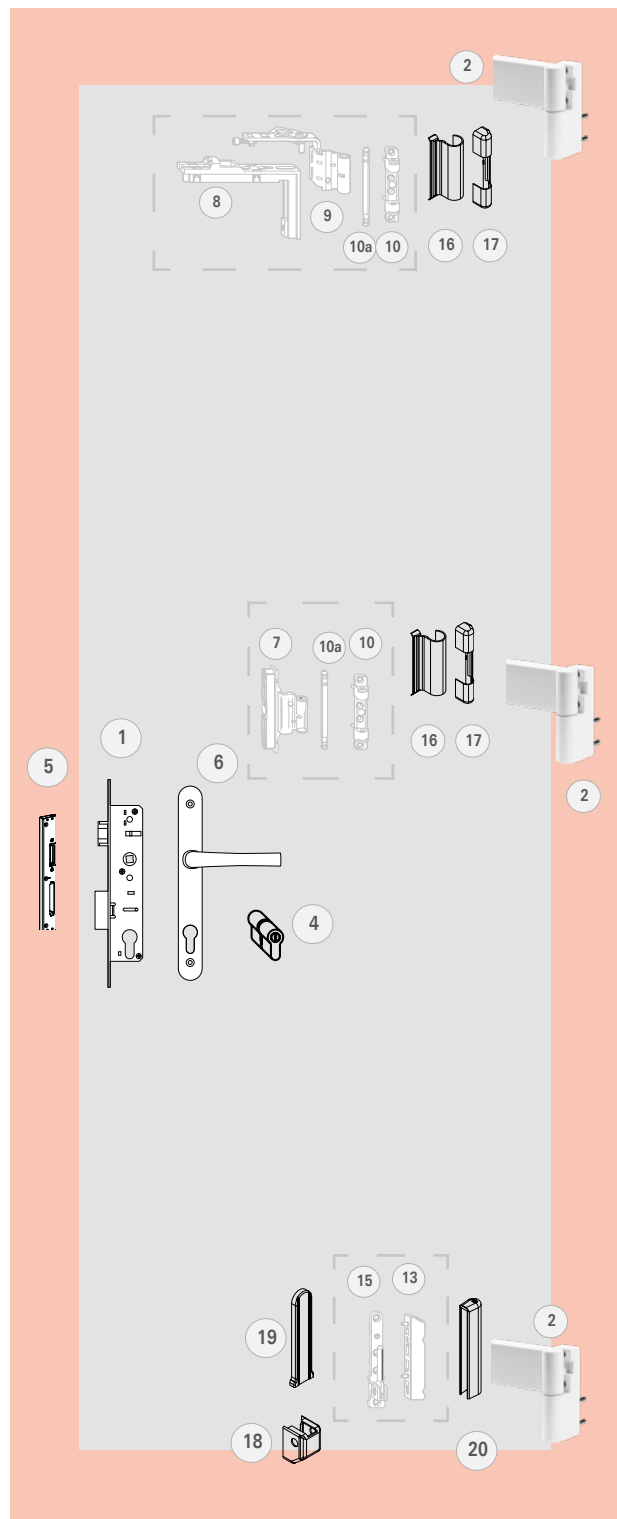




Proposta de perfis para esta configuração:

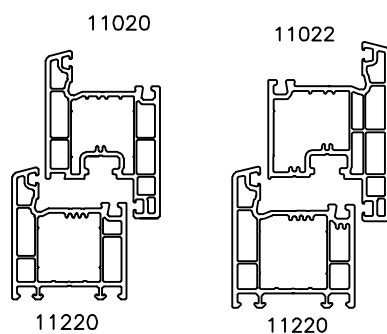

1	Fechadura H600 - agulha 28mm	611317
Dobradiças - Opção 1		
2	Dobradiça DL-S 150P - 110kg p/ folha	
Altura sobreposição	Branco	Preto
14-17,5	738083	799873
	Marrom	Titan
	738097	768879
3	Contrafecho	332438
4	Cilindro 40x40	632590
5	Fecho Central	
	Direita	Esquerda
	390854	390853
6	Maçaneta com espelho largo	
	Branco	Marrom
	319954	340317
	Titan	Preto
	333215	319955
Dobradiças - Opção 2 - 100kg p/ folha		
7	Dob. intermediária regulável	264015
9	Falso compasso K	
	Direita	Esquerda
	230640	230639
8	Base falso compasso	331488
10	Suporte compasso K3/100	230177
10a	Eixo suporte compasso	227354
13	Dobradiça K3/100	230343
15	Dobradiça angular K3/100	258590
Capas - ver tabela página 81		
16	Capa Compasso	
17	Suporte compasso	
18	Dobradiça angular	
19	Base dobradiça angular	
20	Dobradiça	

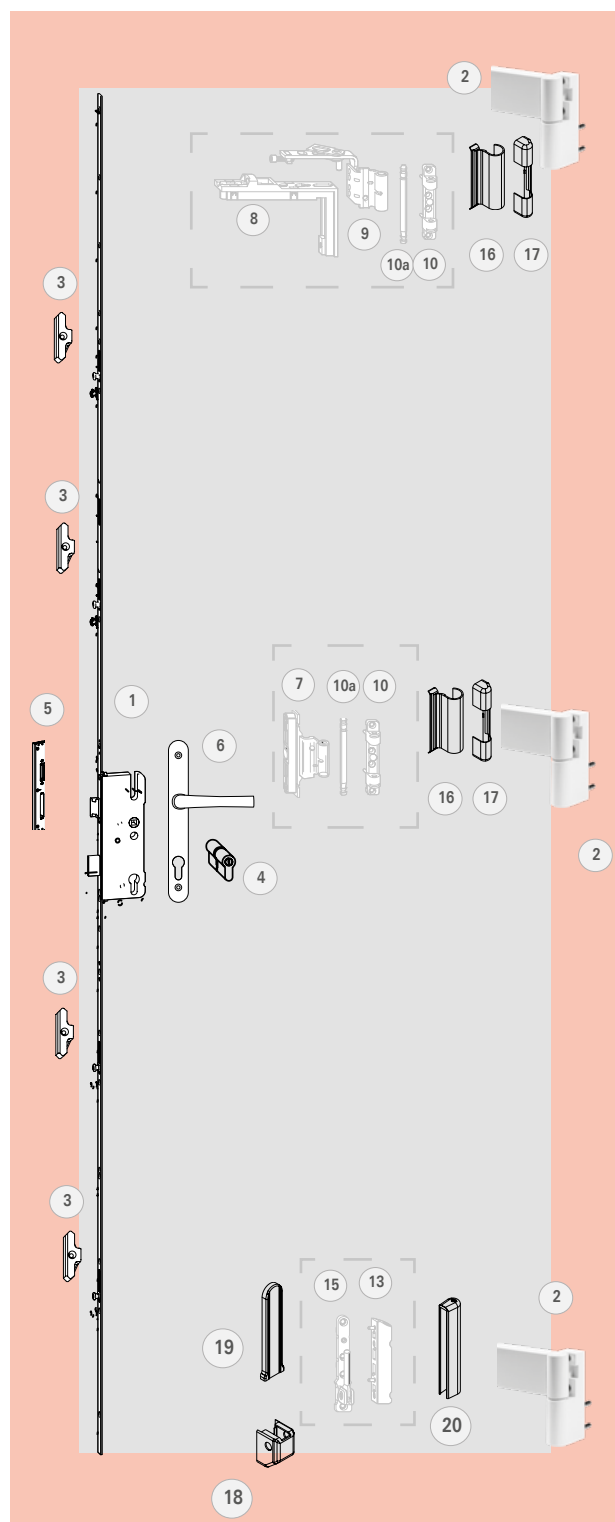


Lista de componentes


Porta com fechadura multiponto H600

Newen 58DC- agulha 25mm com acionamento através da maçaneta

Proposta de perfis para esta configuração:

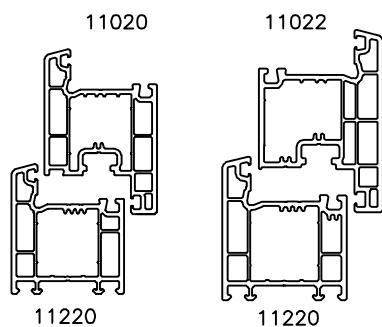


1	Fechadura H600 - agulha 25mm	609163
Dobradiças - Opção 1		
2	Dobradiça DL-S 150P - 110kg p/ folha	
Altura sobreposição	Branco	Preto
14-17,5	738083	799873
	Marrom	Titan
	738097	768879
3	Contrafecho	332438
4	Cilindro 40x40	632590
5	Fecho Central	
	Direita	Esquerda
	390854	390853
6	Maçaneta com espelho largo	
	Branco	Marrom
	319954	340317
	Titan	Preto
	333215	319955
Dobradiças - Opção 2 - 100kg p/ folha		
7	Dob. intermediária regulável	264015
9	Falso compasso K	Direita
	230640	Esquerda
	230639	
8	Base falso compasso	331488
10	Suporte compasso K3/100	230177
10a	Eixo suporte compasso	227354
13	Dobradiça K3/100	230343
15	Dobradiça angular K3/100	258590
Capas - ver tabela página 79		
16	Capa Compasso	
17	Suporte compasso	
18	Dobradiça angular	
19	Base dobradiça angular	
20	Dobradiça	

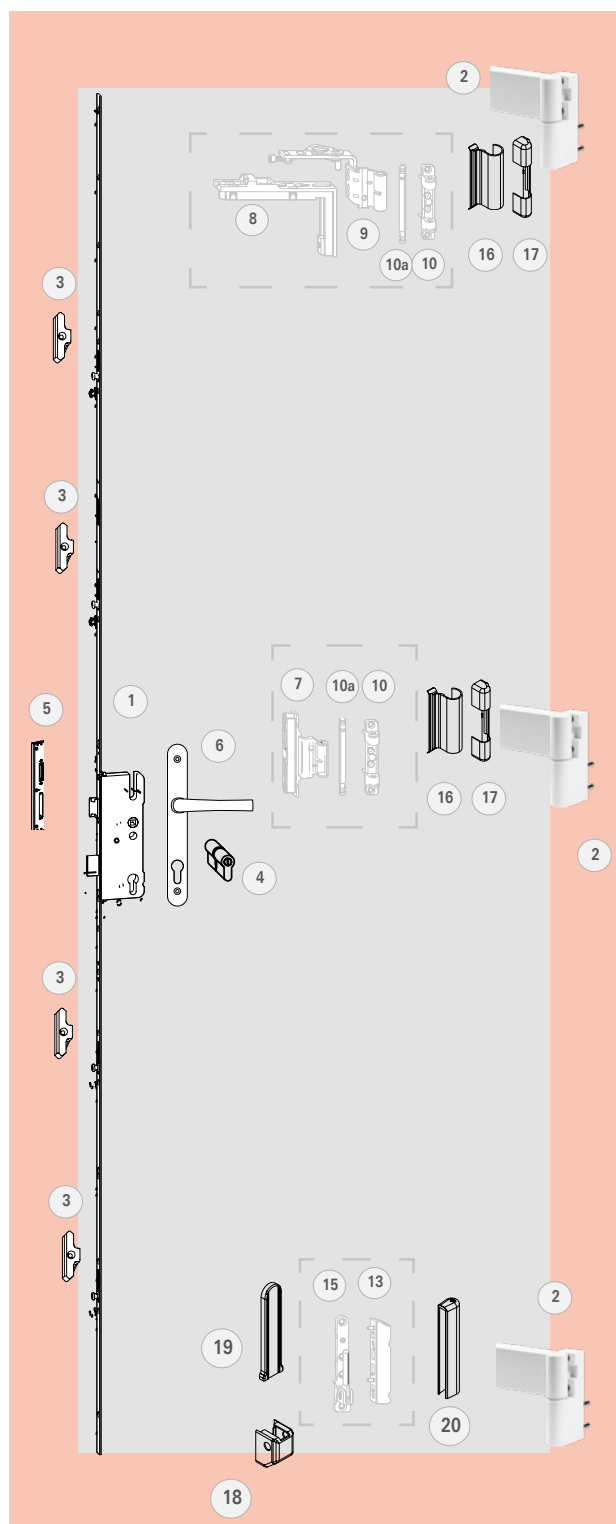





Proposta de perfis para esta configuração:

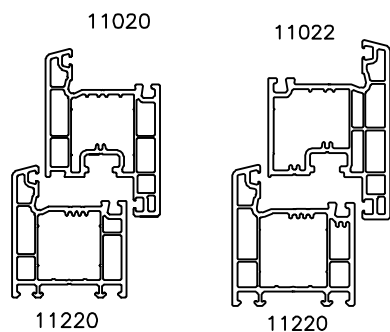


1	Fechadura H600 - agulha 35mm	611318
Dobradiças - Opção 1		
2	Dobradiça DL-S 150P - 110kg p/ folha	
Altura sobreposição	Branco	Preto
14-17,5	738083	799873
	Marrom	Titan
	738097	768879
3	Contrafecho	332438
4	Cilindro 40x40	632590
5	Fecho Central	
	Direita	Esquerda
	390854	390853
6	Maçaneta com espelho largo	
	Branco	Marrom
	319954	340317
	Titan	Preto
	333215	319955
Dobradiças - Opção 2 - 100kg p/ folha		
7	Dob. intermediária regulável	264015
9	Falso compasso K	Direita
	230640	Esquerda
	230639	
8	Base falso compasso	331488
10	Suporte compasso K3/100	230177
10a	Eixo suporte compasso	227354
13	Dobradiça K3/100	230343
15	Dobradiça angular K3/100	258590
Capas - ver tabela página 81		
16	Capa Compasso	
17	Suporte compasso	
18	Dobradiça angular	
19	Base dobradiça angular	
20	Dobradiça	

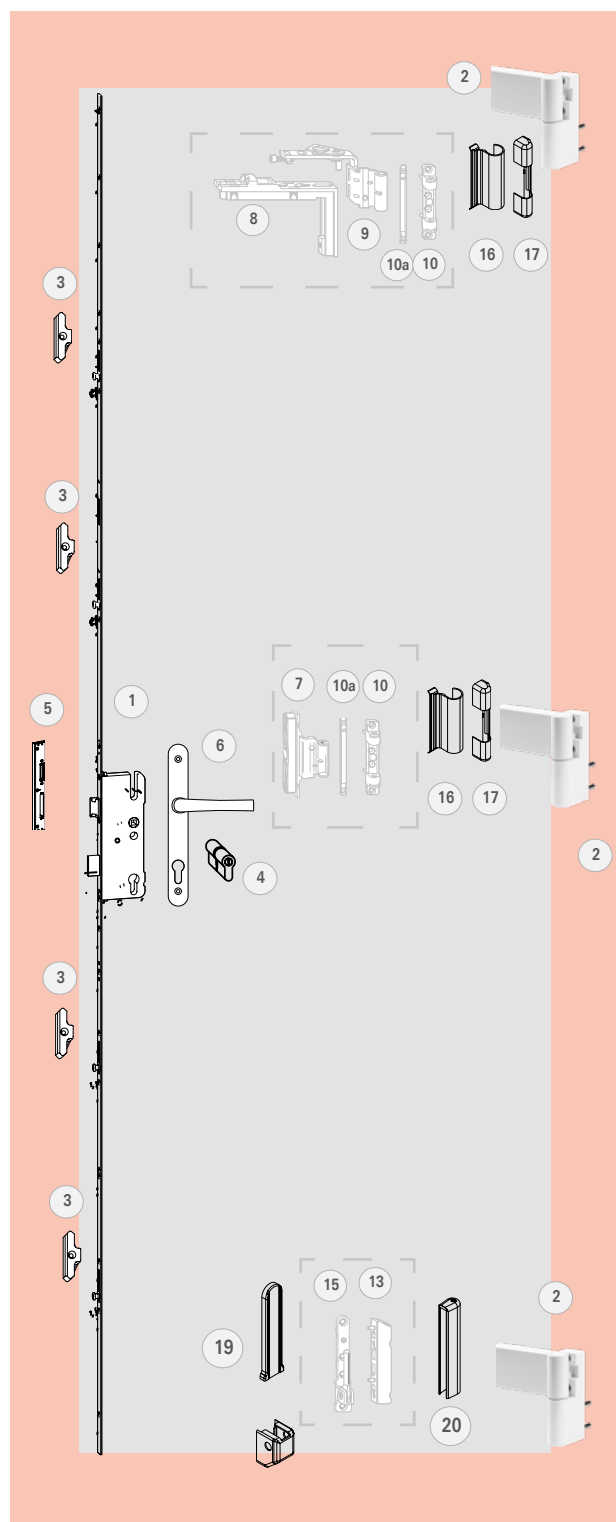


Proposta de perfis para esta configuração:

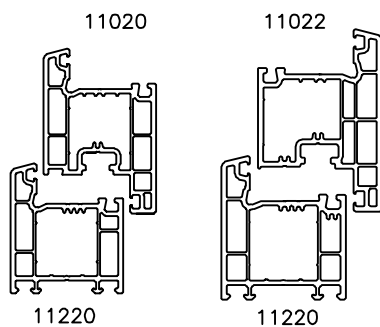

Dobradiças - Opção 1				
2 Dobradiça DL-S 150P - 110kg p/ folha				
Altura sobreposição	Branco	Preto	Marrom	Titan
14-17,5	738083	799873	738097	768879
4 Fecho passador com canal				388354
4a Fecho passador com canal				355562
5 Fecho Central				
		Direita	Esquerda	
		442056	442055	
27 Fecho (se folha ativa é multiponto)				260359
29 Contrafecho passador				390860
Dobradiças - Opção 2 - 100kg p/ folha				
7 Dob. intermediária regulável				264015
9 Falso compasso K		Direita	Esquerda	
		230640	230639	
8 Base falso compasso				331488
10 Suporte compasso K3/100				230177
10a Eixo suporte compasso				227354
13 Dobradiça K3/100				230343
15 Dobradiça angular K3/100				258590
Capas - ver tabela página 79				
16 Capa Compasso				
17 Suporte compasso				
18 Dobradiça angular				
19 Base dobradiça angular				
20 Dobradiça				

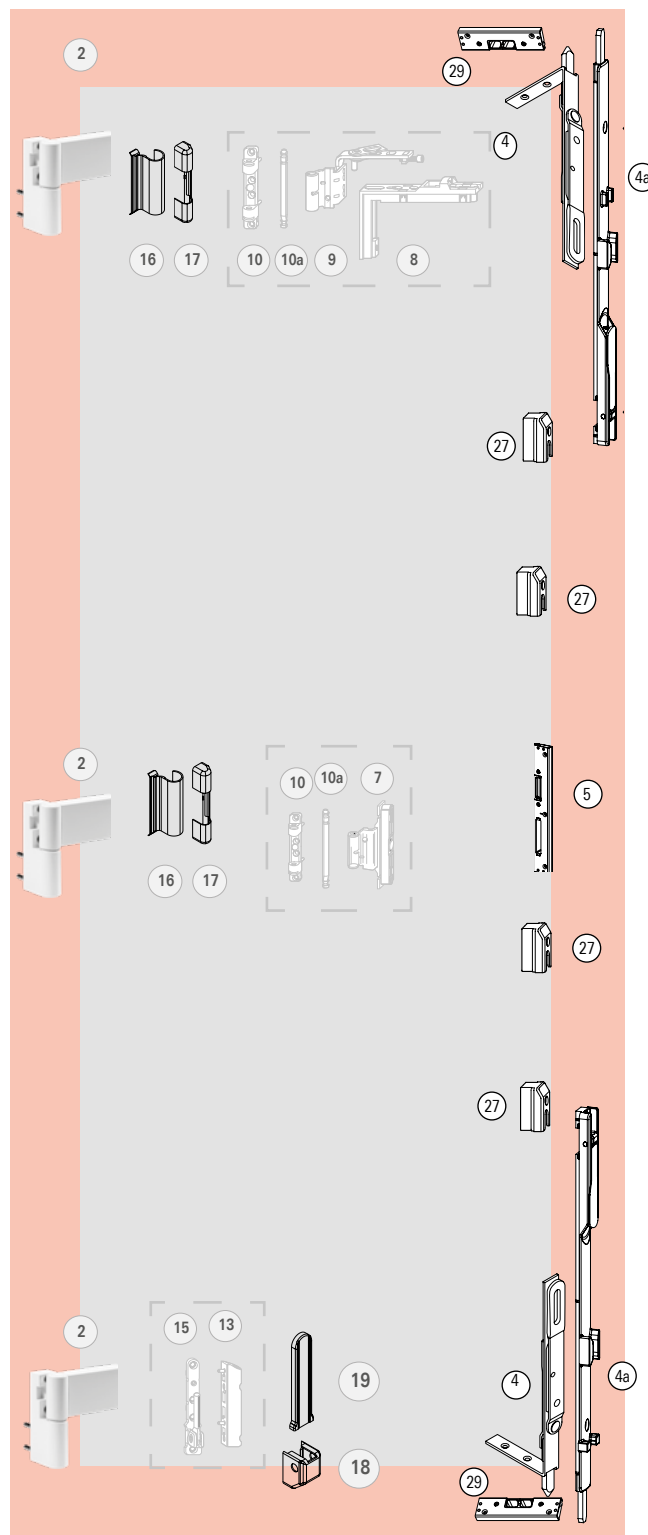




Gabaritos Dobradiça 150P

Descrição	Nº Material
DL-S 150 P gabarito	628066

Materiais opcional com prazo de entrega maior

Fechaduras multiponto

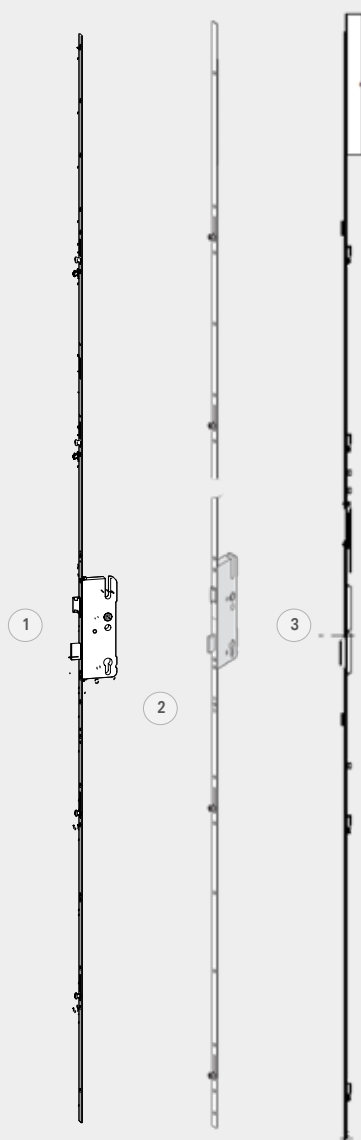

1 - Fechadura multiponto C500/600 acionamento cilindro

Descrição	Nº Material
Agulha de 25mm	609344
Agulha de 35mm	776505

1 - Fechadura multiponto H600 acionamento maçaneta

Descrição	Nº Material
Agulha de 35mm	611318

2 - Fechadura mult. H600 acionamento maçaneta - prolongável

Descrição	Nº Material
Agulha de 28mm	629197

3 - Contrafecho vertical p/ fechadura prolongável

Descrição	Nº Material
p/ perfil inversor	633304

Roto NT

O sistema de ferragem oscilobatente mais vendido em todo o mundo



Esquema de aplicação

Giro/Oscilobatente



Intervalo de aplicação

Largura da folha **SRW** 290 – 1600 mm

Altura da Folha **SRH** 310 – 2600 mm

Peso de folha **S.kg** max. 100 kg


A informação do esquema refere-se ao peso do vidro em kg/m².

1 mm/m² Espessura do vidro = 2.5 kg



= Intervalo de aplicação não permitido

= Necessário segundo compasso

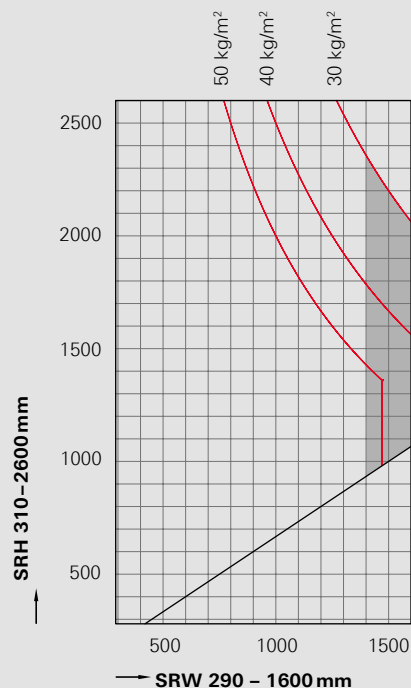

Esquema de aplicação

Giro



Intervalo de aplicação

Largura da folha **SRW** 290 – 1200 mm

Altura da Folha **SRH** 310 – 2400 mm


Peso de folha **S.kg** max. 80 kg

A informação do esquema refere-se ao peso do vidro em kg/m².

1 mm/m² Espessura do vidro = 2.5 kg



= Intervalo de aplicação não permitido

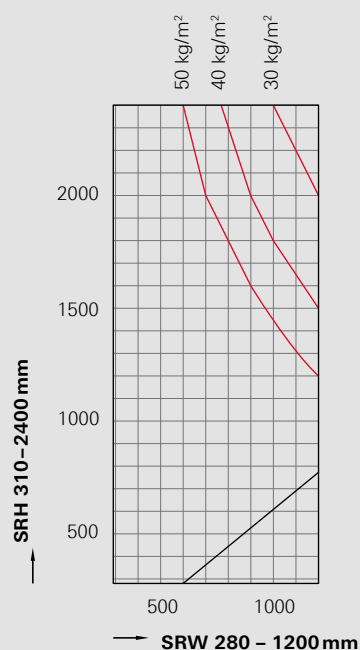

Esquema de aplicação

Tombar



Intervalo de aplicação

Largura da folha **SRW** 180–2400 mm

Altura da Folha **SRH** 290–1200 mm

Peso de folha **S.kg** max. 60 and/or 80 kg

A informação do esquema refere-se ao peso do vidro em kg/m².

1 mm/m² Espessura do vidro = 2.5 kg




= Intervalo de aplicação não permitido



= 2 braços limitadores laterais



= 1 braço limitador superior ou 2 braços limitadores laterais

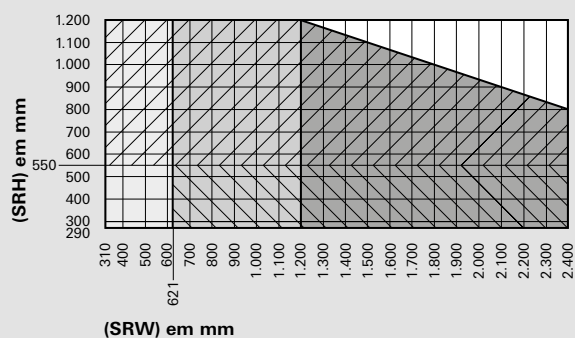

= 2 braços limitadores superiores ou 2 braços limitadores laterais



= Necessário articulação adicional



= Necessário articulação para o braço limitador superior

Diagramas de aplicação

Posição compassos tombar

a partir de 501 compassos na parte de cima
somente com cremona de giro / tombar

a partir de 621 compassos na parte de cima com cremona
de giro/tombar/oscilo batente



Observe:

Não é possível utilizar compassos laterais conjuntamente com o centro de bloqueio MV 200.

a partir de 520 all hinge sides

a partir de 360 K, E5, A, Designo, Vision



a partir de K, E5, A

- Posição alternativa do compasso até 80 kg
- ◊ Posição alternativa do compasso até 80 kg
- ▲ Posição alternativa do compasso até 60 kg

Recomendado limitador de abertura e limpeza adicional

Recomendado limitador de abertura e limpeza adicional com compasso na parte de cima

Proposta de perfis para esta configuração:

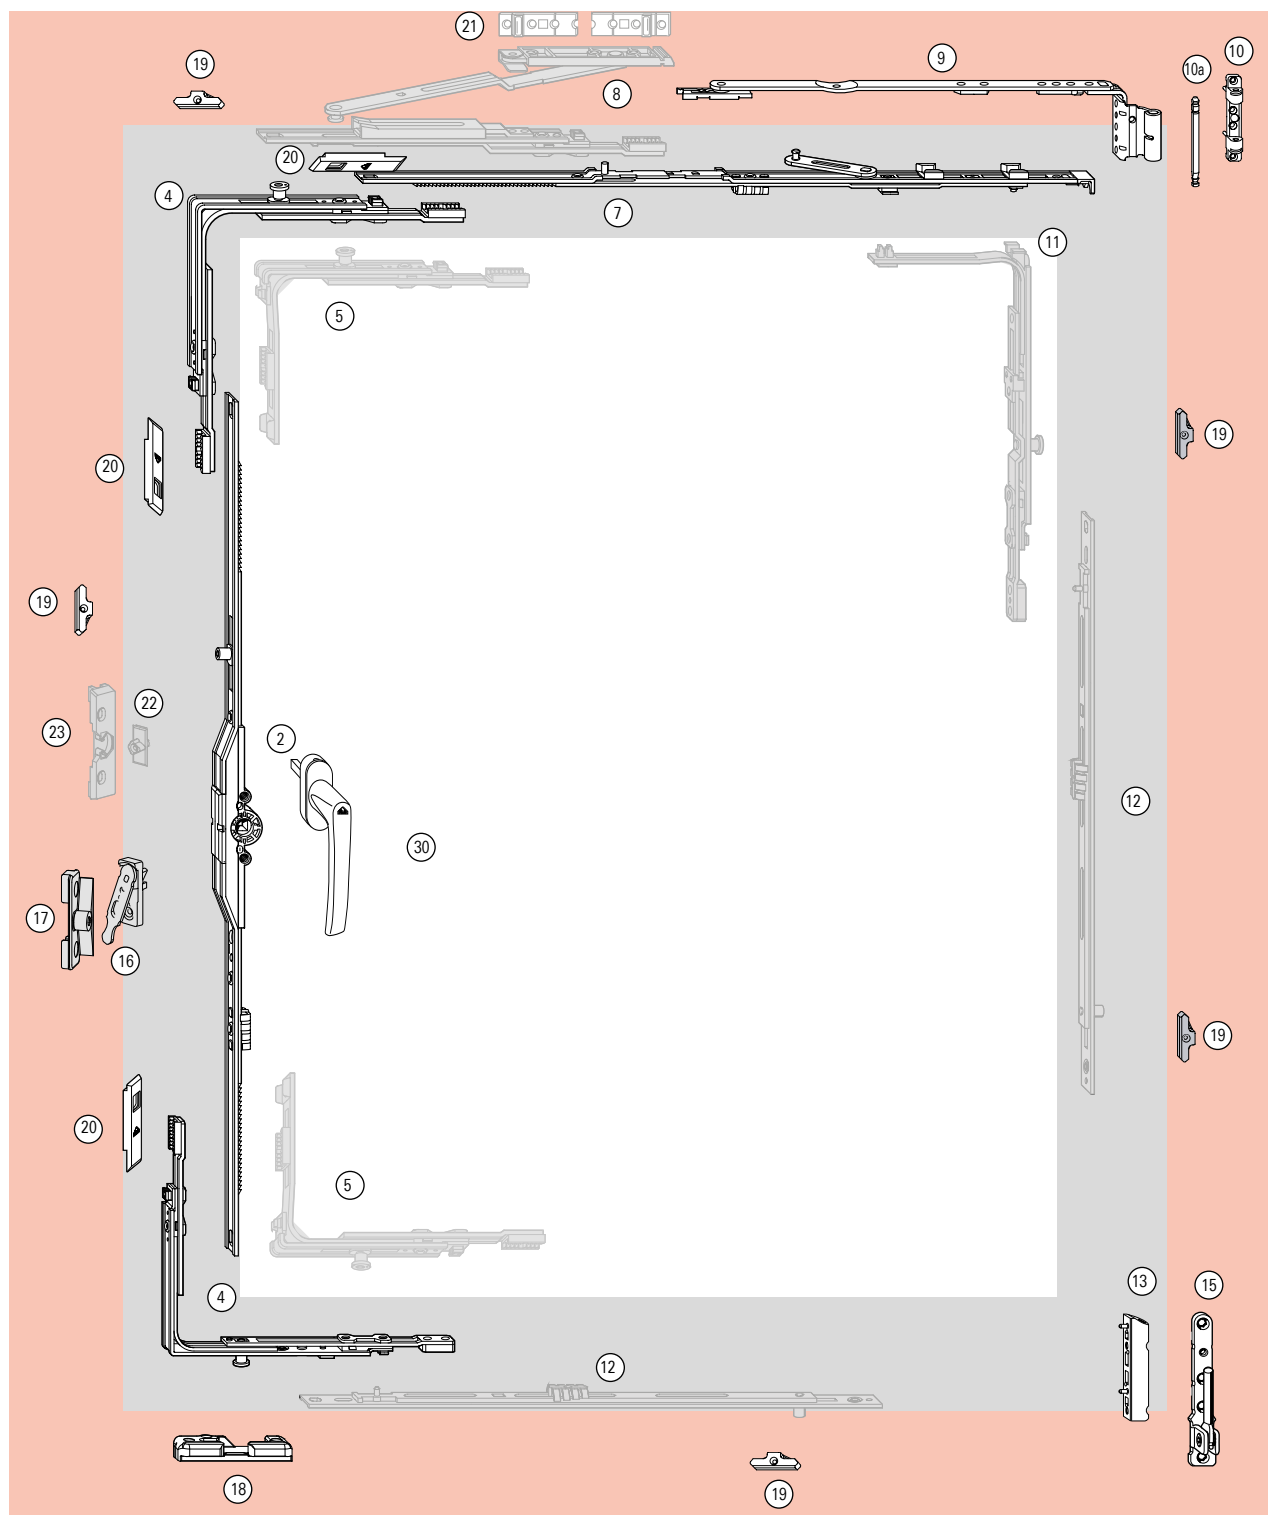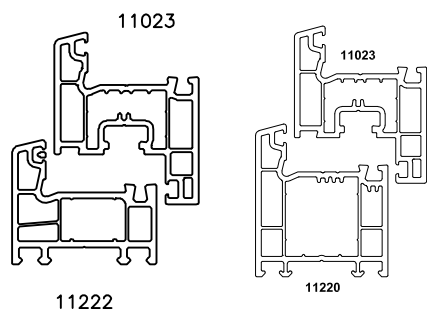



Intervalo de aplicação

Largura da folha (SRW) 290 – 1600 mm⁽¹⁾

Altura de folha (SRH) 310 – 2400 mm

Peso de folha max. 100 kg

2 Cremona oscilobatente - agulha 8mm

SRH/mm	Medida/mm	Altura maçaneta /mm	Contrafechos	Nº Material
380–520 ⁽²⁾	500	190 – 160		259764
451– 620	400	225 – 310		259765
621– 800	580	311 – 400	1E	259766
801– 1200	980	401 – 600	1E	623646
1201– 1600	1380	601 – 800	2E	259768
1601– 2000	1780	801 – 1000	2E	259769
2001– 2400	2180	1001 – 1200	4E	259770

4 Transmissão de ângulo SRH>450 mm 1V 260272

7 Guia compasso

SRW/mm	Largura/mm	Contrafechos	Nº Material
290 - 410	150 - 300		260201
411 - 600	250 - 490		256024
601 - 800	350 - 690		260204
801 - 1000	500 - 890	1E	260208
1001 - 1200	500 - 1090	1E	260212
1201 - 1400	500 - 1290	1E	260215

9 Compasso K, 12/20-13

SRW/mm	Medida/mm	Lado	Nº Material
290 - 410	150	E	258060
		D	258061
411 - 600	250	E	258062
		D	258063
601 - 800	350	E	258064
		D	258065
801 - 1400	500	E	258042
		D	258043

10 Suporte compasso K3/100 230177

10a Eixo suporte compasso 227354

13 Dobradiça K3/100 230343

15 Dobradiça angular K3/100 258590

16 Amortecedor falsa manobra, parte folha 260538

17 Amortecedor falsa manobra (marco) 260552

18 Contrafecho basculante 338019

19 Contrafecho 332438

20 Usar a placa quando a prensa não estiver disponível

Placa de Conexão (3 peças por janela)	350401
---	--------

30 Maçaneta Roto Line - eixo 35mm

Código	Cor	Patio S	com chave	sem chave
R 07.2	Branco	211596	228043	256756P061
R 01.3	Titan	288728	228040	255369
R 06.2	Preto	794352	xx	227793P022
R 04.1	Marrom	xx	228042	256230P019
R 01.1	Prata	211598	280399	280398P074

Capas

	Branco R07.2	Marrom R04.4	Titan R01.3	Preto R06.2
Descrição	Nº Material	Nº Material	Nº Material	Nº Material
Compasso	230252	230247	329179	492348
Suporte compasso	230205	230200	329180	492349
Dobradiça angular	258926	258922	329190	492347
Base dobradiça ang.	230426	230421	329189	492346
Dobradiça	230491	230486	329188	492345

* tabela de capas página 81

Dependendo do tamanho

Descrição	Nº Material
-----------	-------------

5 Transmissão de ângulo SRH< 450mm - 1V - 2 281288

11 Ângulo do fecho lateral (SRH 801 a 2400 mm) 1V 260284

12 Extensão fecho central lateral

SRH/mm	Dimensão peça/mm	Nº contrafechos	Nº Material
801-1200	400	1E	255280
1201-1400	600	1E	255281
1401-1800	600	1E	255282
	400	1E	255280
1801-2000	600	1E	255282
	600	1E	255281
2001-2400	600	1E	255282
	600	1E	255282
	400	1E	255280

SRW/mm	Dimensão peça/mm	Nº contrafechos	Nº Material
801-1200	400	1E	255280
1201-1400	600	1E	255281
1401-1600	600	1E	255282
	400	1E	255280

Compasso adicional 1400⁽¹⁾

8 Compasso adicional 255237 (SRW 1400 - 1600 mm)

21 Calços - marco 294364

Material opcional com prazo de entrega maior

22 Chapa retentora - folha 256020



23 Clip retentor - marco 256781

Ver página prolongadores página 80

⁽¹⁾ A partir de SRW 1400 usar compasso adicional / ⁽²⁾ Com a cremona 259 764 não é possível usar o amortecedor de falsa manobra.

A abertura máxima na posição de tombar do compasso de 290-410mm e das janelas com SRH <500 é limitada a 80mm

Proposta de perfis para esta configuração:

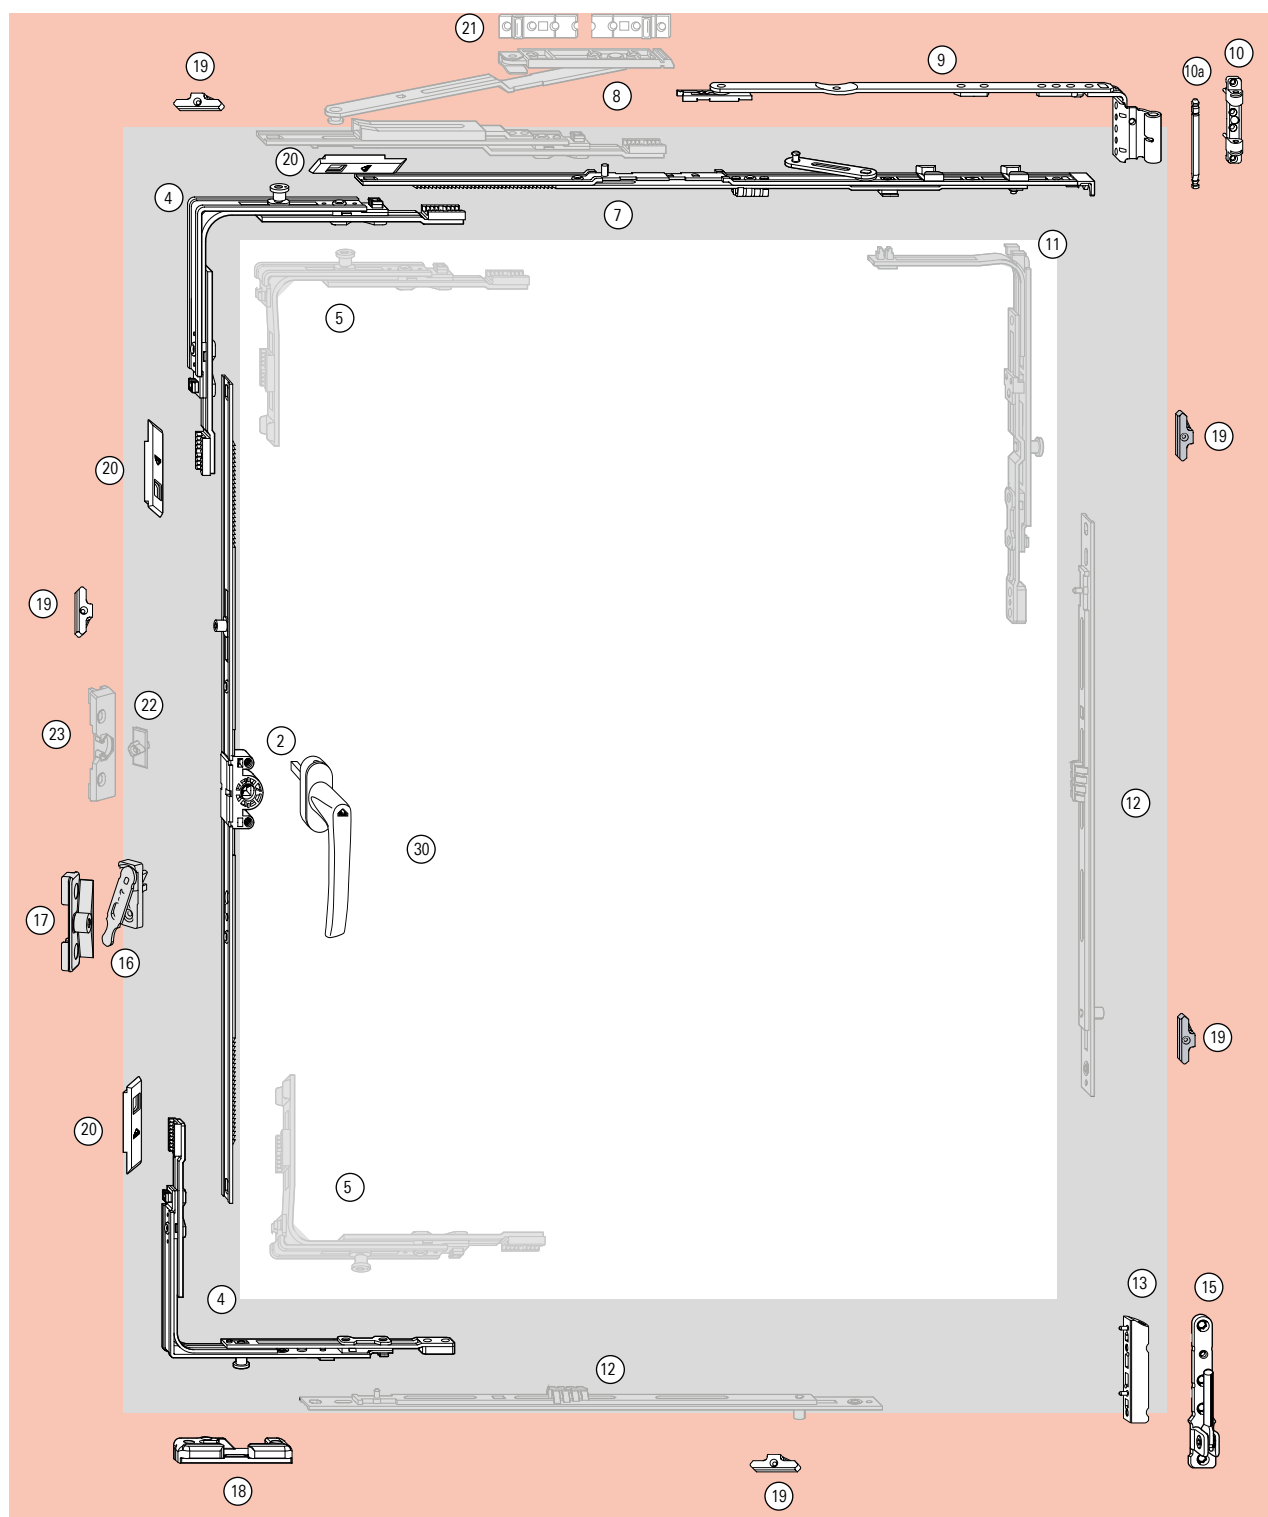



Intervalo de aplicação

Largura da folha (SRW)..... 290 – 1600mm⁽¹⁾

Altura de folha(SRH)..... 310 – 2400mm

Peso de folhamax. 100 kg

2 Cremona oscilobatente - agulha 15mm				
SRH/mm	Medida/mm	Altura maçaneta /mm	Contrafechos	Nº Material
451 – 620	400	225 – 310		259718
621 – 800	580	311 – 400	1E	259719
801 – 1200	980	401 – 600	1E	259720
1201 – 1600	1380	601 – 800	2E	259721
1601 – 2000	1780	801 – 1000	2E	259762
2001 – 2400	2180	1001 – 1200	4E	259763

4 Transmissão de ângulo SRH>450 mm 1V 260272

7 Guia compasso				
SRW/mm	Largura/mm	Contrafechos	Nº Material	
290 - 410	150 - 300		260201	
411 - 600	250 - 490		256024	
601 - 800	350 - 690		260204	
801 - 1000	500 - 890	1E	260208	
1001 - 1200	500 - 1090	1E	260212	
1201 - 1400	500 - 1290	1E	260215	

9 Compasso K, 12/20-13				
SRW/mm	Medida/mm	Lado	Nº Material	
290 - 410	150	E	258060	
		D	258061	
411 - 600	250	E	258062	
		D	258063	
601 - 800	350	E	258064	
		D	258065	
801 - 1400	500	E	258042	
		D	258043	

10 Suporte compasso K3/100 230177

10a Eixo suporte compasso 227354

13 Dobradiça K3/100 230343

15 Dobradiça angular K3/100 258590

16 Amortecedor falsa manobra, parte folha 260538

17 Amortecedor falsa manobra (marco) 260552

18 Contrafecho basculante 338019

19 Contrafecho 332438

20 Usar a placa quando a prensa não estiver disponível

Placa de Conexão (3 peças por janela)	350401
---	--------

30 Maçaneta Roto Line - eixo 35mm				
Código	Cor	Patio S	com chave	sem chave
R 07.2	Branco	211596	228043	256756P061
R 01.3	Titan	288728	228040	255369
R 06.2	Preto	794352	xx	227793P022
R 04.1	Marrom	xx	228042	256230P019
R 01.1	Prata	211598	280399	280398P074

Capas	Branco R07.2	Marrom R04.4	Titan R01.3	Preto R06.2
Descrição	Nº Material	Nº Material	Nº Material	Nº Material
Compasso	230252	230247	329179	492348
Suporte compasso	230205	230200	329180	492349
Dobradiça angular	258926	258922	329190	492347
Base dobradiça ang.	230426	230421	329189	492346
Dobradiça	230491	230486	329188	492345

* tabela de capas página 81

Dependendo do tamanho

Descrição	Nº Material
-----------	-------------

5 Transmissão de ângulo SRH< 450mm - 1V - 2 281288

11 Ângulo do fecho lateral (SRH 801 a 2400 mm) 1V 260284

12 Extensão fecho central lateral

SRH/mm	Dimensão peça/mm	Nº contrafechos	Nº Material
801-1200	400	1E	255280
1201-1400	600	1E	255281
1401-1800	600	1E	255282
	400	1E	255280
1801-2000	600	1E	255282
	600	1E	255281
2001-2400	600	1E	255282
	600	1E	255282
	400	1E	255280

SRW/mm	Dimensão peça/mm	Nº contrafechos	Nº Material
801-1200	400	1E	255280
1201-1400	600	1E	255281
1401-1600	600	1E	255282
	400	1E	255280

Compasso adicional 1400⁽¹⁾

8 Compasso adicional (SRW 1400 - 1600 mm)	255237
--	--------

21 Calços - marco 294364

Material opcional com prazo de entrega maior

22 Chapa retentora - folha 256020



23 Clip retentor - marco 256781

Ver página prolongadores página 80

⁽¹⁾ A partir de SRW 1400 usar compasso adicional / ⁽²⁾ Com a cremona 259 717 não é possível usar o amortecedor de falsa manobra.

A abertura máxima na posição de tombar do compasso de 290-410mm e das janelas com SRH <500 é limitada a 80mm

Proposta de perfis para esta configuração:

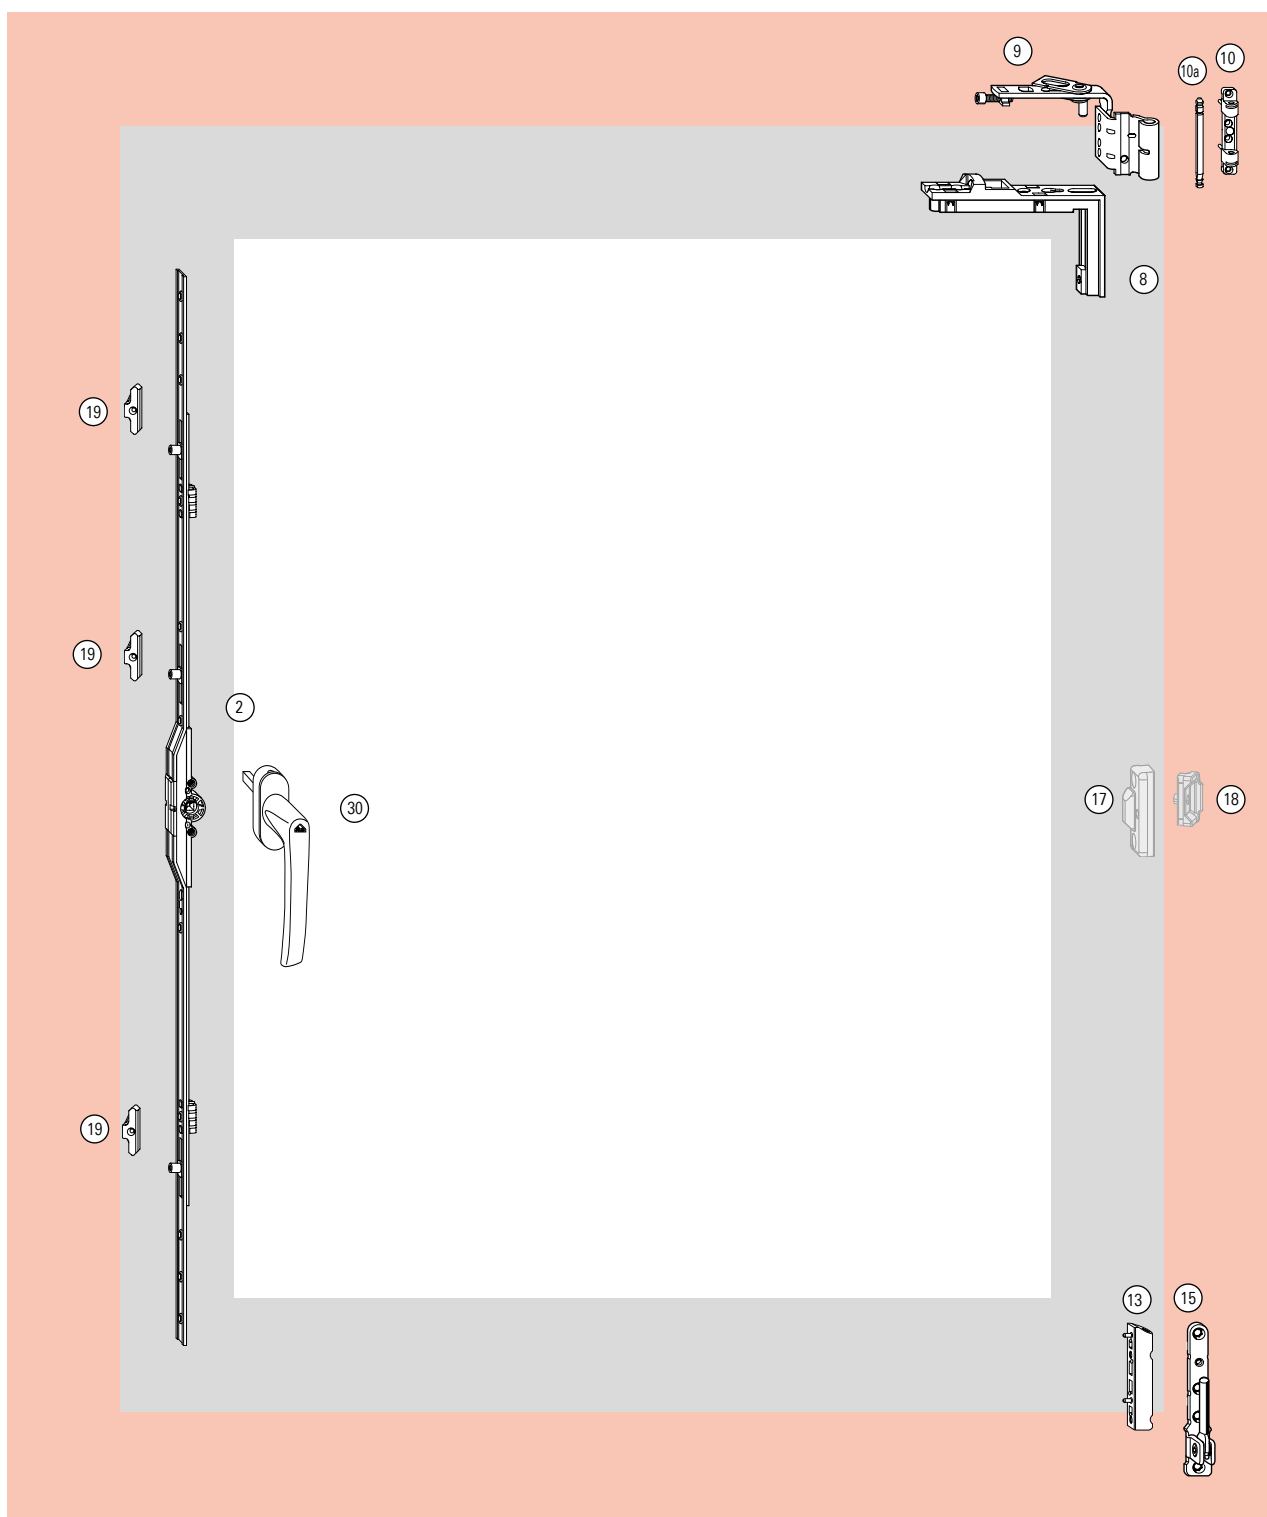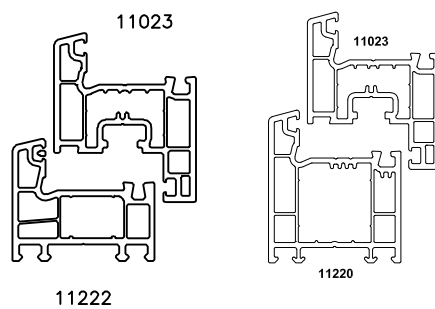



Intervalo de aplicação

Largura da folha (SRW) 400 – 800 mm

Altura de folha (SRH) 250 – 2400 mm

Peso de folha max. 100 kg

2 Cremona - agulha 8mm				
SRH/mm	Medida/mm	Altura maçaneta /mm	Contrafechos	Nº Material
239 – 390	239	min. 88	1E	260136
391 – 500	500	125 - 250	2E	260137
501 – 800	800	251 - 400	3E	260138
801 – 1100	1100	401 - 550	3E	260139
1101 – 1400	1400	551 - 00	4E	260140
1401 – 1800	1800	701 - 800	4E	260141
1801 – 2400	2400	901 - 1200	4E	260142
8 Base falso compasso				331488
9 Falso Compasso K				
		Esquerdo	Direito	
		230639	230640	
10 Suporte compasso K3/100				230177
10a Eixo suporte compasso				227354
13 Dobradiça K3/100				230343
15 Dobradiça angular K3/100				258590
19 Contrafecho				332438
30 Maçaneta Roto Line - eixo 35mm				
Código	Cor	Patio S	com chave	sem chave
R 07.2	Branco	211596	228043	256756P061
R 01.3	Titan	288728	228040	255369
R 06.2	Preto	794352	xx	227793P022
R 04.1	Marrom	xx	228042	256230P019
R 01.1	Prata	211598	280399	280398P074

Dependendo do tamanho

17 Fecho intermediário oculto, folha

SRH/mm	Qtde	Nº Material
801-1400	1	331485
1401-2000	2	331485
2001-2400	3	331485

18 Fecho intermediário oculto, marco

SRH/mm	Qtde	Nº Material
801-1400	1	250728
1401-2000	2	250728
2001-2400	3	250728

Capas	Branco R07.2	Marrom R04.4	Titan R01.3	Preto R06.2
Descrição	Nº Material	Nº Material	Nº Material	Nº Material
Compasso	230252	230247	329179	492348
Suporte compasso	230205	230200	329180	492349
Dobradiça angular	258926	258922	329190	492347
Base dobradiça ang.	230426	230421	329189	492346
Dobradiça	230491	230486	329188	492345



* tabela de capas página 81

Esquema de aplicação

TU-ON (Giro interno) 12/20-13

Newen 58DC - agulha 8mm, com transmissão de ângulo

Proposta de perfis para esta configuração:

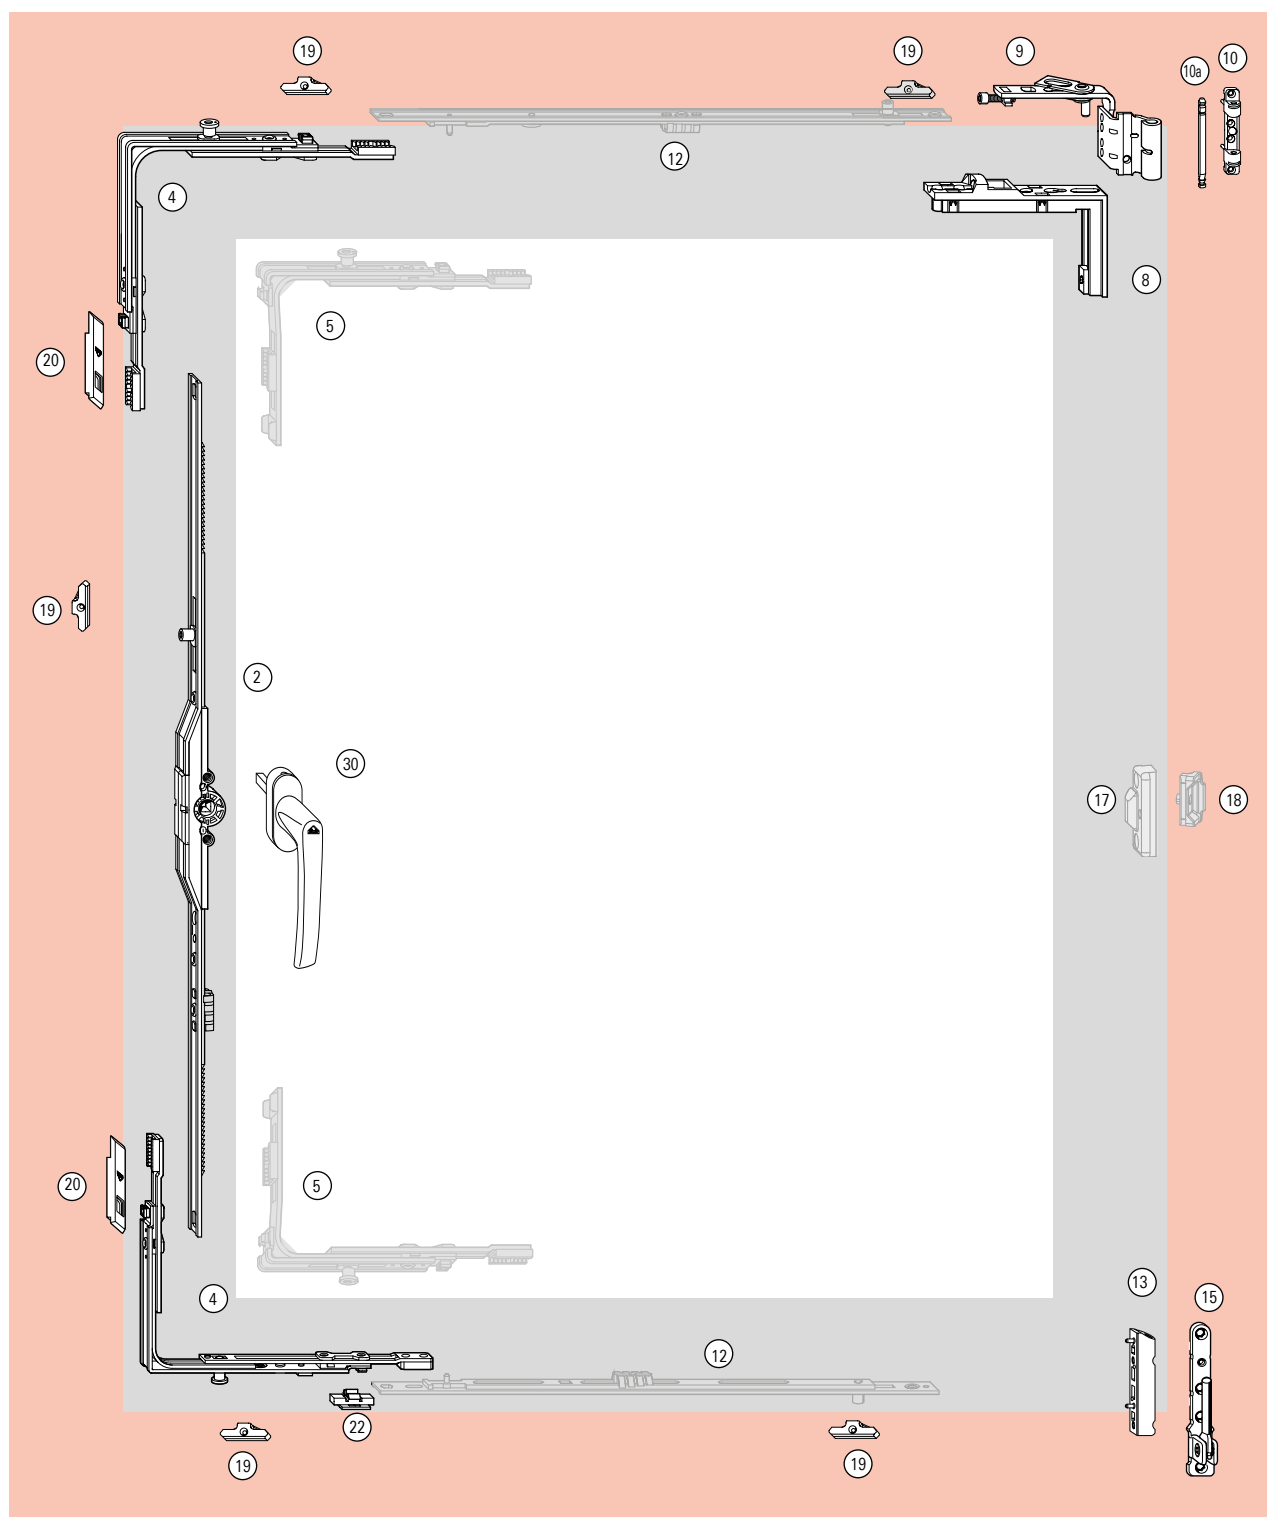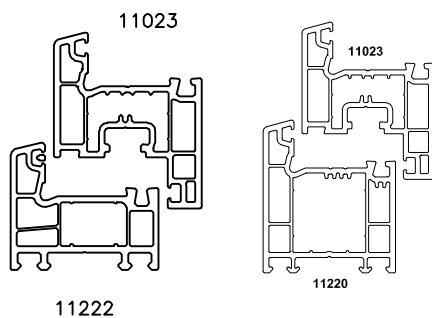



Intervalo de aplicação

Largura da folha (SRW)..... 290 – 1600mm

Altura de folha(SRH)..... 380 – 2400mm

Peso de folhamax. 100 kg

2 Cremona oscilobatente - agulha 8mm				
SRH/mm	Medida/mm	Altura maçaneta /mm	Contrafechos	Nº Material
380–520 ⁽²⁾	500	190 – 160		259764
451 – 620	400	225 – 310		259765
621 – 800	580	311 – 400	1E	259766
801 – 1200	980	401 – 600	1E	623646
1201 – 1600	1380	601 – 800	2E	259768
1601 – 2000	1780	801 – 1000	2E	259769
2001 – 2400	2180	1001 – 1200	4E	259770
4 Transmissão de ângulo SRH> 450 mm 1V 260272				
8 Base falso compasso 331488				
9 Falso Compasso K				
		Esquerda	Direita	
		230639	230640	
10 Suporte compasso K3/100 230177				
10a Eixo suporte compasso 227354				
13 Dobradiça K3/100 230343				
15 Dobradiça angular K3/100 258590				
19 Contrafecho 332438				
22 Tope limitador de cremona 264603				
30 Maçaneta Roto Line - eixo 35mm				
Código	Cor	Patio S	com chave	sem chave
R 07.2	Branco	211596	228043	256756P061
R 01.3	Titan	288728	228040	255369
R 06.2	Preto	794352	xx	227793P022
R 04.1	Marrom	xx	228042	256230P019
R 01.1	Prata	211598	280399	280398P074

Dependendo do tamanho

5 Transmissão de ângulo SRH<450mm 281288

17 Fecho intermediário oculto, folha

SRH/mm	Qtde	Nº Material
801-1400	1	331485
1401-2000	2	331485
2001-2400	3	331485

18 Fecho intermediário oculto, marco

SRH/mm	Qtde	Nº Material
801-1400	1	250728
1401-2000	2	250728
2001-2400	3	250728

12 Extensão fecho lateral

SRW/mm	SRW/mm	Contrafechos	Nº Material
801-1400	400	1E	255280
1401-1600	600	1E	255281
1401-1600	400	1E	255280

20 Usar a placa quando a prensa não estiver disponível

Placa de Conexão (2 peças por janela)	350401
---	--------

Capas	Branco R07.2	Marrom R04.4	Titan R01.3	Preto R06.2
Descrição	Nº Material	Nº Material	Nº Material	Nº Material
Compasso	230252	230247	329179	492348
Suporte compasso	230205	230200	329180	492349
Dobradiça angular	258926	258922	329190	492347
Base dobradiça ang.	230426	230421	329189	492346
Dobradiça	230491	230486	329188	492345



* tabela de capas página 81

Esquema de aplicação

TU-ON (Giro interno) 12/20-13

Newen 58DC - agulha 15mm, sem transmissão de ângulo

Proposta de perfis para esta configuração:

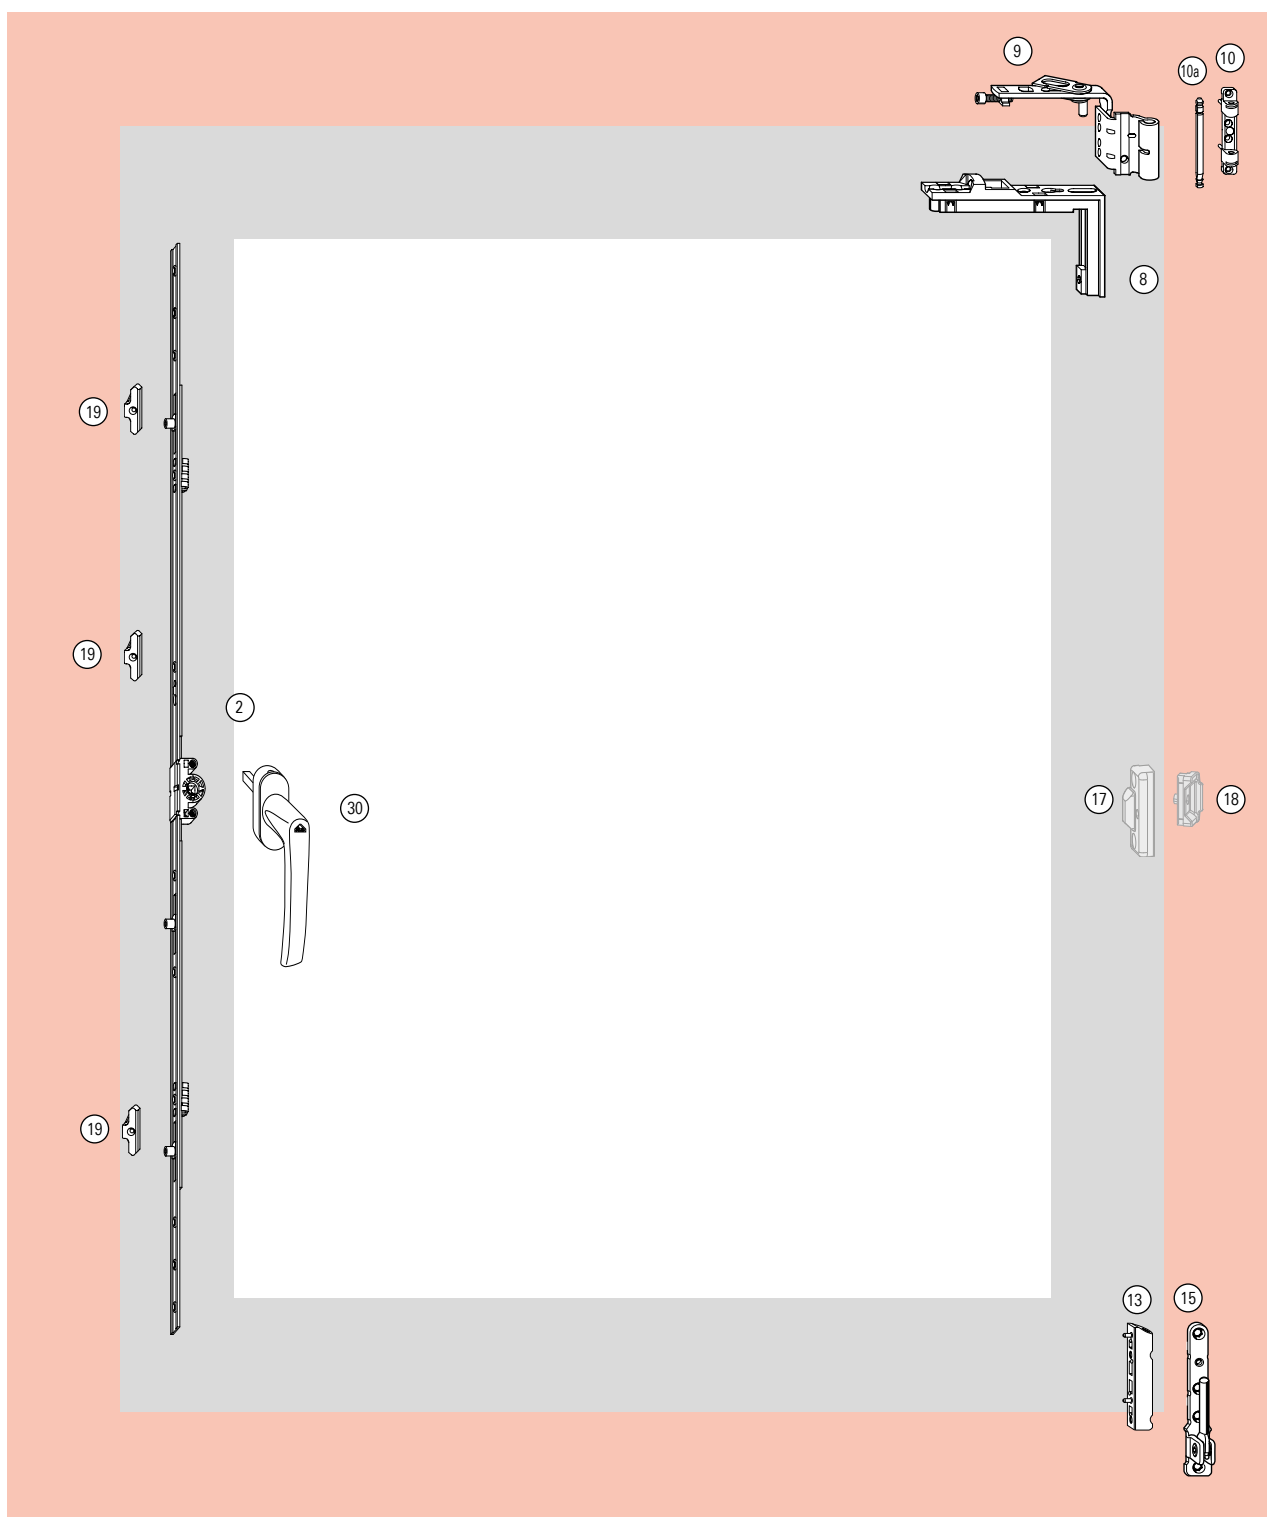



Peso de folhamax. 100 kg

2 Cremona - agulha 15 mm				
SRH/mm	Medida/mm	altura maçaneta / mm	Contrafechos	Nº Material
180-250	180	90 - 125	1E	260129
251-500	500	126 - 250	1E	260130
501-800	800	251 - 400	2E	260131
801-1100	1100	401 - 550	3E	260132
1101-1400	1400	551 - 700	3E	260133
1401-1800	1800	701 - 900	4E	260134
1801-2400	2400	901 - 1200	4E	260135
8 Base falso compasso				331488
9 Falso Compasso K				
			Esquerdo	Direito
			230639	230640
10 Suporte compasso K3/100				230177
10a Eixo suporte compasso				227354
13 Dobradiça K3/100				230343
15 Dobradiça angular K3/100				258590
19 Contrafecho				332438
30 Maçaneta Roto Line - eixo 35mm				
Código	Cor	Patio S	com chave	sem chave
R 07.2	Branco	211596	228043	256756P061
R 01.3	Titan	288728	228040	255369
R 06.2	Preto	794352	xx	227793P022
R 04.1	Marrom	xx	228042	256230P019
R 01.1	Prata	211598	280399	280398P074

Capas	Branco R07.2	Marrom R04.4	Titan R01.3	Preto R06.2
Descrição	Nº Material	Nº Material	Nº Material	Nº Material
Compasso	230252	230247	329179	492348
Suporte compasso	230205	230200	329180	492349
Dobradiça angular	258926	258922	329190	492347
Base dobradiça ang.	230426	230421	329189	492346
Dobradiça	230491	230486	329188	492345



* tabela de capas página 81

Esquema de aplicação

TU-ON (Giro interno) 12/20-13

Newen 58DC - agulha 15mm, com transmissão de ângulo

Proposta de perfis para esta configuração:

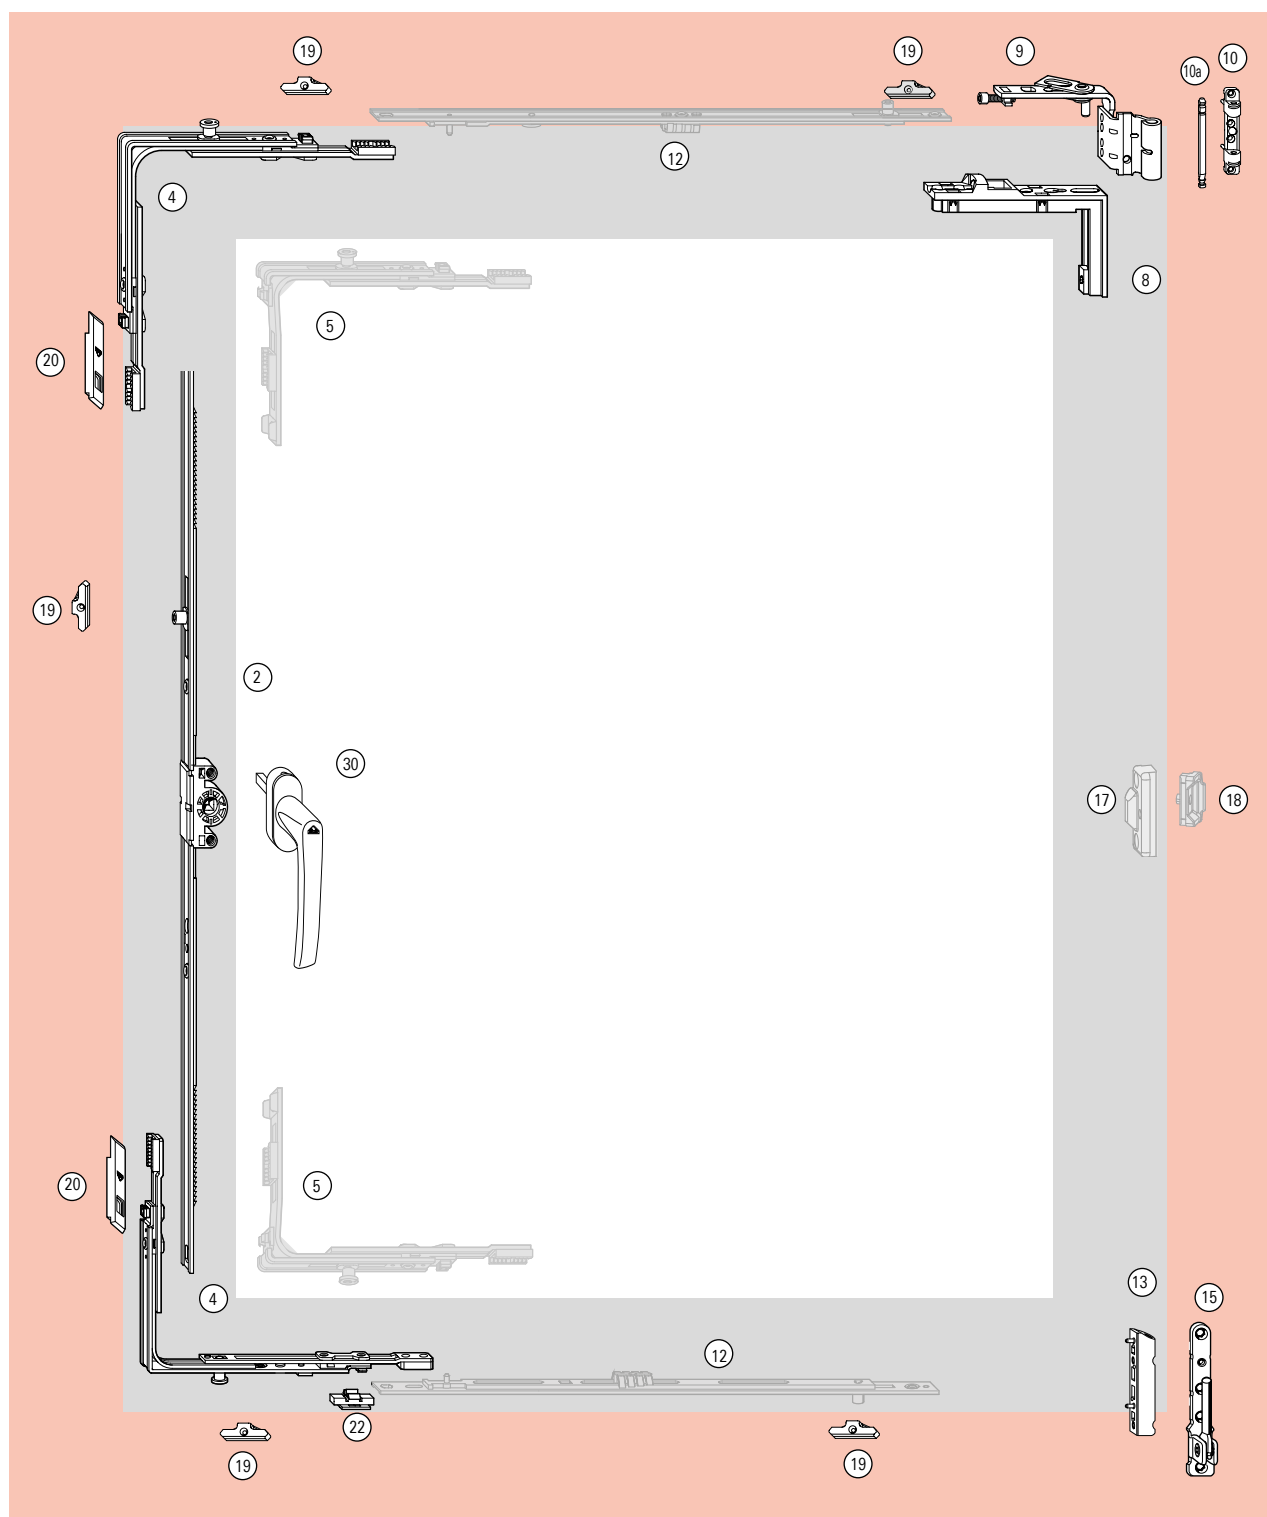



Intervalo de aplicação

Largura da folha (SRW)..... 290 – 1600mm

Altura de folha(SRH)..... 310 – 2400mm

Peso de folhamax. 100 kg

2 Cremona - agulha 15mm				
SRH/mm	Medida/mm	Altura maçaneta /mm	Contrafechos	Nº Material
451 – 620	400	225 – 310		259718
621 – 800	580	311 – 400	1E	259719
801 – 1200	980	401 – 600	1E	259720
1201 – 1600	1380	601 – 800	2E	259721
1601 – 2000	1780	801 – 1000	2E	259762
2001 – 2400	2180	1001 – 1200	4E	259763
4 Transmissão de ângulo SRH> 450 mm 1V 260272				
8 Base falso compasso 331488				
9 Falso Compasso K				
		Esquerda	Direita	
		230639	230640	
10 Suporte compasso K3/100 230177				
10a Eixo suporte compasso 227354				
13 Dobradiça K3/100 230343				
15 Dobradiça angular K3/100 258590				
19 Contrafecho 332438				
22 Tope limitador de cremona 264603				
30 Maçaneta Roto Line - eixo 35mm				
Código	Cor	Patio S	com chave	sem chave
R 07.2	Branco	211596	228043	256756P061
R 01.3	Titan	288728	228040	255369
R 06.2	Preto	794352	xx	227793P022
R 04.1	Marrom	xx	228042	256230P019
R 01.1	Prata	211598	280399	280398P074

Dependendo do tamanho

5 Transmissão de ângulo SRH<450mm 281288

17 Fecho intermediário oculto, folha

SRH/mm	Qtde	Nº Material
801-1400	1	331485
1401-2000	2	331485
2001-2400	3	331485

18 Fecho intermediário oculto, marco

SRH/mm	Qtde	Nº Material
801-1400	1	250728
1401-2000	2	250728
2001-2400	3	250728

12 Extensão fecho lateral

SRW/mm	SRW/mm	Contrafechos	Nº Material
801-1400	400	1E	255280
1401-1600	600	1E	255281
	400	1E	255280

20 Usar a placa quando a prensa não estiver disponível

Placa de Conexão (2 peças por janela) 350401

Capas	Branco R07.2	Marrom R04.4	Titan R01.3	Preto R06.2
Descrição	Nº Material	Nº Material	Nº Material	Nº Material
Compasso	230252	230247	329179	492348
Suporte compasso	230205	230200	329180	492349
Dobradiça angular	258926	258922	329190	492347
Base dobradiça ang.	230426	230421	329189	492346
Dobradiça	230491	230486	329188	492345



* tabela de capas página 81

Esquema de aplicação

TU-ON (Giro interno) 12/20-13

Newen 58DC - agulha 25mm, sem transmissão de ângulo

Proposta de perfis para esta configuração:

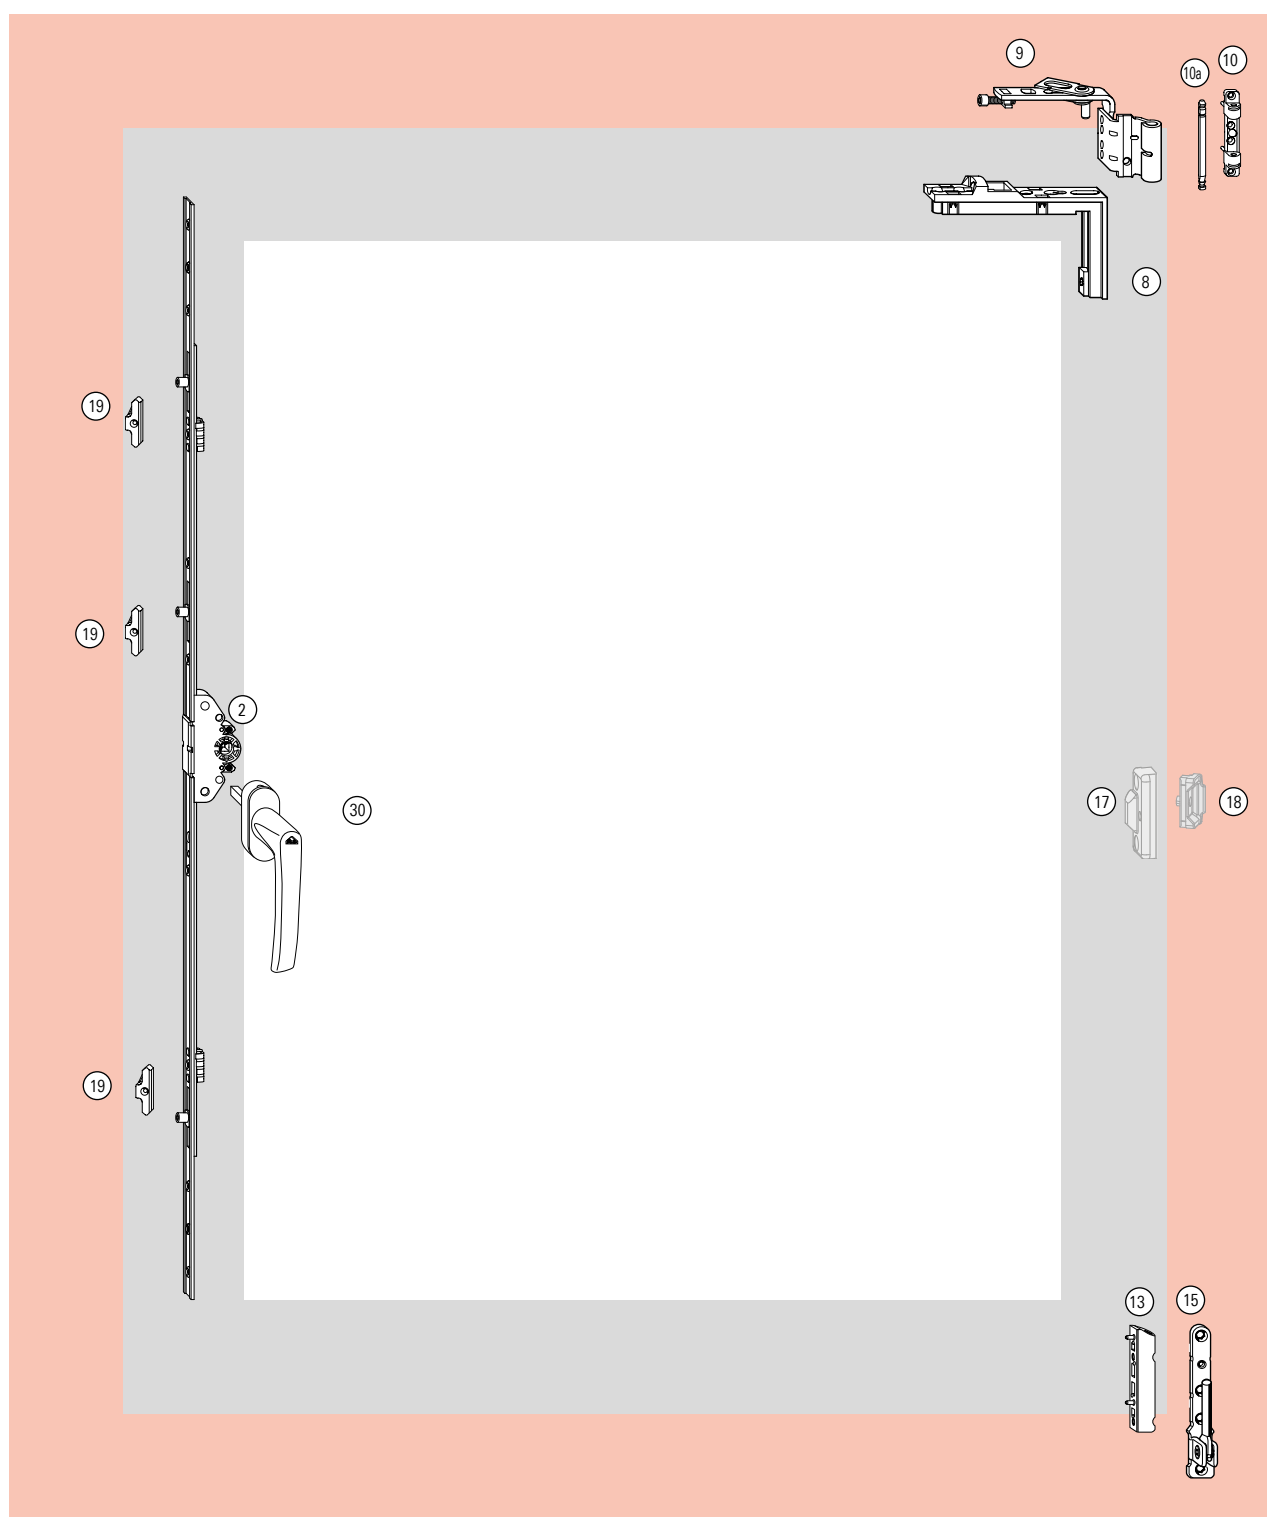



Intervalo de aplicação

Largura da folha (SRW) 290 – 800 mm

Altura de folha(SRH)..... 251 – 2400 mm

Peso de folhamax. 100 kg

2 Cremona - agulha 25mm				
SRH/mm	Medida/mm	Altura maçaneta /mm	Contrafechos	Nº Material
251 – 500	500	100 – 250	1E	260144
501 – 800	800	251 – 400	2E	260145
801 – 1100	1100	401 – 550	3E	260146
1001 – 1400	1400	551 – 700	3E	260147
1401 – 1800	1800	701 – 900	4E	260148
1801 – 2400	2400	901 – 1200	4E	260149
8 Base falso compasso				331488
9 Falso Compasso K				
		Esquerda	Direita	
		230639	230640	
10 Suporte compasso K3/100				230177
10a Eixo suporte compasso				227354
13 Dobradiça K3/100				230343
15 Dobradiça angular K3/100				258590
19 Contrafecho				332438
30 Maçaneta Roto Line - eixo 35mm				
Código	Cor	Patio S	com chave	sem chave
R 07.2	Branco	211596	228043	256756P061
R 01.3	Titan	288728	228040	255369
R 06.2	Preto	794352	xx	227793P022
R 04.1	Marrom	xx	228042	256230P019
R 01.1	Prata	211598	280399	280398P074

Dependendo do tamanho

17 Fecho intermediário oculto, folha

SRH/mm	Qtde	Nº Material
801-1400	1	331485
1401-2000	2	331485
2001-2400	3	331485

18 Fecho intermediário oculto, marco

SRH/mm	Qtde.	Nº Material
801-1400	1	250728
1401-2000	2	250728
2001-2400	3	250728

Capas	Branco R07.2	Marrom R04.4	Titan R01.3	Preto R06.2
Descrição	Nº Material	Nº Material	Nº Material	Nº Material
Compasso	230252	230247	329179	492348
Suporte compasso	230205	230200	329180	492349
Dobradiça angular	258926	258922	329190	492347
Base dobradiça ang.	230426	230421	329189	492346
Dobradiça	230491	230486	329188	492345



* tabela de capas página 81

Esquema de aplicação

TU-ON (Giro interno) 12/20-13

Newen 58DC - agulha 25mm, com transmissão de ângulo

Proposta de perfis para esta configuração:

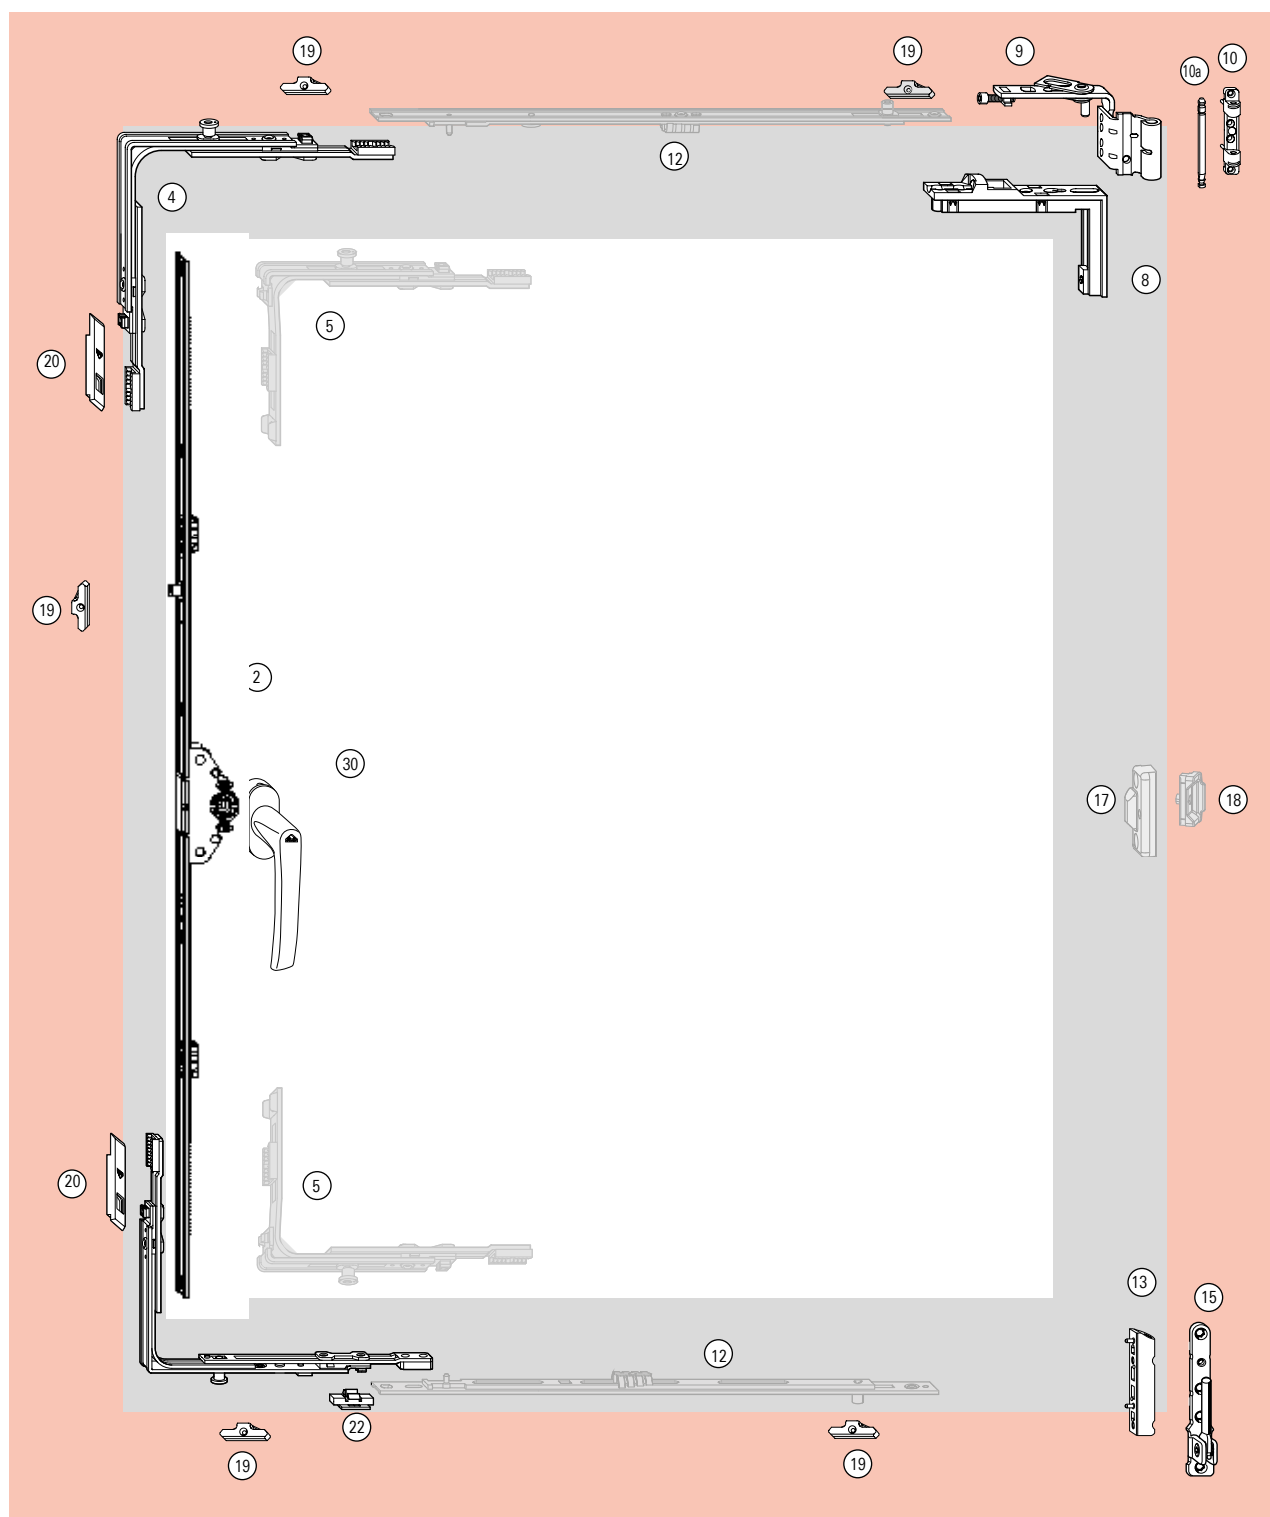



Intervalo de aplicação

Largura da folha (SRW) 290 – 1600 mm

Altura de folha(SRH)..... 310 – 2400mm

Peso de folhamax. 100 kg

2 Cremona - agulha 25mm				
SRH/mm	Medida/mm	Altura maçaneta /mm	Contrafechos	Nº Material
520 – 620	400	260 – 310		259771
621 – 800	580	311 – 400	1E	259772
801 – 1200	980	401 – 600	1E	259773
1201 – 1600	1380	601 – 800	2E	259774
1601 – 2000	1780	801 – 1000	2E	259775
2001 – 2400	2180	1001 – 1200	4E	259776
4 Transmissão de ângulo SRH > 450mm			1V	260272
8 Base falso compasso				331488
9 Falso Compasso K				
			Esquerda	Direita
			230639	230640
10 Suporte compasso K3/100				230177
10a Eixo suporte compasso				227354
13 Dobradiça K3/100				230343
15 Dobradiça angular K3/100				258590
19 Contrafecho				332438
22 Tope limitador de cremona				264603
30 Maçaneta Roto Line - eixo 35mm				
Código	Cor	Patio S	com chave	sem chave
R 07.2	Branco	211596	228043	256756P061
R 01.3	Titan	288728	228040	255369
R 06.2	Preto	794352	xx	227793P022
R 04.1	Marrom	xx	228042	256230P019
R 01.1	Prata	211598	280399	280398P074

Dependendo do tamanho

5	Transmissão de ângulo SRH<450mm	281288
---	---------------------------------	--------

17 Fecho intermediário oculto, folha

SRH/mm	und.	Nº Material
801-1400	1	331485
1401-2000	2	331485
2001-2400	3	331485

18 Fecho intermediário oculto, marco

SRH/mm	und.	Nº Material
801-1400	1	250728
1401-2000	2	250728
2001-2400	3	250728

12 Extensão fecho lateral

SRW/mm	SRW/mm	Contrafechos	Nº Material
801-1400	400	1E	255280
1401-1600	600	1E	255281



20 Usar a placa quando a prensa não estiver disponível

Placa de Conexão (2 peças por janela)	350401
---	--------

Capas	Branco R07.2	Marrom R04.4	Titan R01.3	Preto R06.2
Descrição	Nº Material	Nº Material	Nº Material	Nº Material
Compasso	230252	230247	329179	492348
Suporte compasso	230205	230200	329180	492349
Dobradiça angular	258926	258922	329190	492347
Base dobradiça ang.	230426	230421	329189	492346
Dobradiça	230491	230486	329188	492345

* tabela de capas página 81

Proposta de perfis para esta configuração:

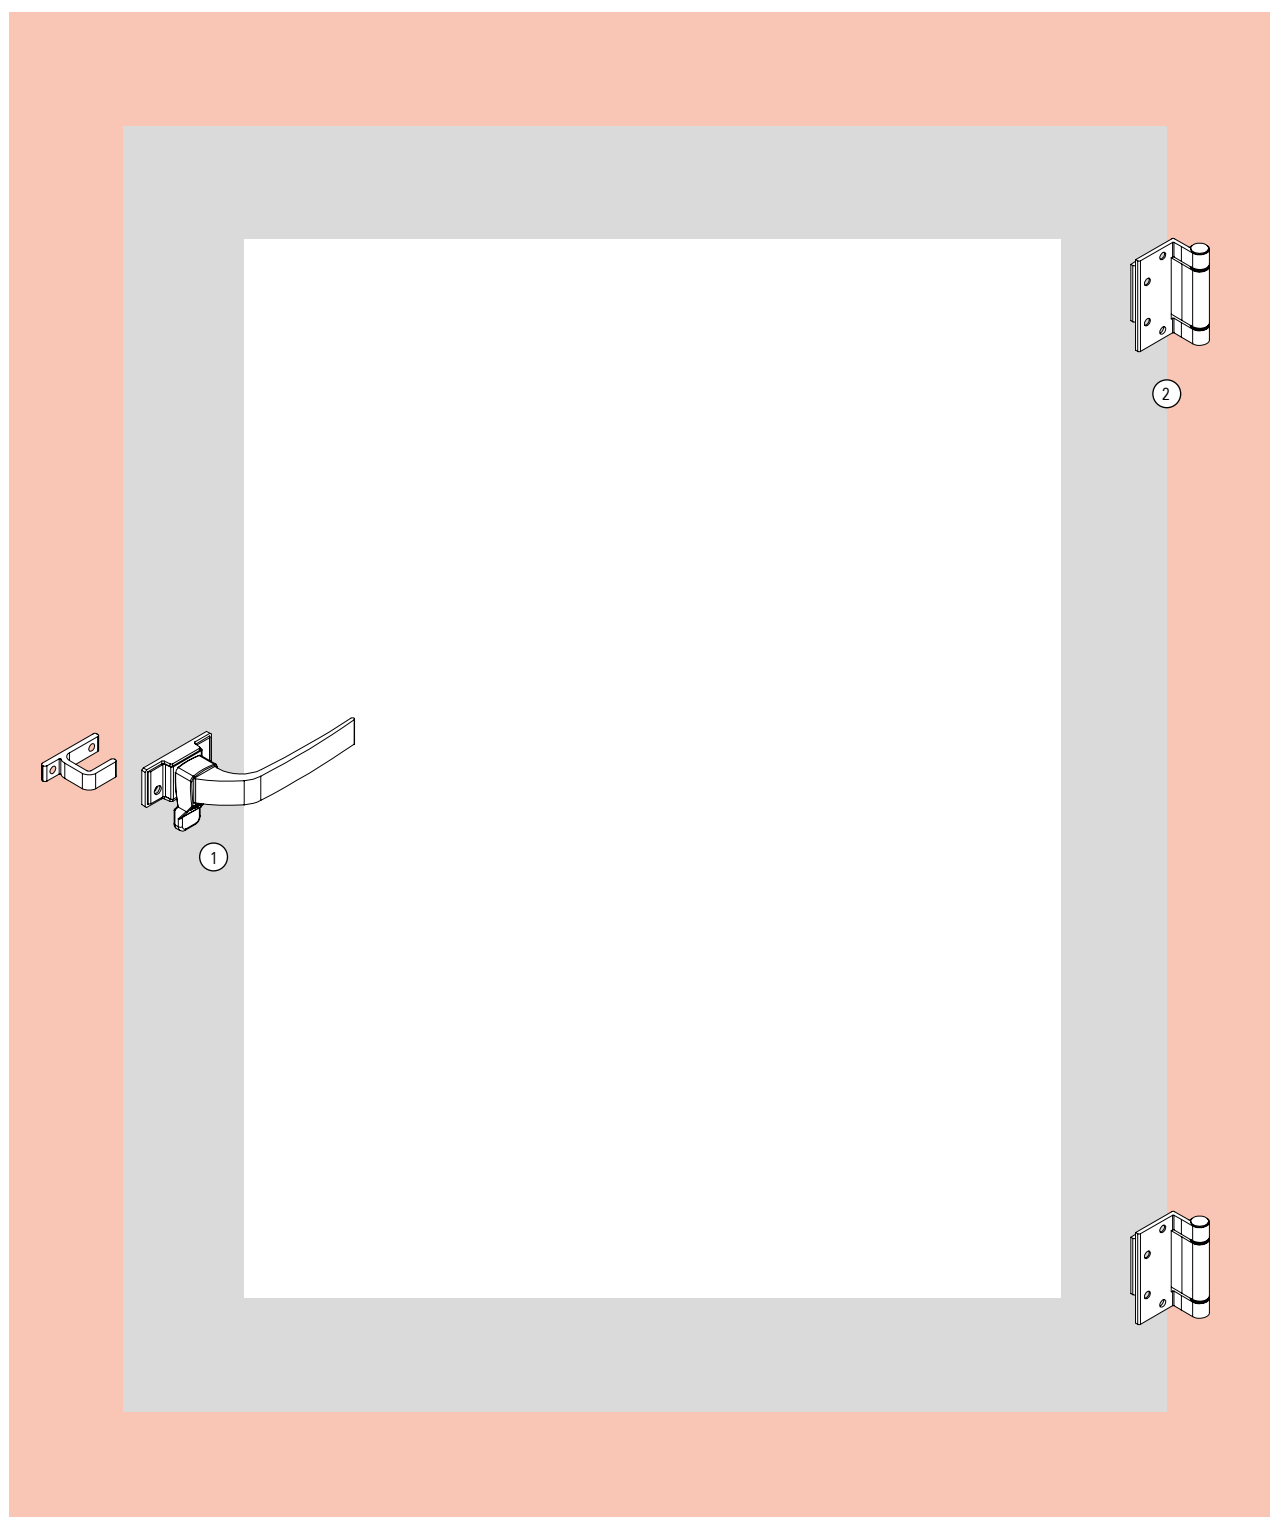



Intervalo de aplicação

Largura da folha (SRW) 300 – 800 mm

Altura de folha(SRH)..... 275 – 800 mm



1 Fecho FM181 - acompanha contrafecho




Cor	Direito	Esquerdo
Branco	FMA181P121	FMA181P221
Preto	FMA181P122	FMA181P222



2 Dobradiça

Cor	Material N°
Branco	DOB30P221
Preto	DOB30P222


Proposta de perfis para esta configuração:



11220

11220

11222

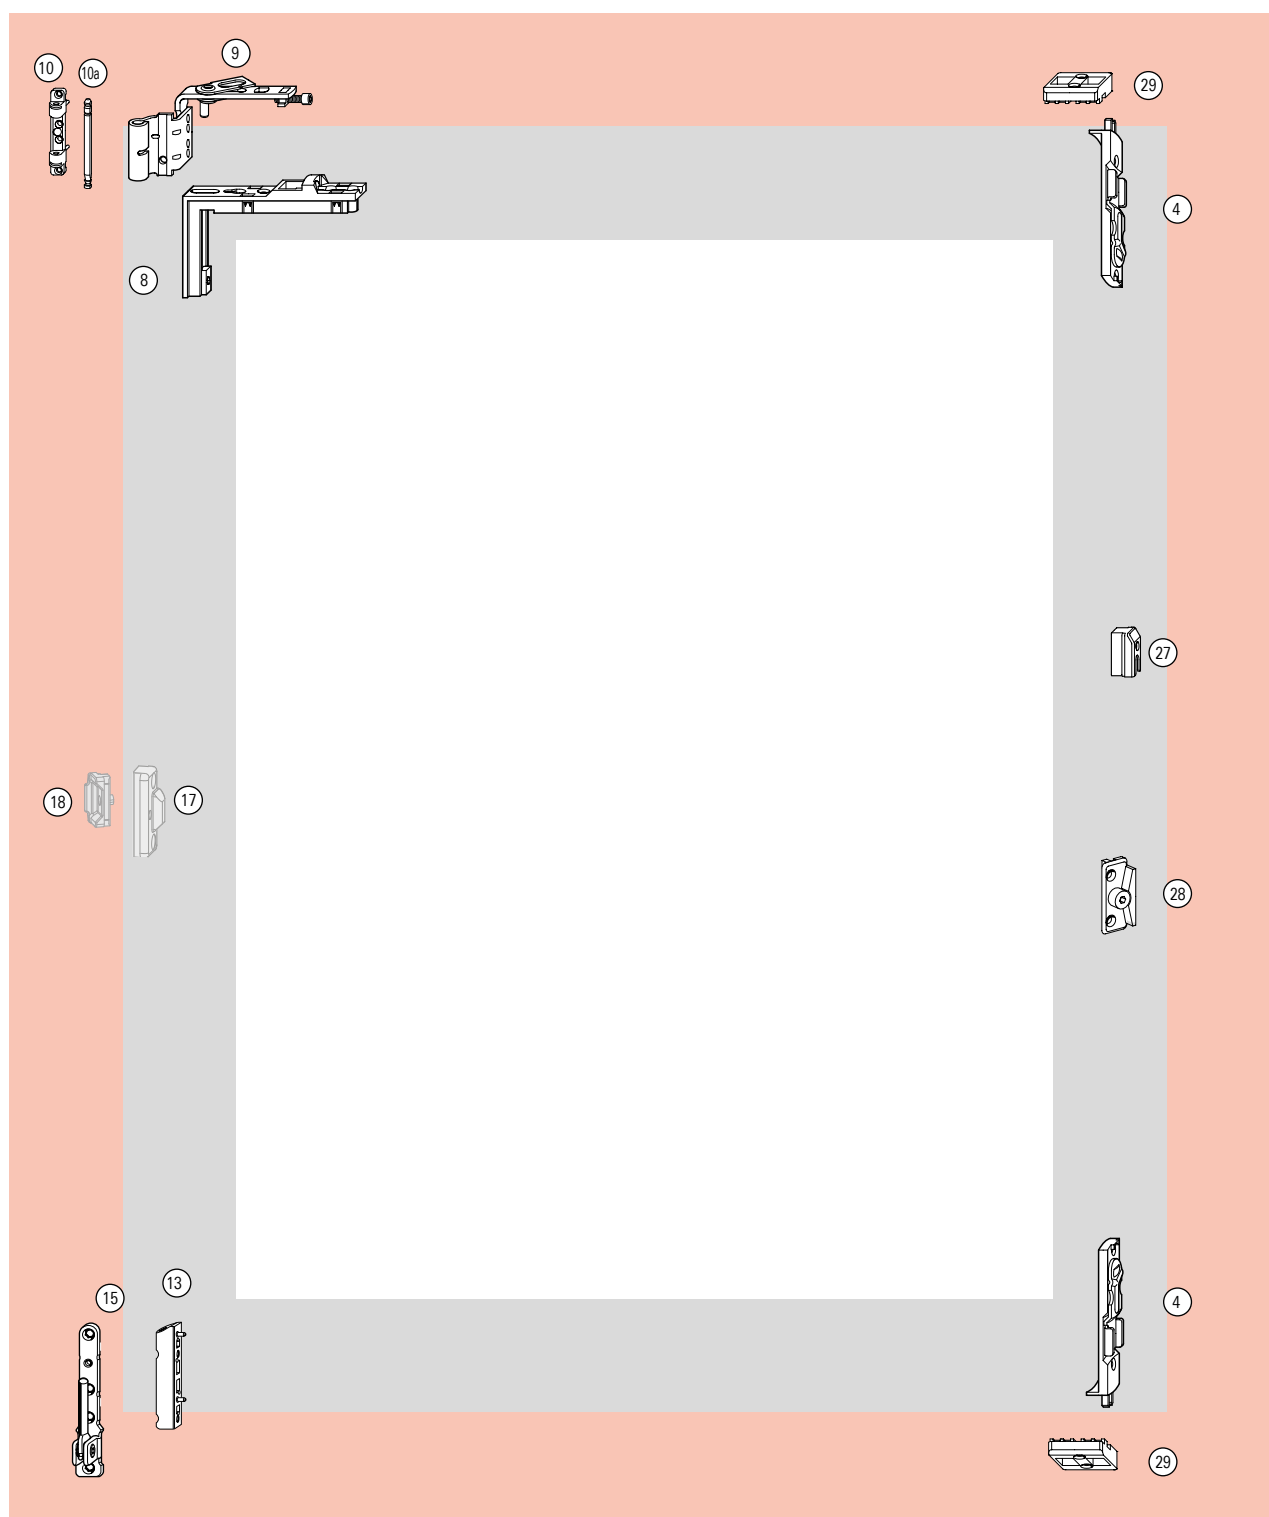



Intervalo de aplicação

Largura da folha (SRW)..... 290 – 800 mm

Altura de folha(SRH)..... 310 – 2400 mm

Peso de folhamax. 100 kg

4	Fecho passador canal de ferragem	305638
8	Base falso compasso	331488
9	Falso Compasso K	

Esquerdo Direito

230639 230640

10	Suporte compasso K3/100	230177
10a	Eixo suporte compasso	227354
13	Dobradiça K3/100	230343
15	Dobradiça angular K3/100	258590
28	Amortecedor falsa manobra, parte marco	260539
29	Contrafecho passador	263783

Capas	Branco R07.2	Marrom R04.4	Titan R01.3	Preto R06.2
Descrição	Nº Material	Nº Material	Nº Material	Nº Material
Compasso	230252	230247	329179	492348
Suporte compasso	230205	230200	329180	492349
Dobradiça angular	258926	258922	329190	492347
Base dobradiça ang.	230426	230421	329189	492346
Dobradiça	230491	230486	329188	492345

* tabela de capas página 81

Dependendo do tamanho

17 Fecho intermediário oculto, folha

SRH/mm	Qtde.	Nº Material
801-1400	1	331485
1401-2000	2	331485
2001-2400	3	331485

18 Fecho intermediário oculto, marco

SRH/mm	Qtde.	Nº Material
801-1400	1	250728
1401-2000	2	250728
2001-2400	3	250728



27 Contrafecho canal - se a folha ativa tem cremona com ângulo

SRH/mm	Qtde.	Nº Material
621-1200	1	260359
1201-2000	2	260359
2001-2400	4	260359

27 Contrafecho canal - se a folha ativa tem cremona sem ângulo

SRH/mm	Qtde.	Nº Material
180-500	1	260359
501-800	2	260359
801-1400	3	260359
1401-2400	4	260359

Proposta de perfis para esta configuração:

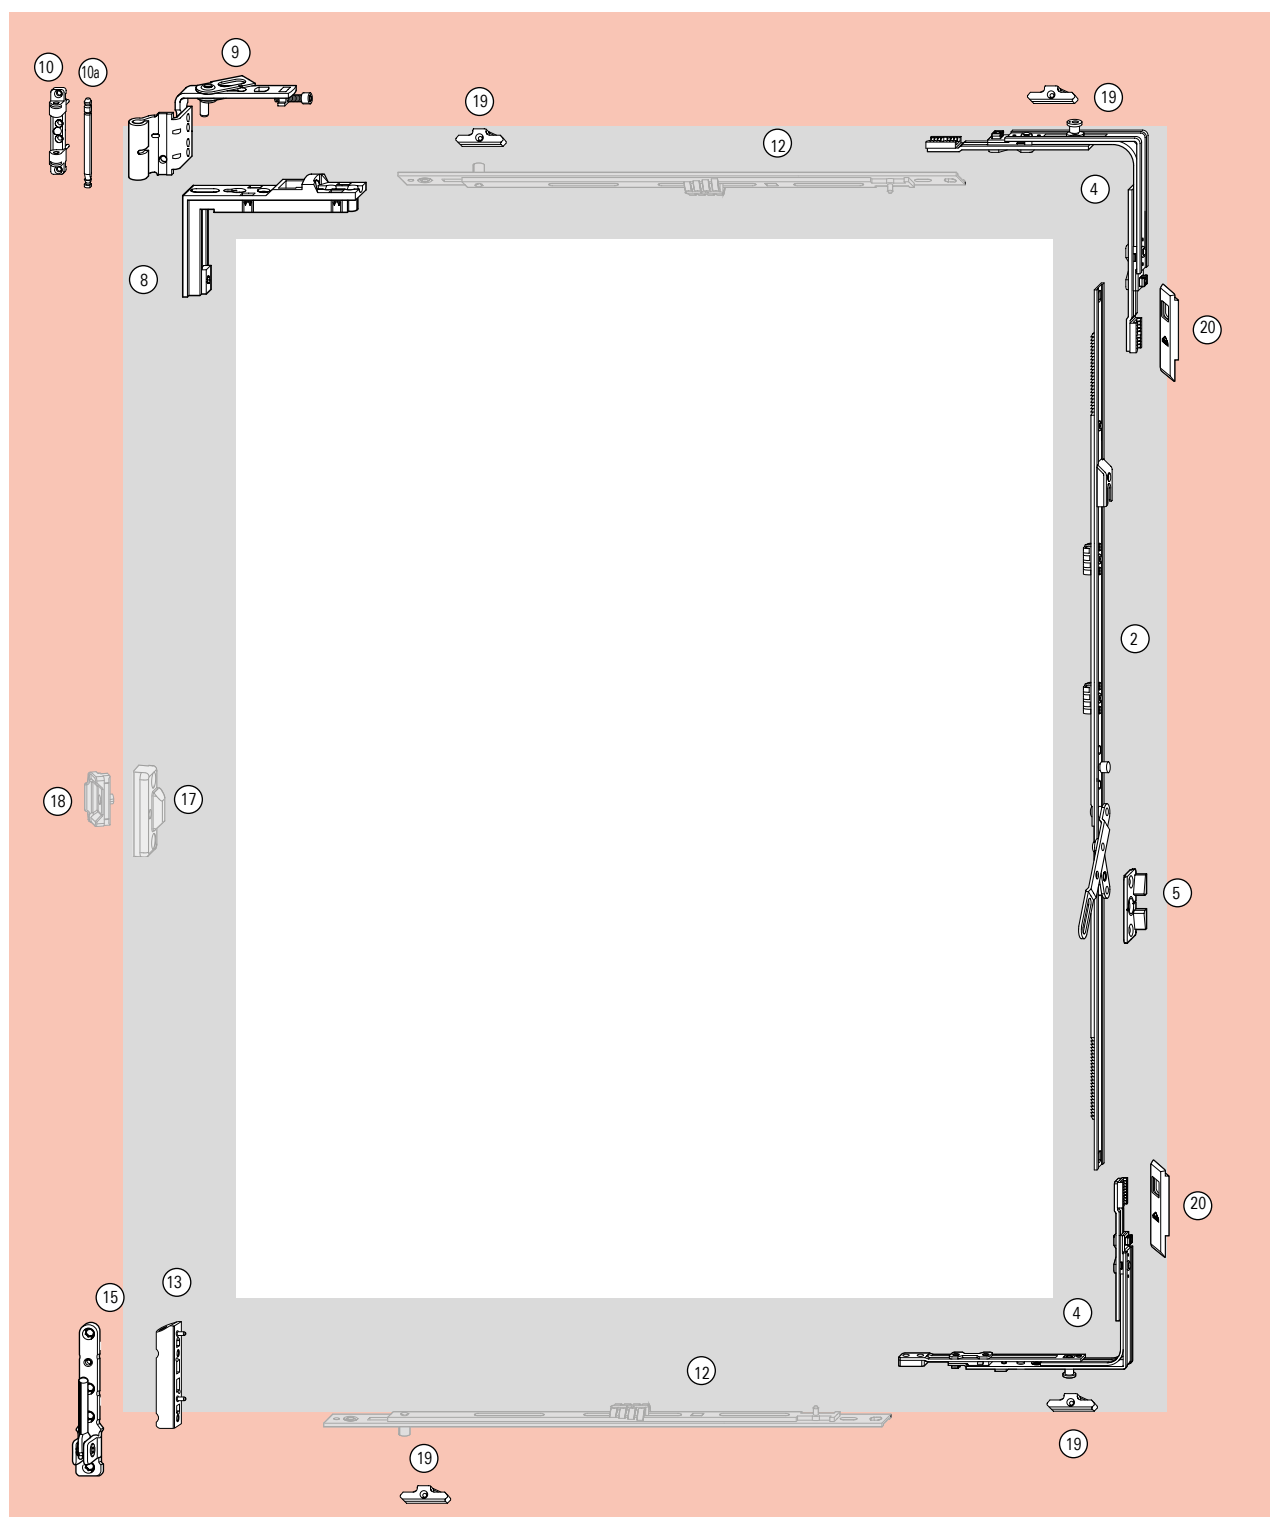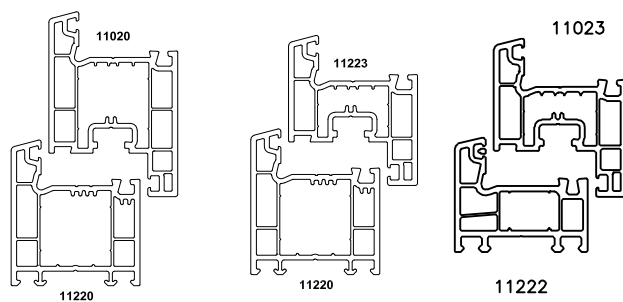



Intervalo de aplicação

Largura da folha (SRW)..... 290 – 1600 mm

Altura de folha(SRH)..... 621 – 2400 mm

Peso de folhamax. 100 kg

2 Cremona segunda folha					
SRH/mm	Medida/mm	Panca Articulada/mm	N° Material		
621 – 800	600	393 – 482	233419		
801 – 1200	980	482 – 682	233420		
1201 – 1600	1380	448 – 658	290912		
1601 – 2000	1780	680 – 890	296146		
2001 – 2400	2180	880 – 1090	296147		
4	Transmissão de ângulo SRH> 410mm 1V			260272	
5	Amortecedor falsa manobra			257600	
8	Base falso compasso			331488	
9	Falso Compasso K				
			Esquerdo	Direito	
			230639	230640	
10	Suporte compasso K3/100			230177	
10a	Eixo suporte compasso			227354	
13	Dobradiça K3/100			230343	
15	Dobradiça angular K3/100			258590	
19	Contrafecho			332438	
Capas		Branco R07.2	Marrom R04.4	Titan R01.3	Preto R06.2
Descrição		N° Material	N° Material	N° Material	N° Material
Compasso		230252	230247	329179	492348
Suporte compasso		230205	230200	329180	492349
Dobradiça angular		258926	258922	329190	492347
Base dobradiça ang.		230426	230421	329189	492346
Dobradiça		230491	230486	329188	492345

* tabela de capas página 81

Dependendo do tamanho

17 Fecho intermediário oculto, folha

SRH/mm	Qtde	N° Material
801-1400	1	331485
1401-2000	2	331485
2001-2400	3	331485

18 Fecho intermediário oculto, marco

SRH/mm	Qtde	N° Material
801-1400	1	250728
1401-2000	2	250728
2001-2400	3	250728

12 Extensão fecho central

SRW/mm	SRW/mm	Contrafechos	N° Material
801-1400	400	1E	255280
1201-1600	600	1E	255281

20 Usar a placa quando a prensa não estiver disponível



Placa de Conexão (2 peças por janela)	350401
---	--------

Esquema de aplicação

00 (Giro externo) 12/20-13

Newen 58DC - agulha 25mm, sem transmissão de ângulo

Proposta de perfis para esta configuração:

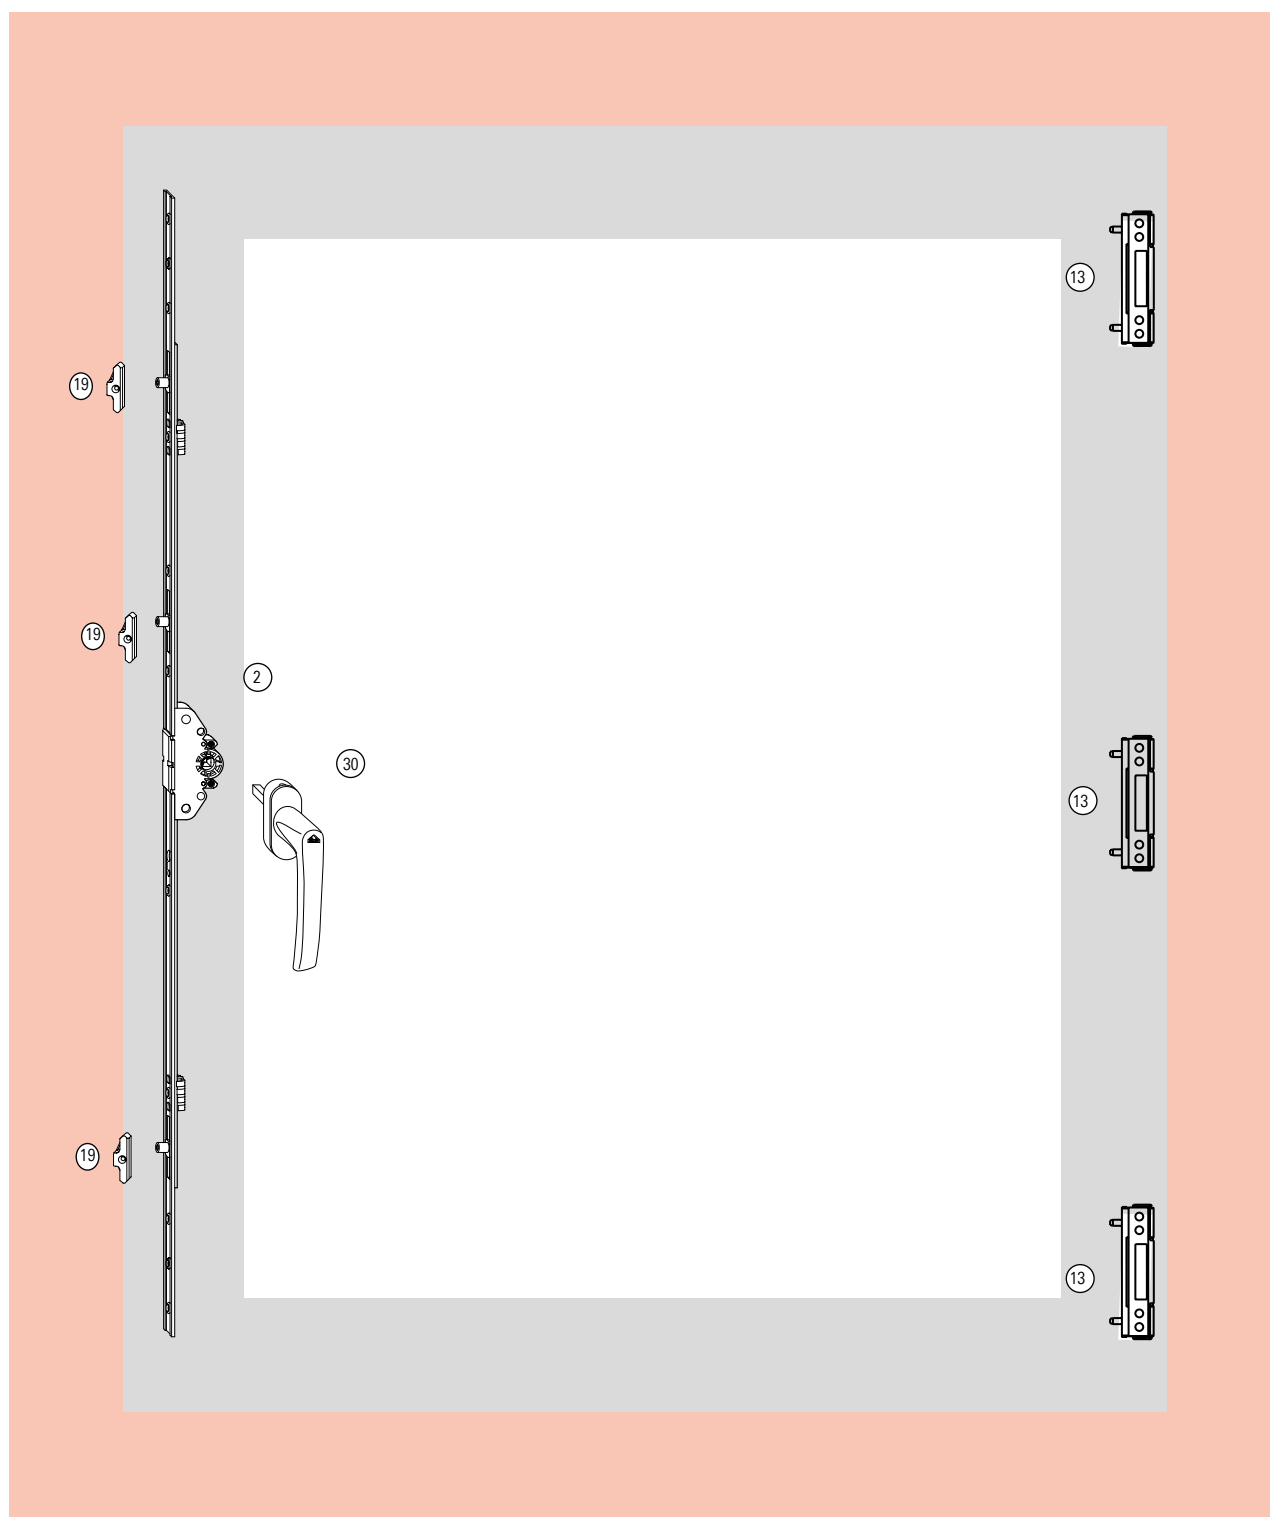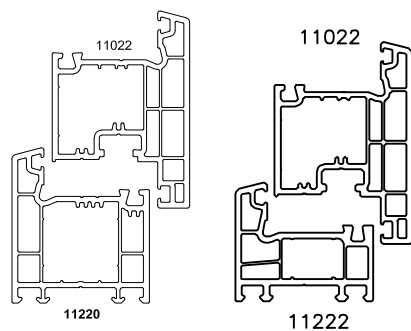



Intervalo de aplicação

Largura da folha (SRW)..... 290 – 800mm

Altura de folha(SRH)..... 250 – 2200mm

Peso de folhamax. 60 kg

2 Cremona - agulha 25mm				
SRH/mm	Medida/mm	Altura maçaneta /mm	Contrafechos	N° Material
251 – 500	500	100 – 250	1E	260144
501 – 800	800	251 – 400	2E	260145
801 – 1100	1100	401 – 550	3E	260146
1001 – 1400	1400	551 – 700	3E	260147
1401 – 1800	1800	701 – 900	4E	260148
1801 – 2400	2400	901 – 1200	4E	260149

* ver opções de cremona com chave página 79

13 Dobradiça 2D 85mm reta				
SRH/mm	Qtade	Branco R07.2	Marrom R04.1	
520 - 1200	2	242485	355496	
1201 - 1600	3	242485	355496	
1601 - 2200	4	242485	355496	

19 Contrafecho	332438
-----------------------	---------------



30 Maçaneta Roto Line - eixo 35mm				
Código	Cor	Patio S	com chave	sem chave
R 07.2	Branco	211596	228043	256756P061
R 01.3	Titan	288728	228040	255369
R 06.2	Preto	794352	xx	227793P022
R 04.1	Marrom	xx	228042	256230P019
R 01.1	Prata	211598	280399	280398P074

Esquema de aplicação

00 (Giro externo) 12/20-13

Newen 58DC - agulha 25mm, com transmissão de ângulo

Proposta de perfis para esta configuração:

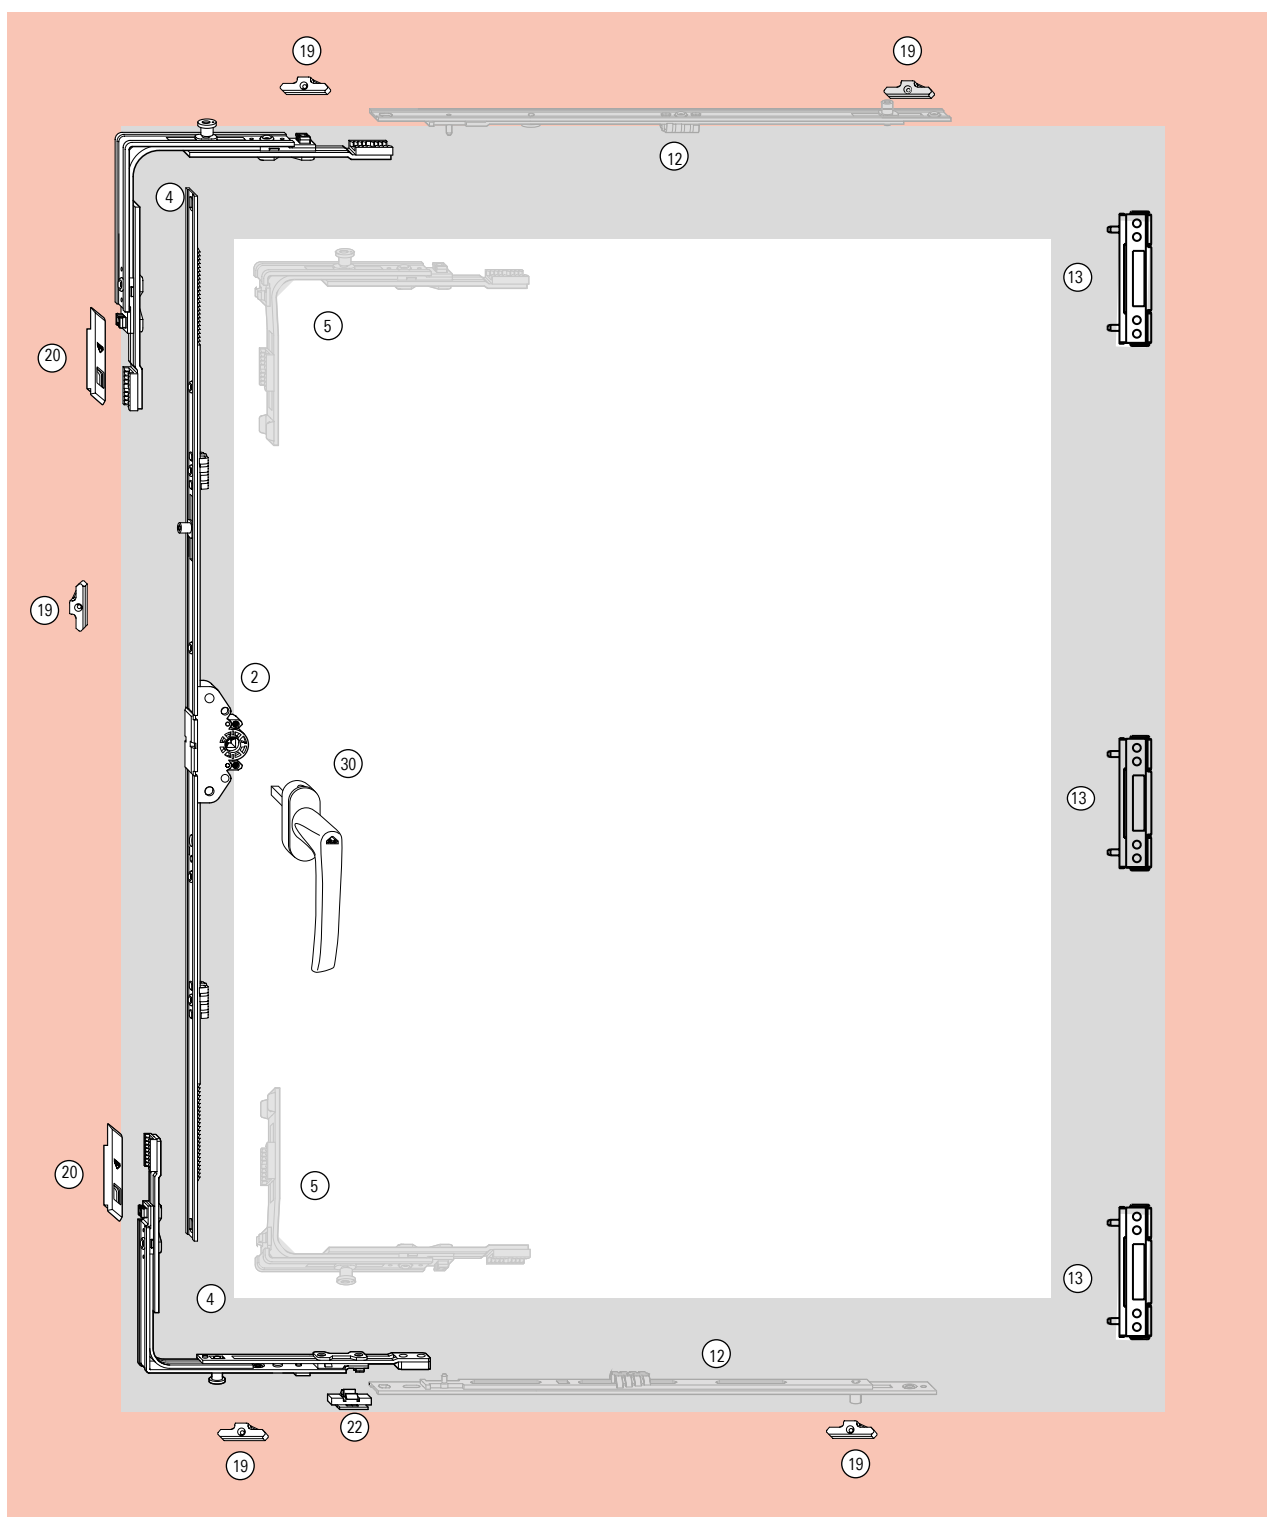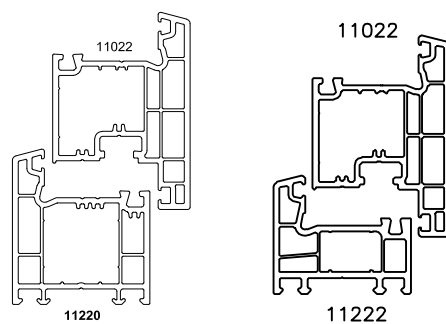



Intervalo de aplicação

Largura da folha (SRW) 290 – 1600mm

Altura de folha(SRH)..... 310 – 2400mm

Peso de folhamax. 60 kg

2 Cremona - agulha 25mm				
SRH/mm	Medida/mm	Altura maçaneta /mm	Contrafechos	Nº Material
520– 620	400	260 – 310		259771
621– 800	580	311 – 400	1E	259772
801– 1200	980	401 – 600	1E	259773
1201– 1600	1380	601 – 800	2E	259774
1601– 2000	1780	801 – 1000	2E	259775
2001– 2400	2180	1001 – 1200	4E	259776

* ver opções de cremona com chave página 79

4 Transmissão de ângulo	1V	260272
-------------------------	----	--------

13 Dobradiça 2D 85mm reta				
SRH/mm	Qtade	Branco R07.2	Marrom R04.1	
520 - 1200	2	242485	355496	
1201 - 1600	3	242485	355496	
1601 - 2200	4	242485	355496	

19 Contrafecho	332438
----------------	--------

22 Tope limitador de cremona	264603
------------------------------	--------

30 Maçaneta Roto Line - eixo 35mm				
Código	Cor	Patio S	com chave	sem chave
R 07.2	Branco	211596	228043	256756P061
R 01.3	Titan	288728	228040	255369
R 06.2	Preto	794352	xx	227793P022
R 04.1	Marrom	xx	228042	256230P019
R 01.1	Prata	211598	280399	280398P074

Dependendo do tamanho

5 Transmissão de ângulo SRH<450mm	281288
-----------------------------------	--------



12 Extensão fecho lateral			
SRW/mm	SRW/mm	Contrafechos	Nº Material
801-1200	400	1E	255280
1201-1600	600	1E	255281

20 Usar a placa quando a prensa não estiver disponível

Placa de Conexão (2 peças por janela)	350401
---	--------

TI-ON (Tombar) 12/20-13

Proposta de perfis para esta configuração:

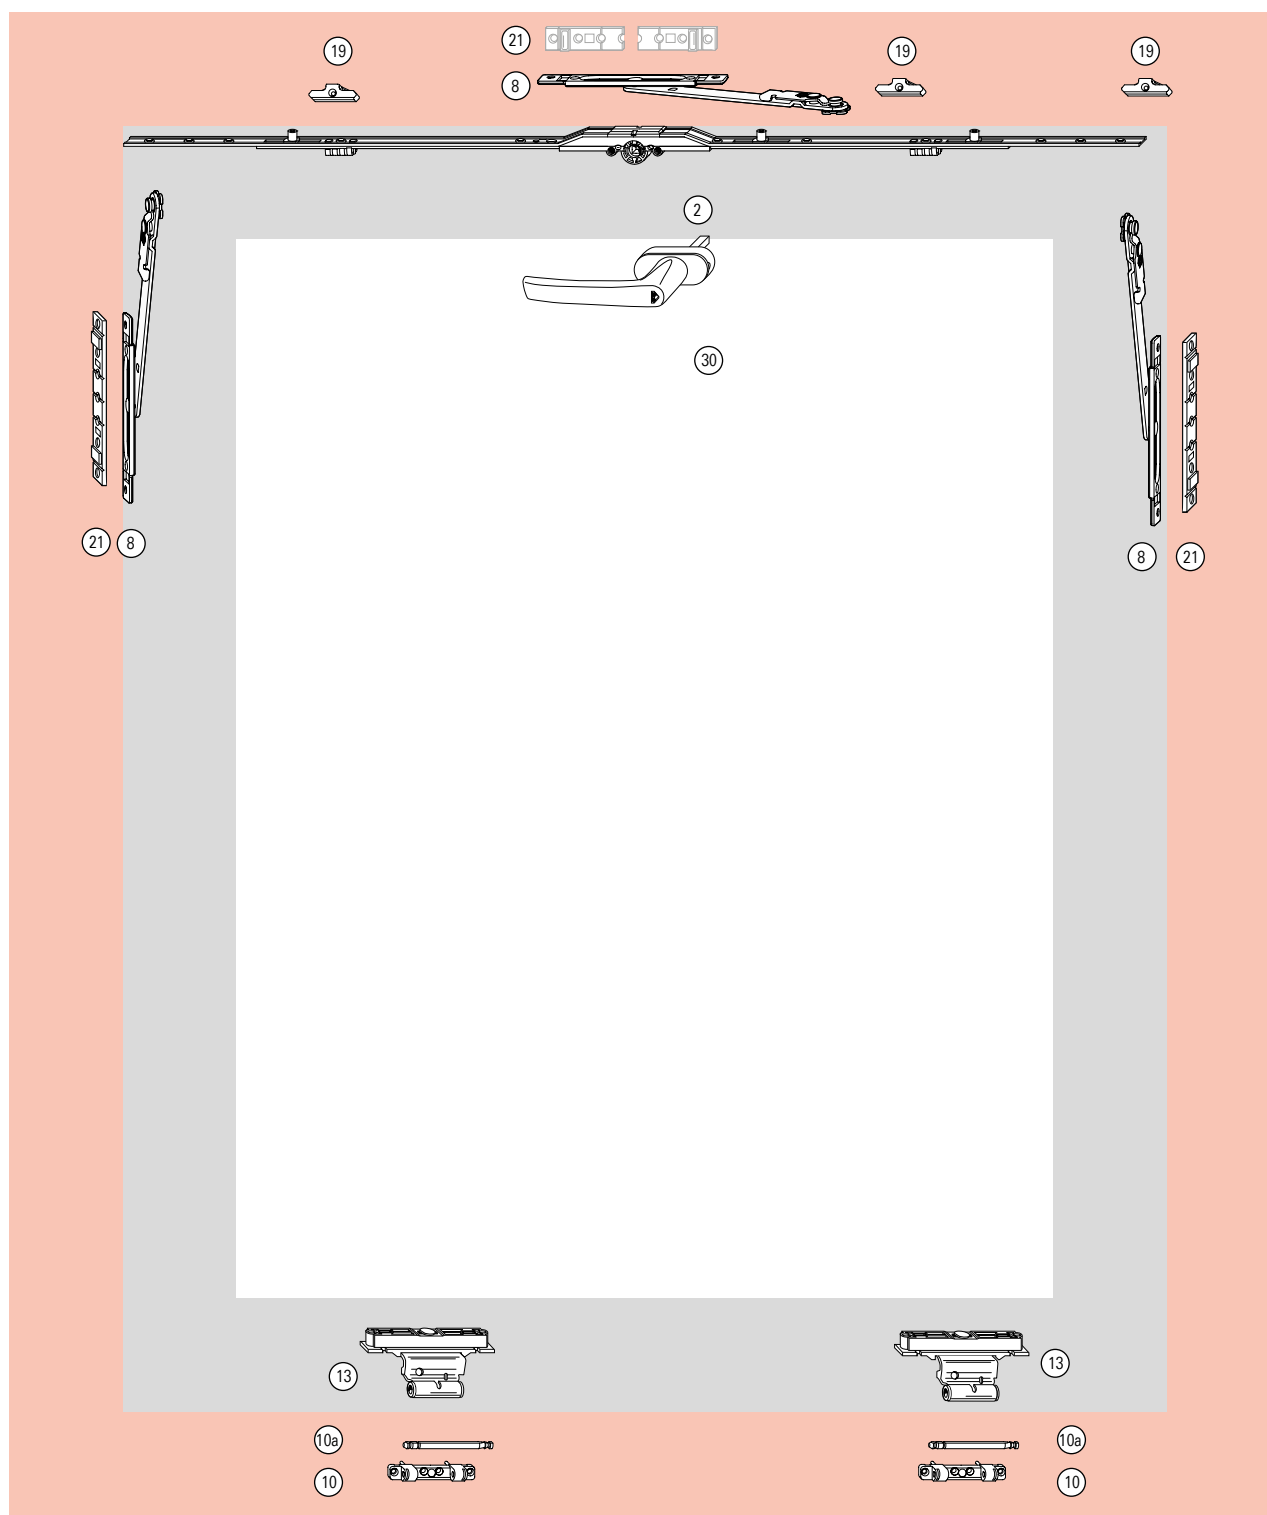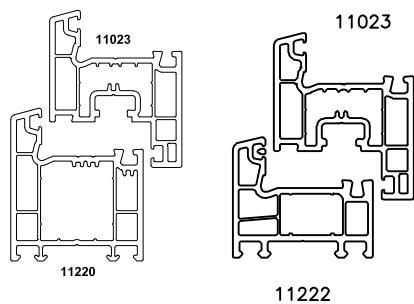



Lista de Componentes

TI-ON (Tombar) 12/20-13

Newen 58DC - agulha 8mm, sem transmissão de ângulo

Intervalo de aplicação

Largura da folha (SRW) 238 – 2400 mm

Altura de folha (SRH) 290 – 1200 mm

Peso de folha max. 80 kg

2 Cremona - agulha 8mm				
SRH/mm	Medida/mm	Altura maçaneta /mm	Contrafechos	Nº Material
239 – 390	239	min. 88	1E	260136
391 – 500	500	125 - 250	2E	260137
501 – 800	800	251 - 400	3E	260138
801 – 1100	1100	401 - 550	3E	260139
1101 – 1400	1400	551 - 00	4E	260140
1401 – 1800	1800	701 - 800	4E	260141
1801 – 2400	2400	901 - 1200	4E	260142

8 Limitador	482823
--------------------	---------------

21 Calço	294364
-----------------	---------------

19 Contrafecho	332438
-----------------------	---------------

10 Suporte Compasso K3/100

SRW/mm	Qtade	Nº Material
310 - 1200	2	230177
1201 - 1600	3	230177
1601 - 2400	4	230177

10a Eixo suporte Compasso K3/100

SRW/mm	Qtade	Nº Material
310 - 1200	2	227354
1201 - 1600	3	227354
1601 - 2400	4	227354

13 Dobradiça intermediária com regulagem

SRW/mm	Qtade	Nº Material
310 - 1200	2	264015
1201 - 1600	3	264015
1601 - 2400	4	264015

30 Maçaneta Roto Line - eixo 35mm				
Código	Cor	Patio S	com chave	sem chave
R 07.2	Branco	211596	228043	256756P061
R 01.3	Titan	288728	228040	255369
R 06.2	Preto	794352	xx	227793P022
R 04.1	Marrom	xx	228042	256230P019
R 01.1	Prata	211598	280399	280398P074

Capas	Branco R07.2	Marrom R04.4	Titan R01.3	Preto R06.2
Descrição	Nº Material	Nº Material	Nº Material	Nº Material
Compasso	230252	230247	329179	492348
Suporte compasso	230205	230200	329180	492349



* tabela de capas página 81

Esquema de aplicação

TI-ON (Tombar) 12/20-13

Newen 58DC - agulha 8mm, com transmissão de ângulo

Proposta de perfis para esta configuração:

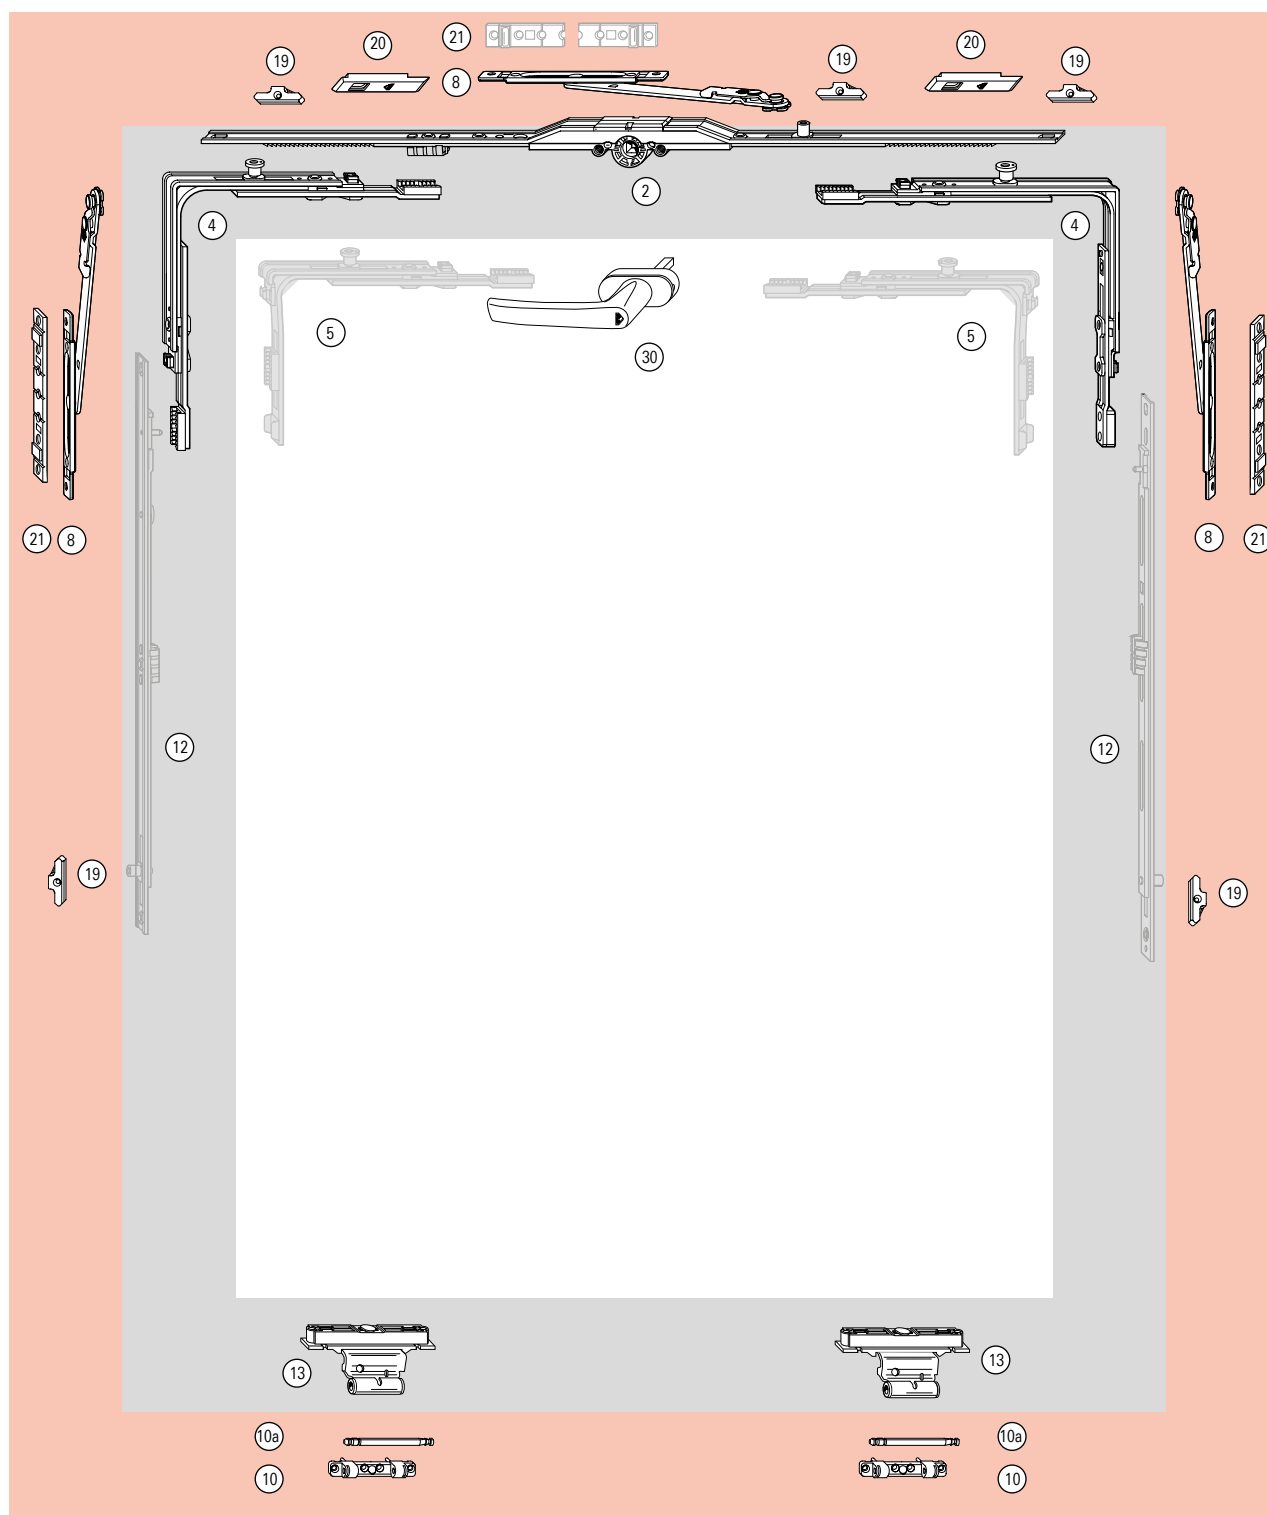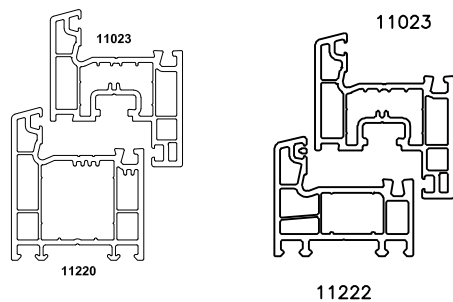



Intervalo de aplicação

Largura da folha (SRW)..... 380 – 2400 mm

Altura de folha(SRH)..... 290 – 1200 mm

Peso de folhamax. 80 kg



2 Cremona - agulha 8mm				
SRH/mm	Medida/mm	Altura maçaneta /mm	Contrafechos	Nº Material
380 – 520	500	190 – 36.0		259764
521 – 620	400	260 – 310		259765
621 – 800	580	311 – 400	1E	259766
801 – 1200	380	401 – 600	1E	623646
1201 – 1600	1380	601 – 800	2E	259768
1601 – 2000	1780	801 – 1000	2E	259769
2001 – 2400	2180	1001 – 1200	4E	259770
4 Transmissão de ângulo SRW> 450mm				260272
8 Limitador				482823
21 Calço				294364
19 Contrafecho				332438
10 Suporte Compasso K3/100				
SRW/mm			Qtade	Nº Material
310 - 1200			2	230177
1201 - 1600			3	230177
1601 - 2400			4	230177
10a Eixo suporte Compasso K3/100				
SRW/mm			Qtade	Nº Material
310 - 1200			2	227354
1201 - 1600			3	227354
1601 - 2400			4	227354
13 Dobradiça intermediária com regulagem				
SRW/mm			Qtade	Nº Material
310 - 1200			2	264015
1201 - 1600			3	264015
1601 - 2400			4	264015

30 Maçaneta Roto Line - eixo 35mm					
Código	Cor	Patio S	com chave	sem chave	
R 07.2	Branco	211596	228043	256756P061	
R 01.3	Titan	288728	228040	255369	
R 06.2	Preto	794352	xx	227793P022	
R 04.1	Marrom	xx	228042	256230P019	
R 01.1	Prata	211598	280399	280398P074	
Capas		Branco R07.2	Marrom R04.4	Titan R01.3	Preto R06.2
Descrição		Nº Material	Nº Material	Nº Material	Nº Material
Compasso		230252	230247	329179	492348
Suporte compasso		230205	230200	329180	492349
* tabela de capas página 81					
Dependendo do tamanho					
5 Transmissão de ângulo SRW<450mm				281288	
12 Extensão fecho central					
SRH/mm		SRH/mm	Contrafechos	Nº Material	
800-1200		600	1E	255281	
20 Usar a placa quando a prensa não estiver disponível					
Placa de Conexão (2 peças por janela)				350401	

Com transmissão de ângulo especial para uma altura entre 290 e 450 mm

TI-ON (Tombar) 12/20-13

Proposta de perfis para esta configuração:

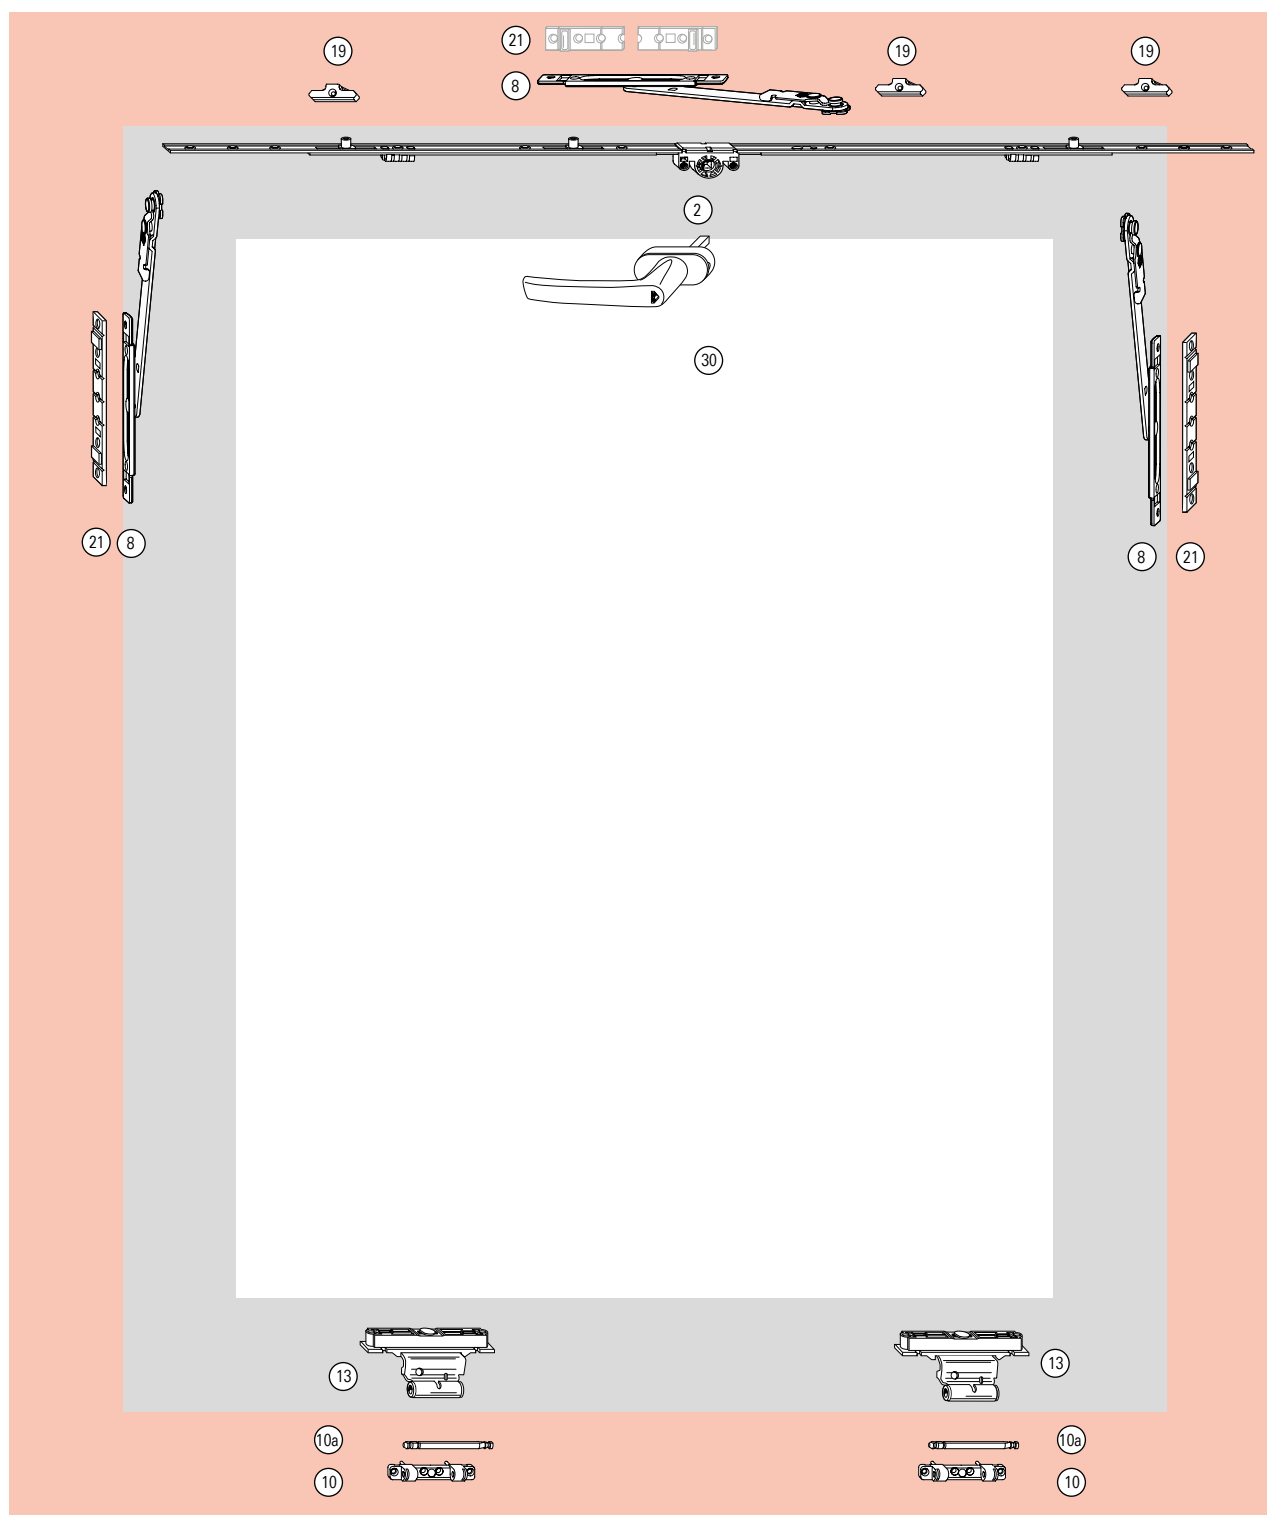



Lista de Componentes

TI-ON (Tombar) 12/20-13

Newen 58DC - agulha 15mm, sem transmissão de ângulo

Intervalo de aplicação

Largura da folha (SRW) 200 – 2400 mm

Altura de folha (SRH) 200 – 1800 mm

Peso de folha max. 80 kg

2 Cremona - agulha 15 mm					
SRH/mm	Medida/mm	altura maçaneta / mm		Contrafechos	Nº Material
180 – 250	180	90	– 125	1E	260129
251 – 500	500	126	– 250	1E	260130
501 – 800	800	251	– 400	2E	260131
801 – 1100	1100	401	– 550	3E	260132
1101 – 1400	1400	551	– 700	3E	260133
1401 – 1800	1800	701	– 900	4E	260134
1801 – 2400	2400	901	– 1200	4E	260135
8 Limitador					482823
21 Calço					294364
19 Contrafecho					332438
10 Suporte Compasso K3/100					
SRW/mm				Qtade	Nº Material
310 - 1200				2	230177
1201 - 1600				3	230177
1601 - 2400				4	230177
10a Eixo suporte Compasso K3/100					
SRW/mm				Qtade	Nº Material
310 - 1200				2	227354
1201 - 1600				3	227354
1601 - 2400				4	227354
13 Dobradiça intermediária com regulação					
SRW/mm				Qtade	Nº Material
310 - 1200				2	264015
1201 - 160				3	264015
1601 - 2400				4	264015

30 Maçaneta Roto Line - eixo 35mm				
Código	Cor	Patio S	com chave	sem chave
R 07.2	Branco	211596	228043	256756P061
R 01.3	Titan	288728	228040	255369
R 06.2	Preto	794352	xx	227793P022
R 04.1	Marrom	xx	228042	256230P019
R 01.1	Prata	211598	280399	280398P074

Capas	Branco R07.2	Marrom R04.4	Titan R01.3	Preto R06.2
Descrição	Nº Material	Nº Material	Nº Material	Nº Material
Compasso	230252	230247	329179	492348
Suporte compasso	230205	230200	329180	492349



* tabela de capas página 81

Esquema de aplicação

TI-ON (Tombar) 12/20-13

Newen 58DC - agulha 15mm, com transmissão de ângulo

Proposta de perfis para esta configuração:

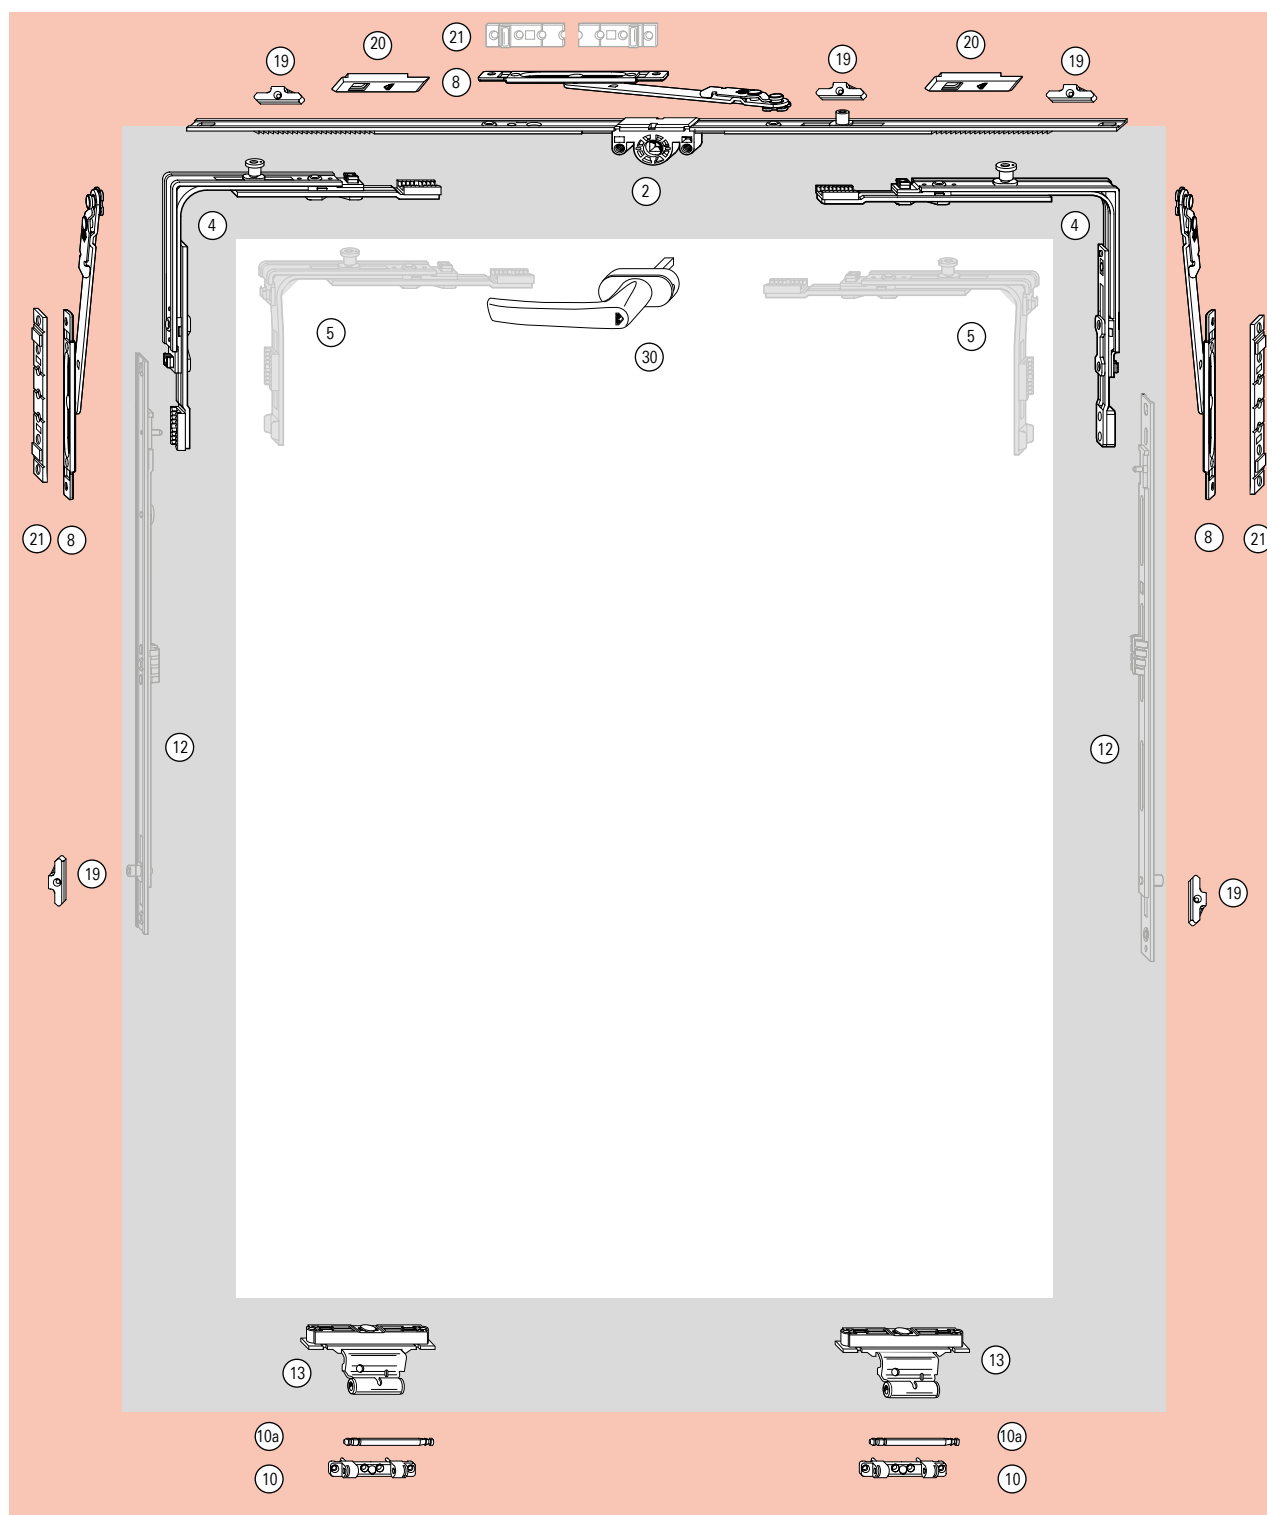



Intervalo de aplicação

Largura da folha (SRW)..... 310 – 2400 mm

Altura de folha(SRH)..... 290 – 1200 mm

Peso de folhamax. 80 kg

2 Cremona - agulha 15 mm					
SRH/mm	Medida/mm	altura maçaneta / mm		Contrafechos	Nº Material
451 – 620	400	225	– 310		259718
621 – 800	580	311	– 400	1E	259719
801 – 1200	980	401	– 600	1E	259720
1201 – 1600	1380	601	– 800	2E	259721
1601 – 2000	1780	801	– 1000	2E	259762
2001 – 2400	2180	1001	– 1200	4E	259763
4 Transmissão de ângulo SRW> 450mm					260272
8 Limitador					482823
21 Calço					294364
19 Contrafecho					332438
10 Suporte Compasso K3/100					
SRW/mm				Qtade	Nº Material
310 - 1200				2	230177
1201 - 1600				3	230177
1601 - 2400				4	230177
10a Eixo suporte Compasso K3/100					
SRW/mm				Qtade	Nº Material
310 - 1200				2	227354
1201 - 1600				3	227354
1601 - 2400				4	227354
13 Dobradiça intermediária com regulagem					
SRW/mm				Qtade	Nº Material
310 - 1200				2	264015
1201 - 160				3	264015
1601 - 2400				4	264015


30 Maçaneta Roto Line - eixo 35mm				
Código	Cor	Patio S	com chave	sem chave
R 07.2	Branco	211596	228043	256756P061
R 01.3	Titan	288728	228040	255369
R 06.2	Preto	794352	xx	227793P022
R 04.1	Marrom	xx	228042	256230P019
R 01.1	Prata	211598	280399	280398P074

Capas	Branco R07.2	Marrom R04.4	Titan R01.3	Preto R06.2
Descrição	Nº Material	Nº Material	Nº Material	Nº Material
Compasso	230252	230247	329179	492348
Suporte compasso	230205	230200	329180	492349


* tabela de capas página 81

Dependendo do tamanho			
5 Transmissão de ângulo SRW<450mm			281288
12 Extensão fecho central			
SRH/mm	SRH/mm	Contrafechos	Nº Material
800-1200	600	1E	255281
20 Usar a placa quando a prensa não estiver disponível			
Placa de Conexão (2 peças por janela)			350401


Com transmissão de ângulo especial para uma altura entre 290 e 450 mm

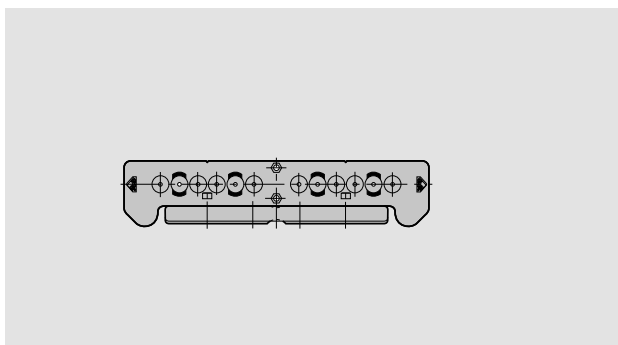


Gabarito suporte e dobradiça angular 3mm 230727

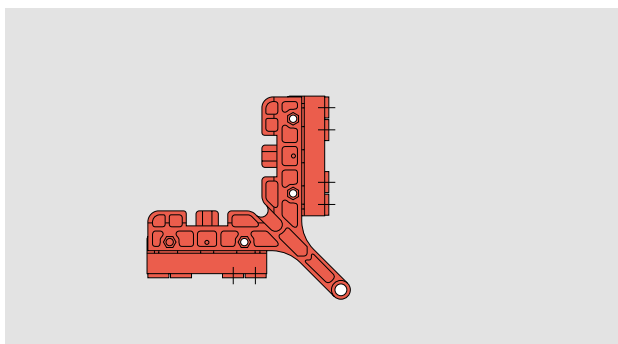

Gabarito dobradiça angular 3mm 230728

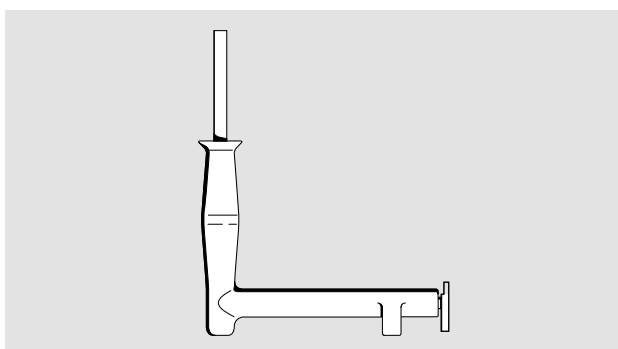


Maçaneta e extrator eixo dobradiça 740068

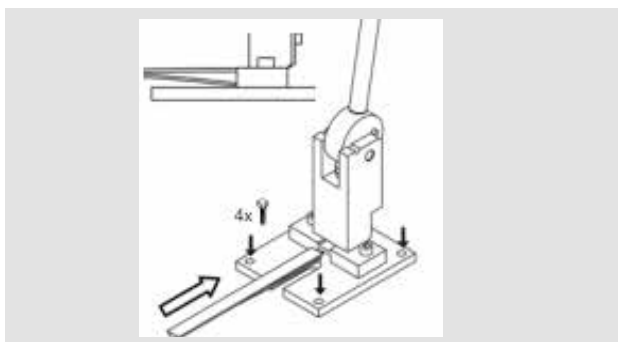


Estampadora manual 637627

Lâmina de corte Replinger - REPOSIÇÃO 771959

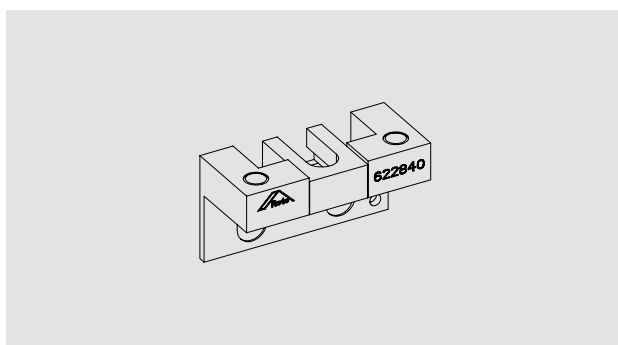

Gabarito p/ posicionamento do ponto de trava 622840

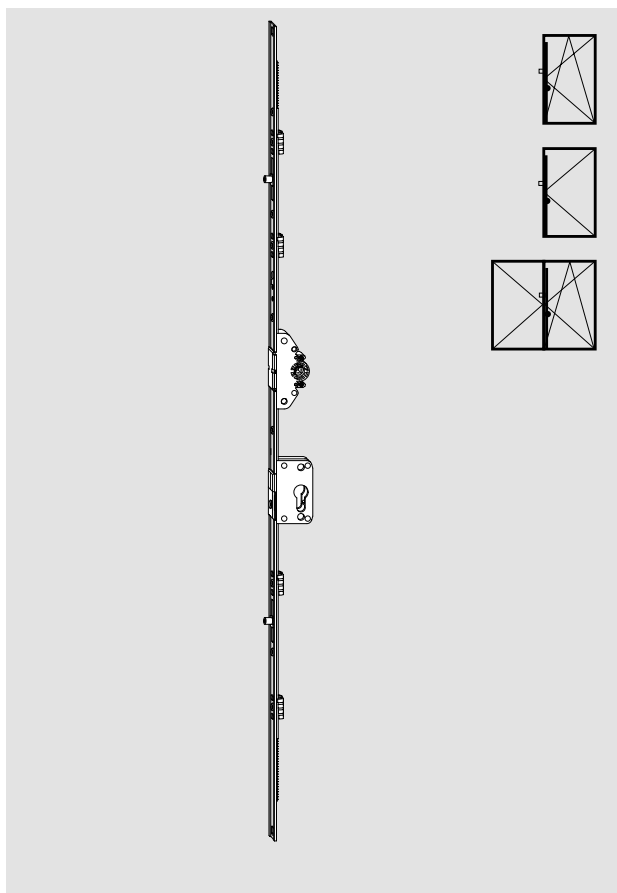


Cremona com chave agulha 25 mm

SRH/mm	Medida/mm	Altura maçaneta/mm	Contrafechos	Nº Material
1601 – 2000	1780	801 – 1000	2E	259817
2001 – 2400	2180	1001 – 1200	4E	259818

Cilindros


	Nº Material
40/40	632590

Kit Maçanetas Roto Line com roseta - interna/externa

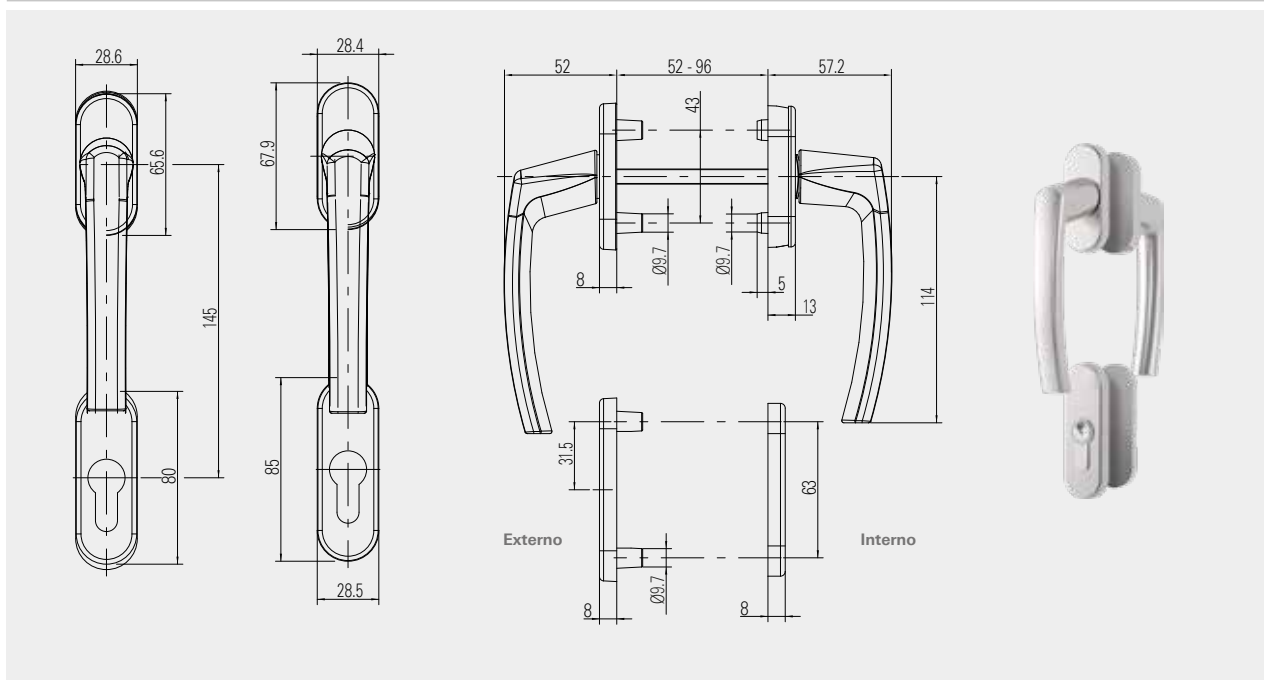


Kit Maçaneta Roto Line com roseta - eixo de 100 mm

Código	Cor	Nº Material
R 07.2	Branco	228237
R 04.1	Marrom	228335
R 01.3	Titan	228333
R 06.2	Preto	794348

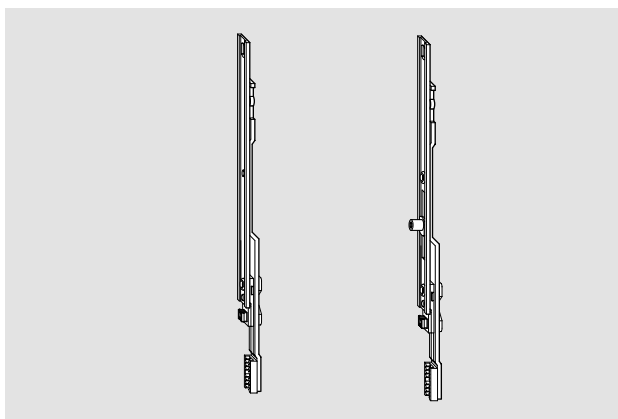

Prolongador 200

Descrição	Nº Material	
Prolongador 200 sem ponto de trava	308267	
Prolongador 200 com ponto de trava	1 E	450821

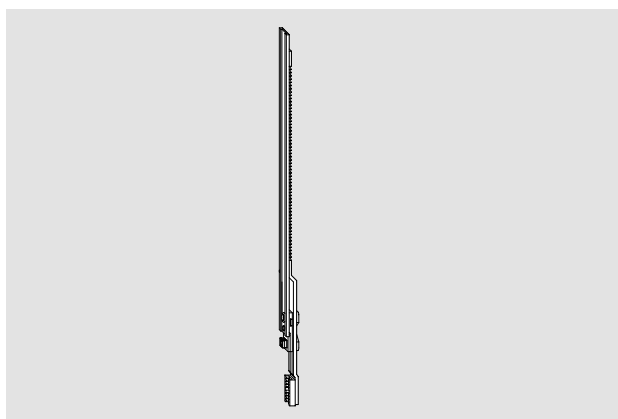

Prolongador 330


Descrição	Nº material	
Prolongador 330	489993	



Prolongador 400

Descrição	Nº material	
Prolongador 400	1E	260193






Material opcional com prazo de entrega maior

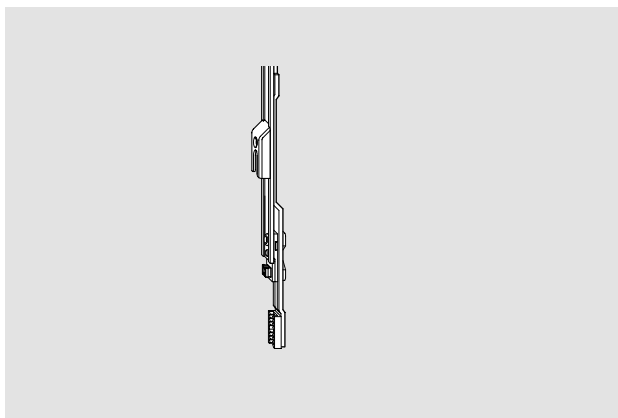

Prolongador 200

Descrição	Nº material	
Prolongador 200 contrafecho	450822	


Capas

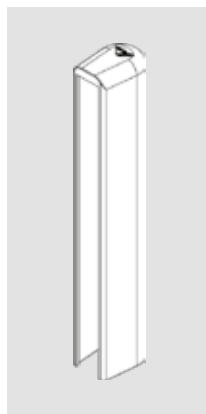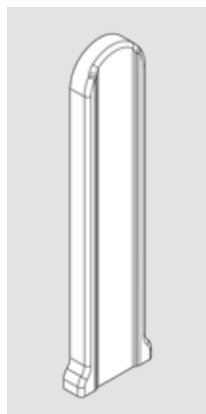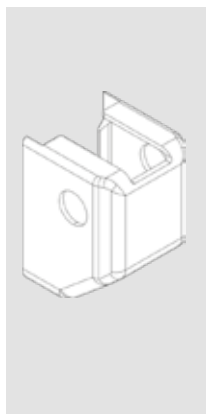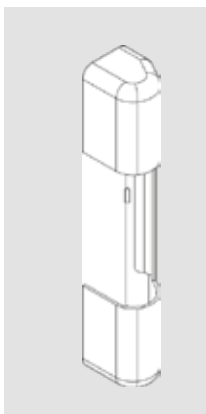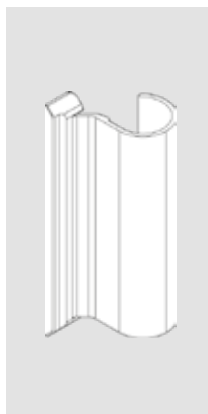

Cores		Compasso	Suporte Compasso	Dobradiça Angular	Base Dob. Angular	Dobradiça
Código	Cor	Nº Material	Nº Material	Nº Material	Nº Material	Nº Material
R 07.2	Branco	230252	230205	258926	230426	230491
R 04.4	Marrom	230247	230200	258922	230421	230486
R 01.3	Titan	329179	329180	329190	329189	329188
R 06.2	Preto	492348	492349	492347	492346	492345

1. Seção transversal do perfil / folha,

Dimensões da ferragem


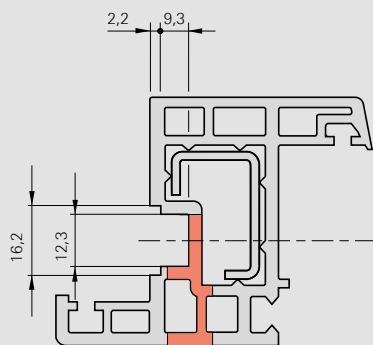


2. Perfuração da maçaneta

Furação da caixa da cremona e dos furos da maçaneta

Fresagem

Caixa da Cremona

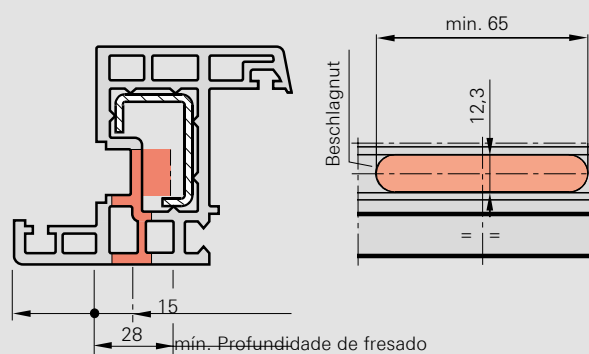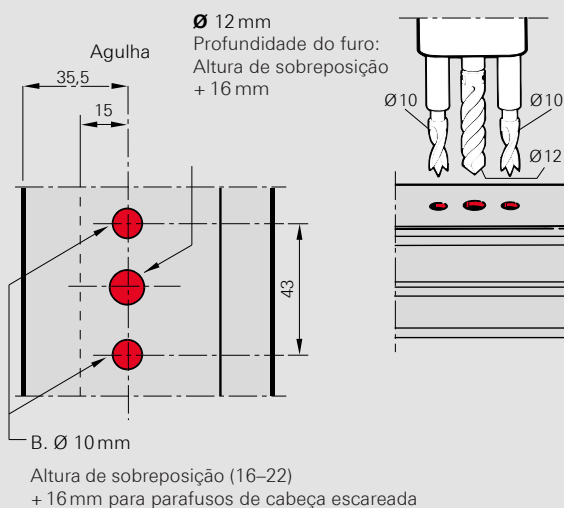


3. Montagem de maçaneta

Fixação da maçaneta com parafusos de cabeça escareada DIN 965 M 5 x ... na caixa de fecho

Maçaneta RotoLine


Centradores

Eixo 7 mm

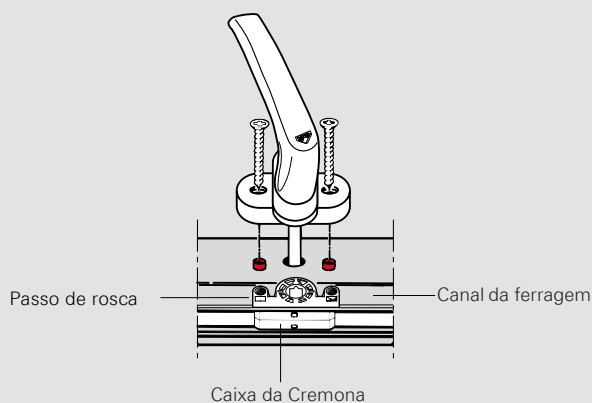

Centradores
Ø 10 mm


Eixo
7 mm






Cota de perfuração (Marco)

Suporte de compasso K 3/100

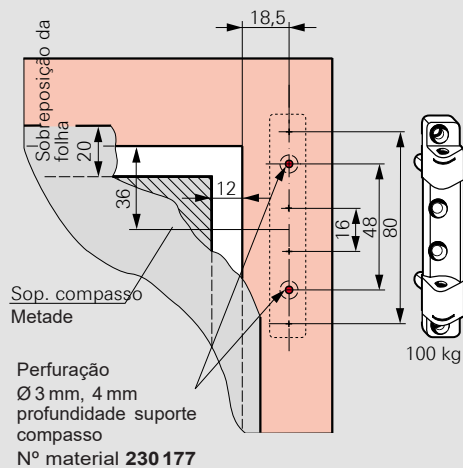

Cota de perfuração (Marco)

Dobradiça angular K 3/100

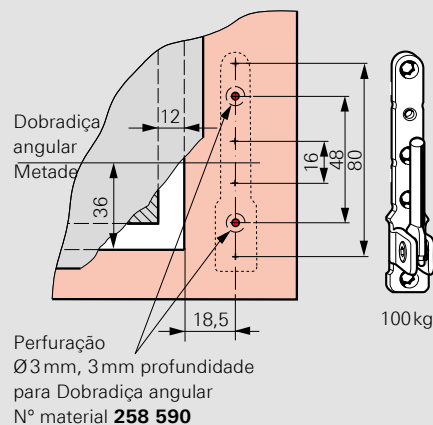


Gabarito de perfuração

(Marco)

Suporte compasso/ Dobradiça angular

N° material **230 727**




Para suporte de compasso K 3/100

N° material **230 177**
e Dobradiça angular K 3/100

N° material **258 590**

Cota de perfuração (Folha) Dobradiça angular K


3/100

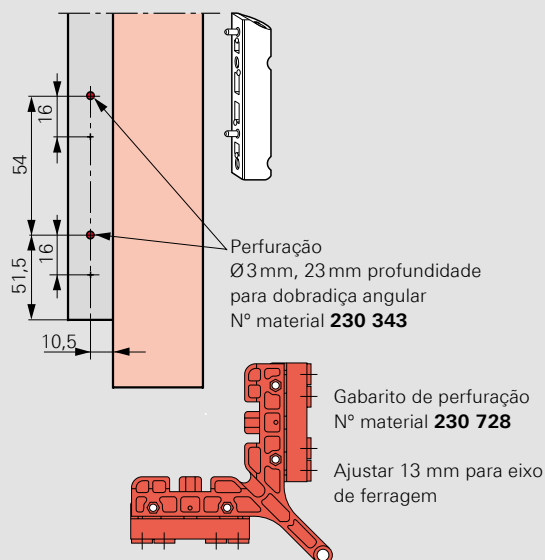

Ajustar 13 mm para eixo de ferragem

Estampadora manual




637 627

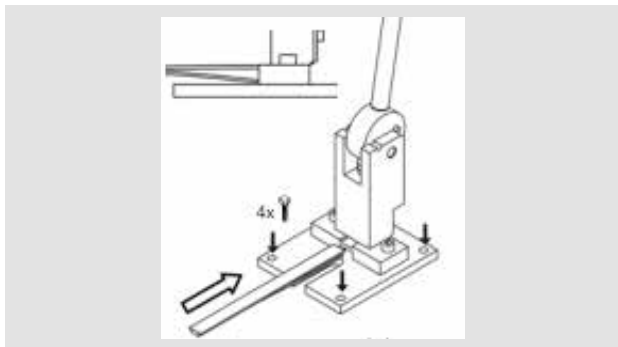


Ⓐ Acoplamento de peças com estampo

Ⓑ Acoplamento de peças com Placa


1. União com dupla fixação

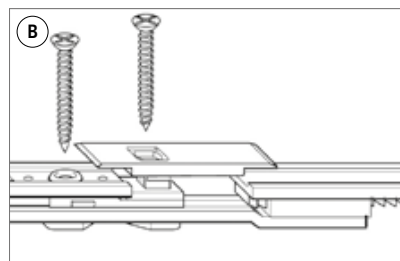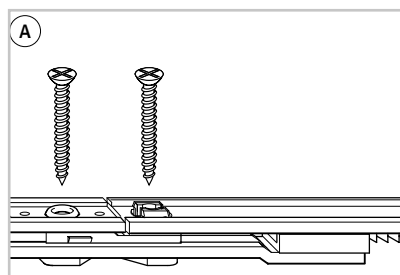



3. Processo de montagem (proposta)

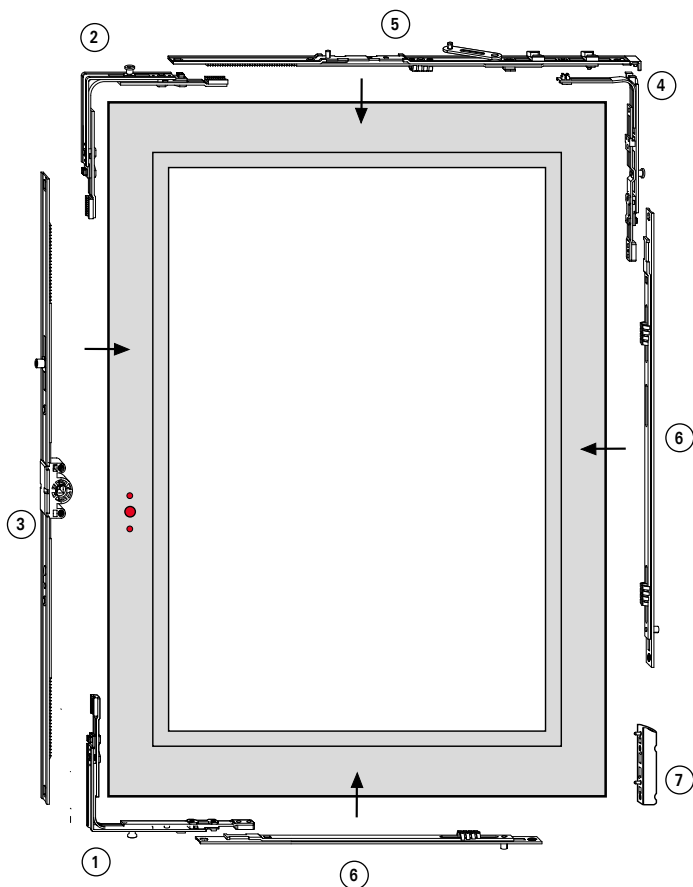



- ① Ângulo de inclinação
- ② Transmissão de ângulo
- ③ Cremona
- ④ Transmissão de ângulo compasso P
- ⑤ Guia compasso
- ⑥ Fecho central, vertical e horizontal
- ⑦ Dobradiça angular K

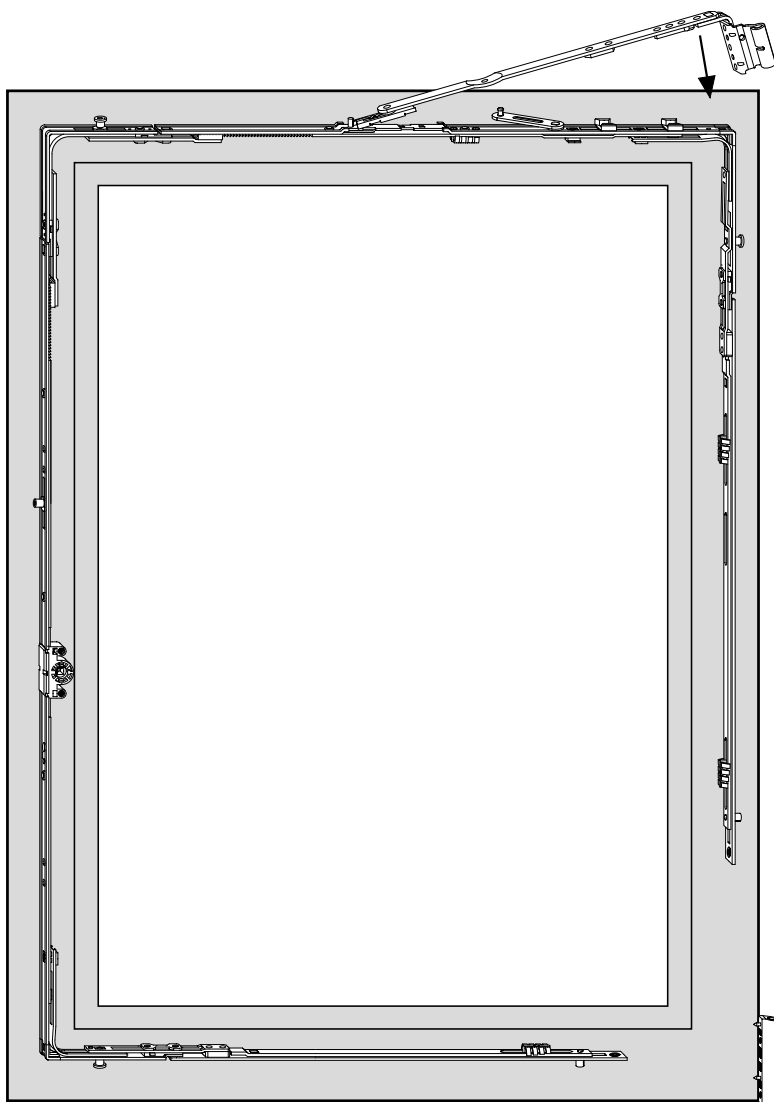

Largura padrão tombar (140 mm)

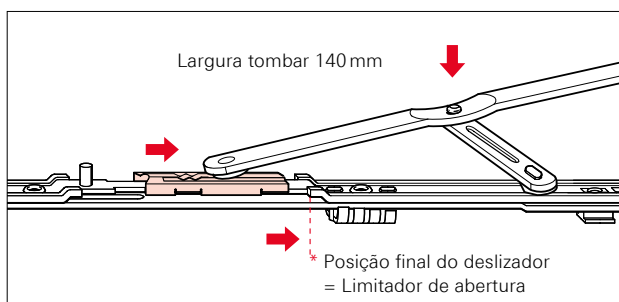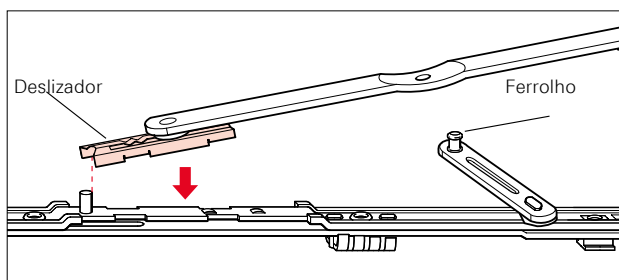


Largura reduzida tombar (80 mm)

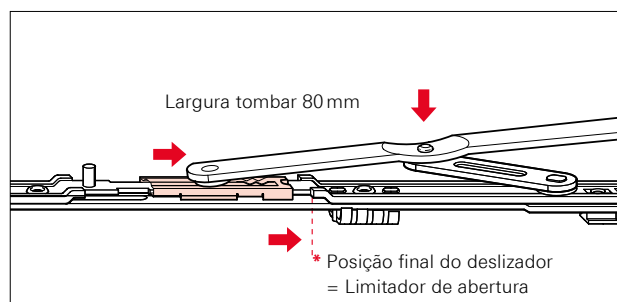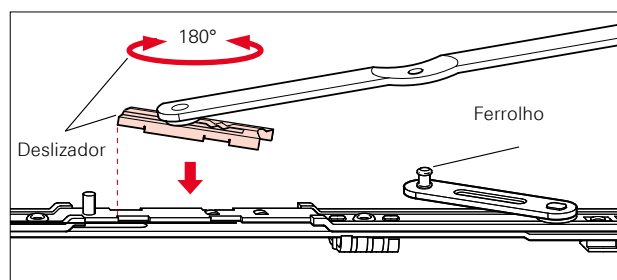

* A posição final do deslizador (limitador de abertura) é atingida automaticamente ao tombar a folha.

Medidas contrafecho (mm)

Cremona, Cota variável

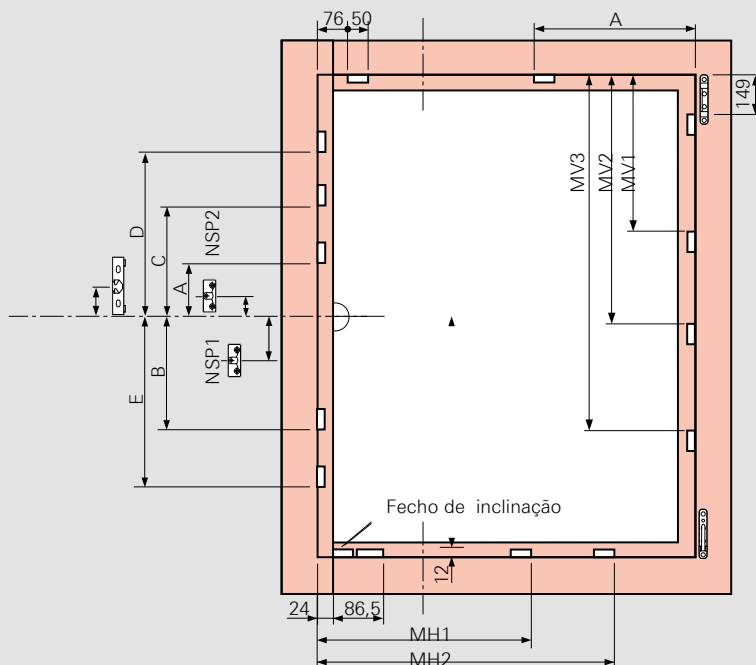

NSP: Falsa manobra

Cremona Cota variável A15

FFH/mm	A	B	C	D	E	NSP 1	NSP 2	C
450 – 620	–	–	–	–	–	–	–	–
621 – 800	125	–	–	–	–	137	–	–
801 – 1200	125	–	–	–	–	137	–	–
1201 – 1600	125	340	–	–	–	137	–	–
1601 – 2000	–	312	358	–	–	–	109	232
2001 – 2400	–	312	358	758	740	–	109	232

Guia compasso

FFB/mm	A	Tamanho
801 – 1000	600	500 / 890
1001 – 1200	750	500 / 1090
1201 – 1400	750	500 / 1290
1401 – 1600	750	500 / 1290 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Com segundo compasso

MV Vertical


FFH/mm	MV1	MV2	MV3
801 – 1200	550	–	–
1201 – 1400	746	–	–
1401 – 1800	746	1150	–
1801 – 2000	746	1346	–
2001 – 2400	746	1346	1750

MV Horizontal

FFB/mm	MH1	MH2
801 1200	462	–
1201 1400	658	–
1401 1600	658	1062



Medidas fecho (mm)
Cremona, Cota variável

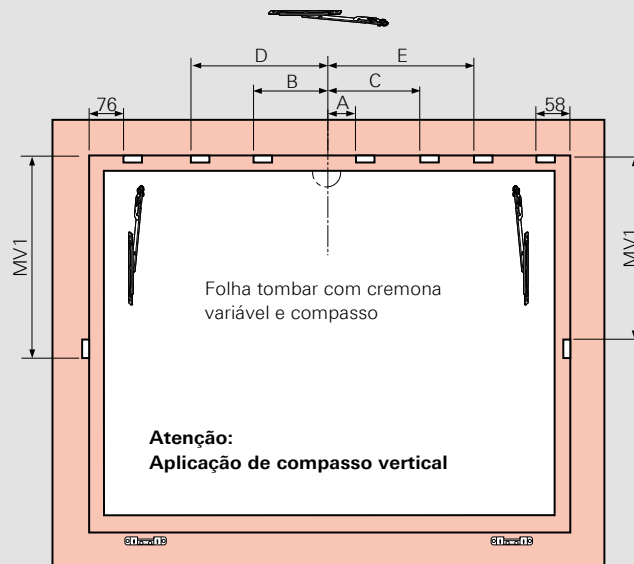

Cremona variável A15

FFB/mm	A	B	C	D	E
621 – 800	125	–	–	–	–
801 – 1200	125	–	–	–	–
1201 – 1600	125	340	–	–	–
1601 – 2000	–	312	358	–	–
2001 – 2400	–	312	358	740	758

MV Vertical


FFH/mm	MV1	Direita	
801 – 1200	480	–	– 400 E

MV Vertical


FFH/mm	MV1	Esquerda	
801 – 1200	462	–	– 400 E

Medidas contrafecho (mm)

Cremona, Cota variável



Sem poste
intermedio fixo

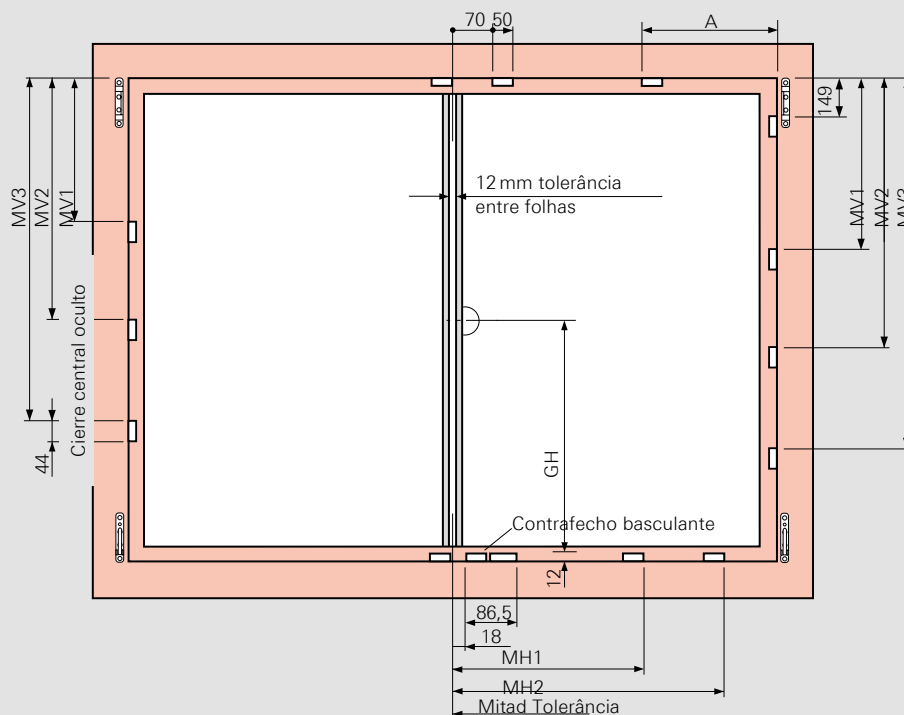

NSP: Falsa manobra

MV Vertical, Oculto

FFH/mm	MV1	MV2	MV3
801 – 1200	550	–	–
1201 – 1400	746	–	–
1401 – 1800	746	1150	–
1801 – 2000	746	1346	–
2001 – 2400	746	1346	1750

MV Vertical

FFH/mm	MV1	MV2	MV3
801 – 1200	550	–	–
1201 – 1400	746	–	–
1401 – 1800	746	1150	–
1801 – 2000	746	1346	–
2001 – 2400	746	1346	1750

MV Horizontal

FFB/mm	MH1	MV2
801 – 1200	456	–
1201 – 1400	652	–
1401 – 1600	652	1056


Guia compasso

FFB/mm	A	Tamaño
801 – 1000	600	500 / 890
1001 – 1200	750	500 / 1090
1201 – 1400	750	500 / 1290
1401 – 1600	750	500 / 1290 ⁽¹⁾

(1) Com guia de compasso




Seção horizontal M 1:2

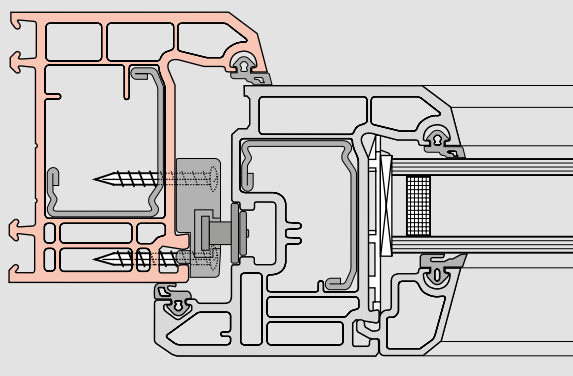


Fixação contrafecho de segurança

3 pz. parafusos 4 x ...

Seção vertical M 1:2

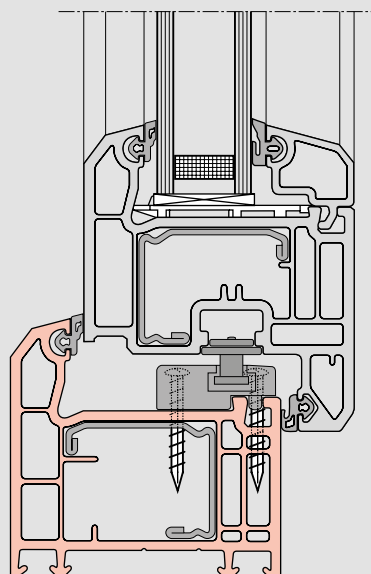

Montagem janela de segurança - Proposta para a montagem

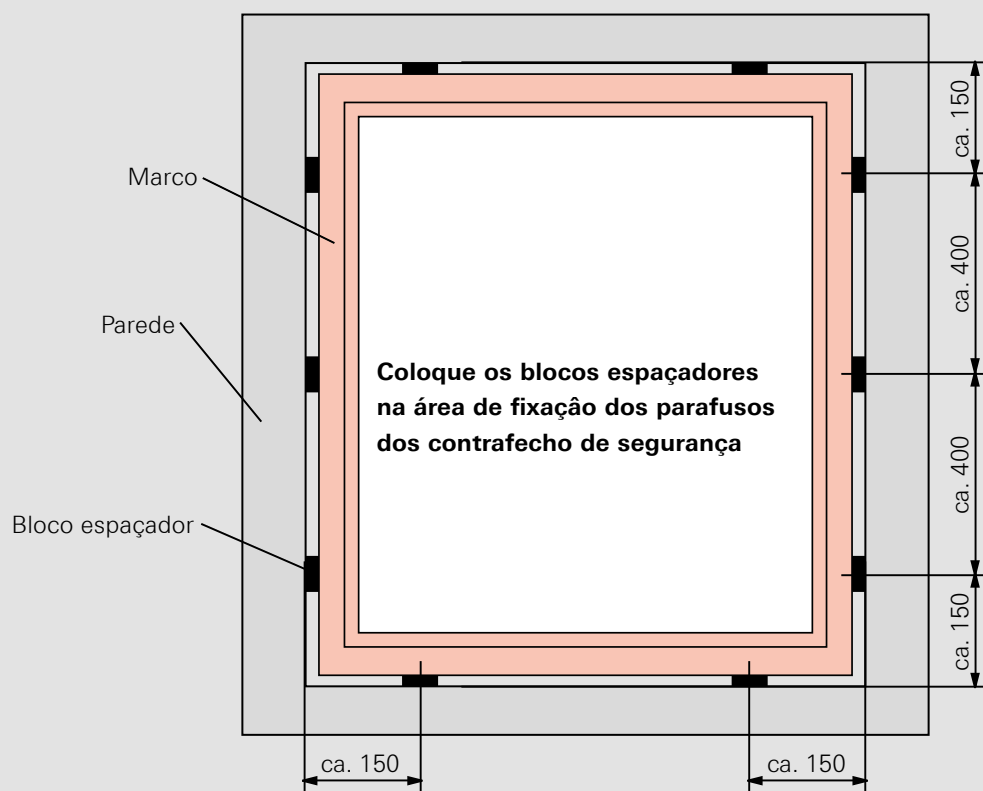


Diretiva de montagem

As janelas anti-roubo conforme DIN V ENV 1627-1630 apenas se podem chamar assim se cumprirem a montagem segundo a norma estabelecida.

Colocar a folha


Deslizar o eixo do Suporte de compasso estando a folha fechada (maçaneta em posição aberta).

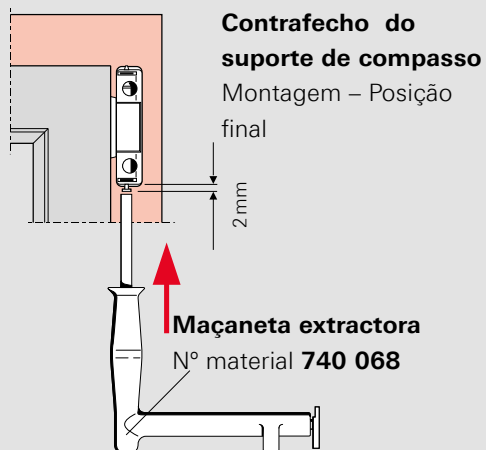


1. Deslizar o eixo do Suporte de compasso com a mão
2. Empurrar o passador do Suporte de compasso com a maçaneta extratora

Tirar a folha


Tirar o passador do Suporte de compasso estando a folha fechada (maçaneta em posição aberta).

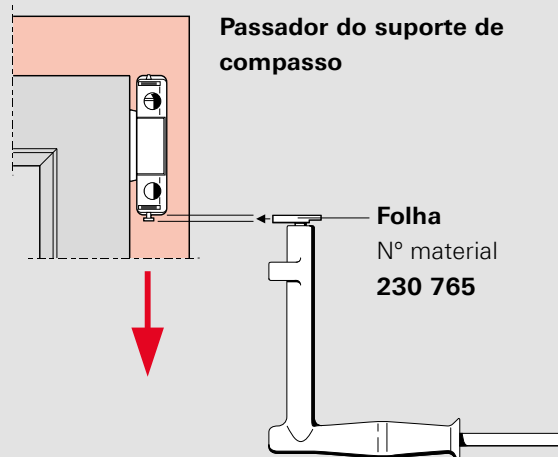**Medida livre no marco** (incluindo a capa)

Peso da folha 100 kg

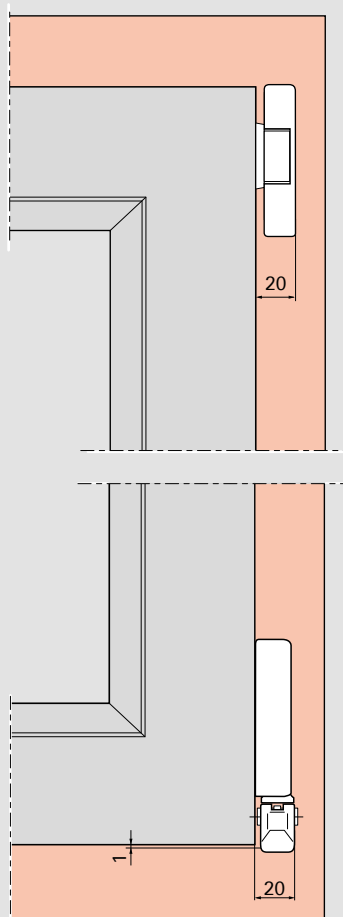

Manutenção

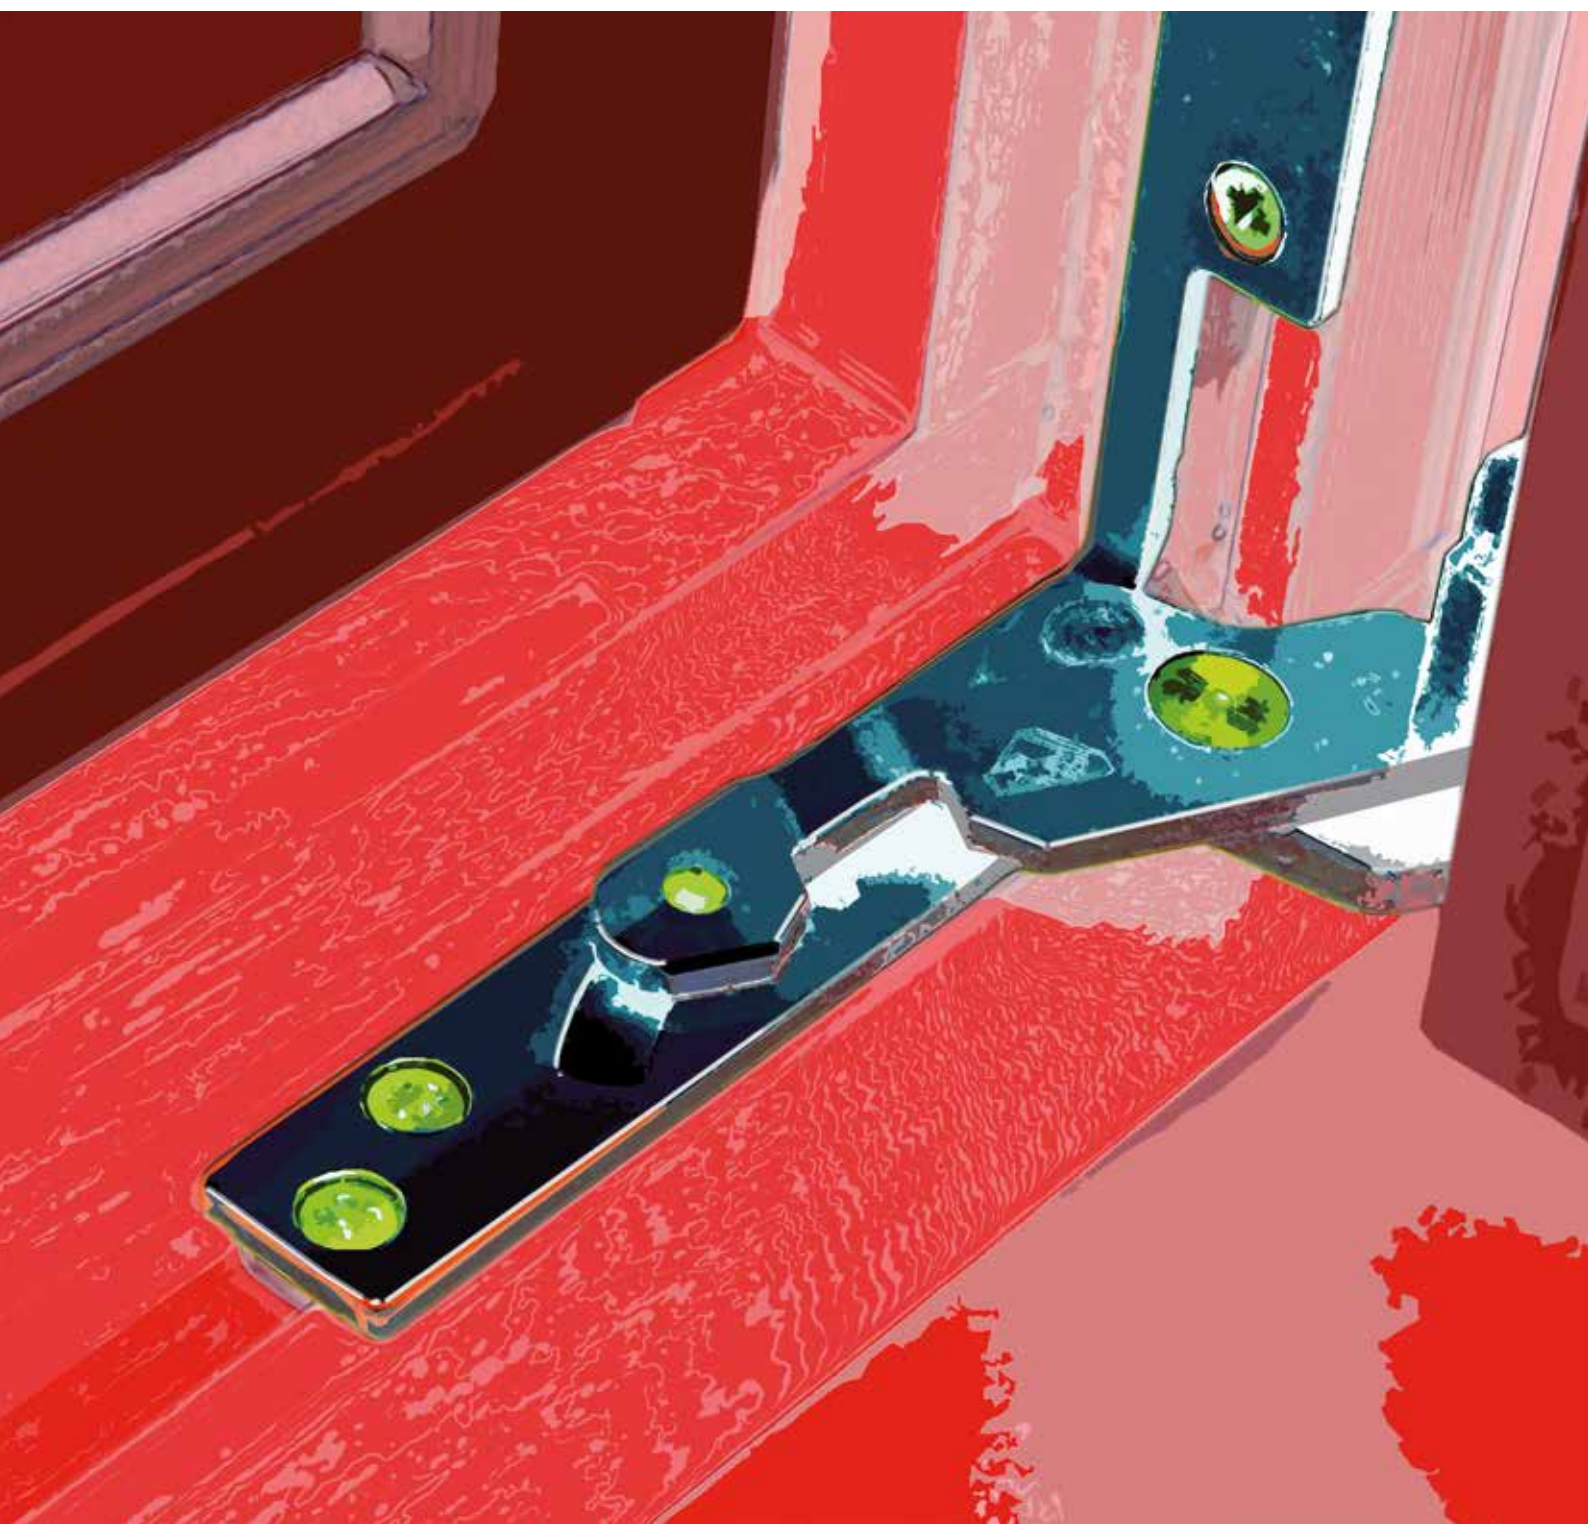

As janelas fabricadas com ferragens Roto são de alta qualidade.

Isto se traduz em manuseio confortável, funcionamento perfeito e vida útil longa.

Para o funcionamento correto e a suavidade do movimento da ferragem, é preciso observar as nossas prescrições relativamente ao tamanho e o peso da folha, bem como as nossas instruções gerais sobre a responsabilidade civil pelo produto.

O funcionamento e o estado das ferragens deverão verificar-se em função dos critérios seguintes

- Movimento suave
- Fixação das ferragens
- Desgaste das peças
- Deterioração das ferragens

Movimento suave

O movimento suave da uma ferragem pode verificar-se pela maçaneta da janela. O toque de bloqueio e desbloqueio da janela está fixado num valor máximo de 10 Nm conforme DIN 18055. A verificação pode ser feita com uma chave dinamométrica.

É possível melhorar a suavidade do movimento com graxa/óleo ou reajustando as ferragens. As ferragens Roto oscilo batentes permitem uma regulação em 2 ou até 3 lados. Um reajuste errado ou inadequado das ferragens pode afetar o funcionamento da janela.

Fixação das ferragens

O funcionamento e a segurança da janela dependem da fixação da ferragem. Deve-se verificar a resistência e a colocação de cada parafuso em janelas de madeira e PVC. Se, por exemplo, houver indícios de um parafuso estar solto ou uma cabeça de parafuso arrancada, deverá apertar-se ou substituir-se por outro.


Desgaste das peças

Todos os componentes fundamentais da ferragem deverão ser lubrificados com óleo ou graxa no mínimo uma vez por ano, como mostra a imagem (ver à direita).

Deterioração das ferragens

As peças das ferragens deterioradas devem ser substituídas, nomeadamente as peças principais do conjunto. As ferragens devem ser limpas exclusivamente com um pano suave e produtos de limpeza suaves, com PH neutro e diluídos em água. Não usar nunca produtos de limpeza abrasivos, agressivos ou que contenham ácido, pois podem deteriorar as ferragens.

Destas recomendações não decorrem direitos, mas sua aplicação serve como básico para cada caso individual. A Roto Frank AG recomenda aos fabricantes de janelas assinarem um contrato de manutenção com o cliente final.

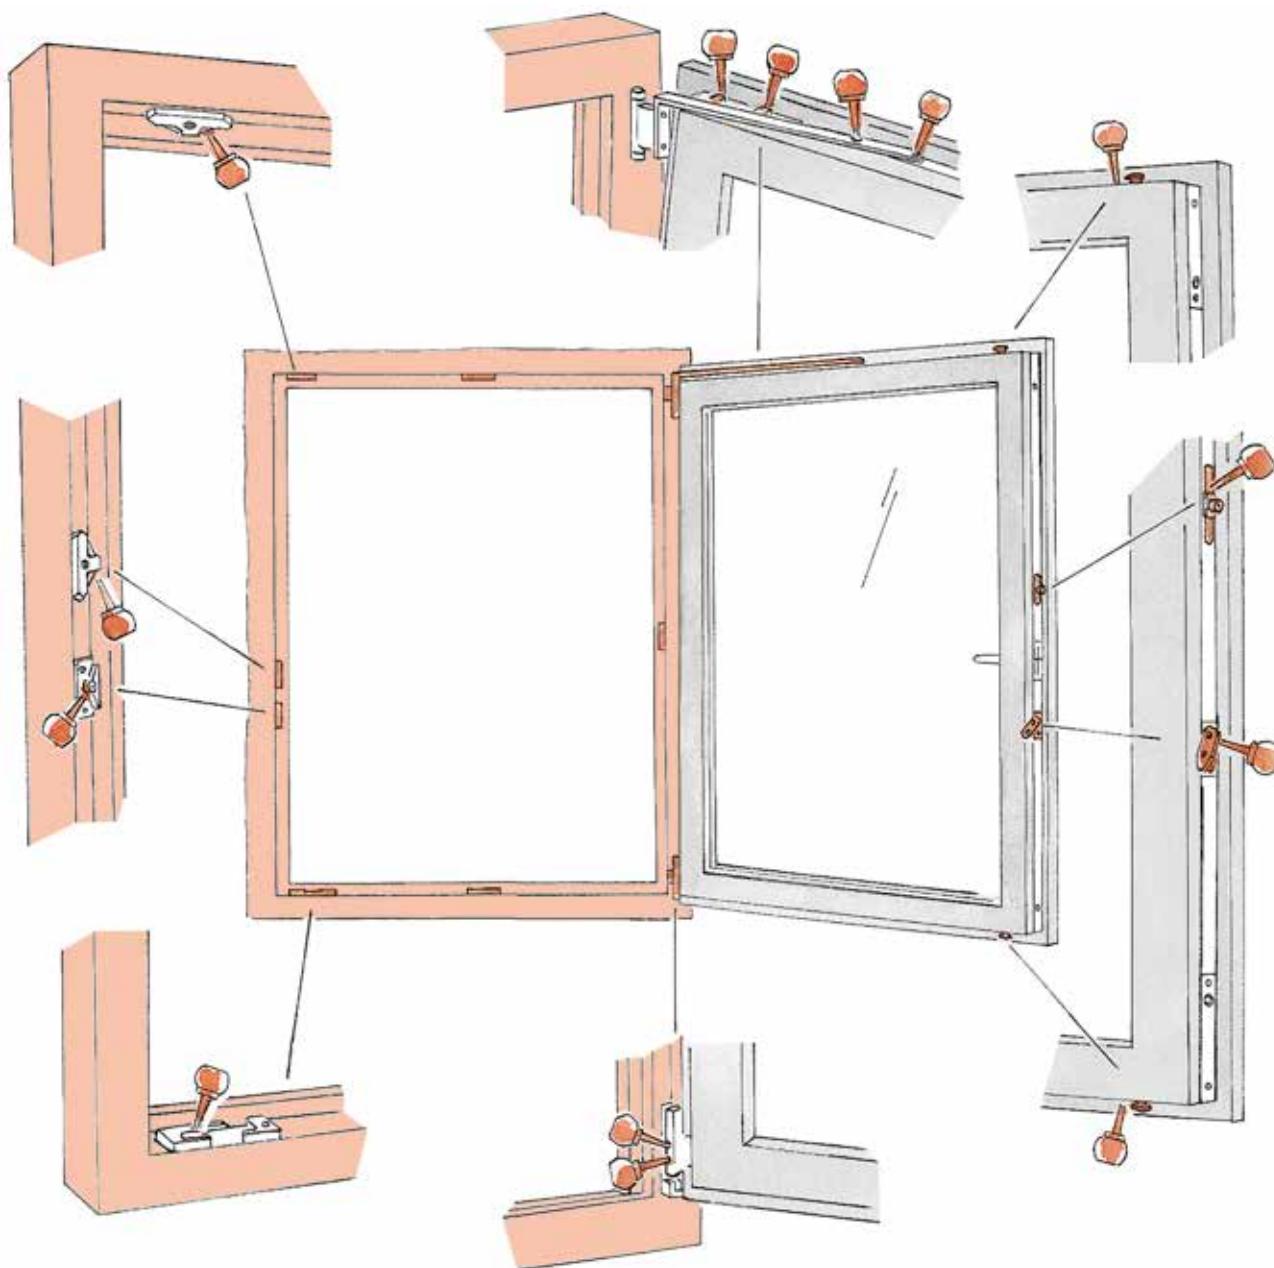


Manutenção


Com uma lubrificação regular com graxa ou óleo^(*) (no mínimo uma vez por ano) de todos os componentes relevantes da folha e do marco, você manterá a suavidade do movimento das ferragens Roto e as protegerá contra desgaste prematuro. Os contrafechos de segurança precisam regularmente de graxa para evitar um desgaste desnecessário. Além disso, deverá verificar o

estado dos parafusos. Os parafusos frouxos ou as cabeças de parafusos estragadas deverão ser substituídas imediatamente por pessoal especializado.

^(*) Por favor, só usem graxas e óleos sem ácidos e sem resmas de distribuidores especializados.



Não sobrecarregar a folha com pesos adicionais



Não colocar objetos entre a folha e o marco




Risco de lesão!

Na abertura entre o marco e a folha existe risco de lesão. Não pôr a mão entre a folha e o marco.



Não deixar nunca a folha aberta em posição de girar com corrente de ar.




Não pressionar a folha.




Risco de quedas!


Evitar que a folha esteja em posição de girar sempre que as crianças e pessoas em risco tiverem acesso à janela. Colocar um seguro de nível contra falsa manobra ou uma maçaneta com chave.




Fechada



Aberta



Tombar



**Evitar
falsa manobra!**



Edição: OUTUBRO 2020 - Sujeito à alterações - CTL_PVC_Tecnoperfiles_V05
© 2020 Roto Frank AG * Roto é uma marca registrada.

Entre em contato conosco

Roto & Fermax do Brasil Ltda

Rodovia da Uva, 3911
Jardim Arapongas
Colombo - PR
83402-000
Brasil

Contato: +55 41 3301 3536
email: info.br@roto-frank.com

www.rotofermax.com.br