

ARTICULAÇÃO DESLIZANTE - APR67/68/69/70


COMPOSIÇÃO:
Estrutura duralumínio
Guia deslizante, buchas Poliamida
Dispositivo de freio poliacetel
Parafusos aço inox
Rebites alumínio

INFORMAÇÕES
P021 (Branco)
P022 (Preto)
P074 (Prata)
Sistema de frenagem mais efetivo
Abertura p/limpeza

EMBALAGEM:
01 Par

- DIMENSÕES DA FOLHA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DOS SISTEMISTAS
- TESTADOS CONFORME NORMA ABNT NBR 15969-4 2017
- MAIOR CAPACIDADE DE CARGA
- MAIOR SEGURANÇA NA FIXAÇÃO
- SISTEMA DE FRENAGEM MAIS EFETIVO
- ABERTURA PARA LIMPEZA

ARTICULAÇÃO		FOLHA (VÃO DA ARTICULAÇÃO)			
COMPRIMENTO	CÓDIGO	ALTURA		LARGURA MÁXIMA	CARGA MÁXIMA
		MÍNIMA	MÁXIMA		
180 mm	APR70	190 mm	300 mm	900 mm	6,5Kg
250 mm	APR67	270 mm	450 mm	900 mm	11Kg
400 mm	APR69	420 mm	600 mm	900 mm	13Kg
520 mm	APR68	540 mm	900 mm	900 mm	16Kg

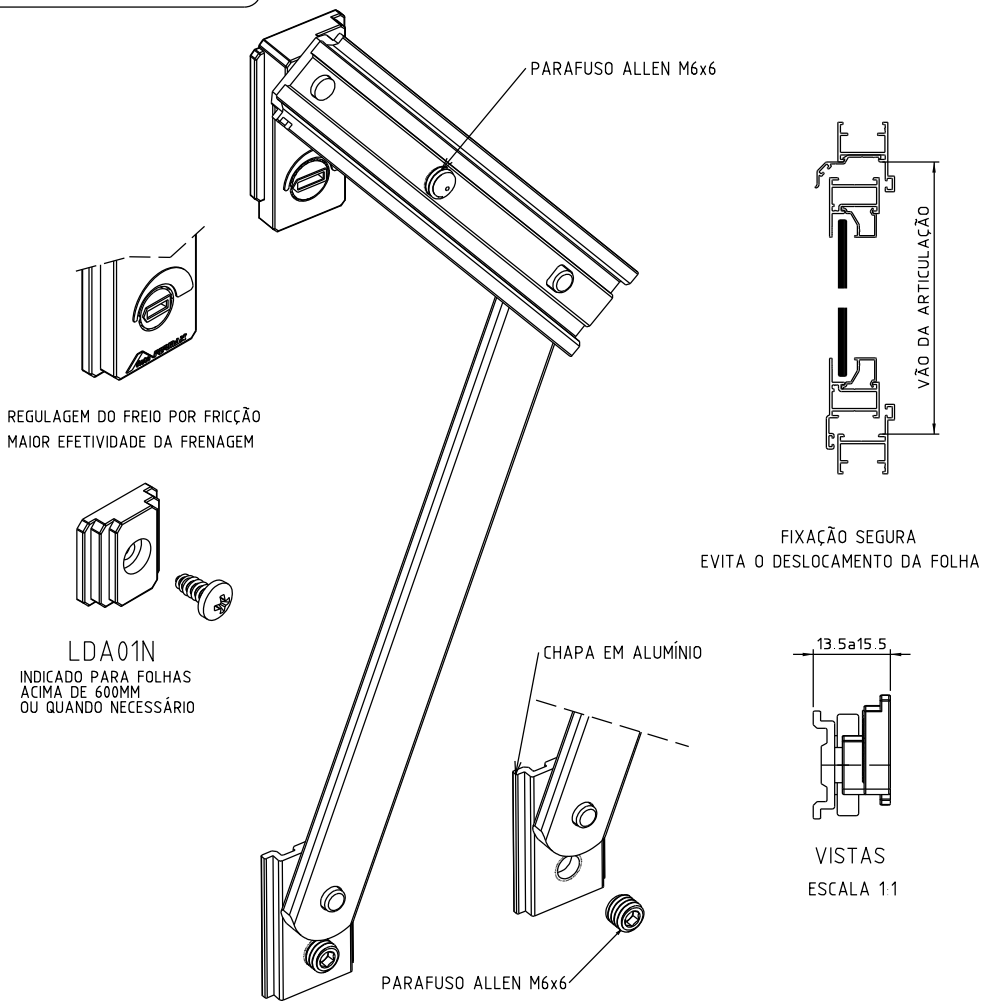



REGULAGEM DO FREIO POR FRICÇÃO
MAIOR EFETIVIDADE DA FRENAGEM

LDA01N
INDICADO PARA FOLHAS
ACIMA DE 600MM
OU QUANDO NECESSÁRIO


FIXAÇÃO SEGURA
EVITA O DESLOCAMENTO DA FOLHA

CHAPA EM ALUMÍNIO


PARAFUSO ALLEN M6x6

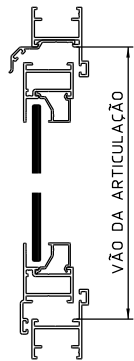


VISTAS
ESCALA 1:1

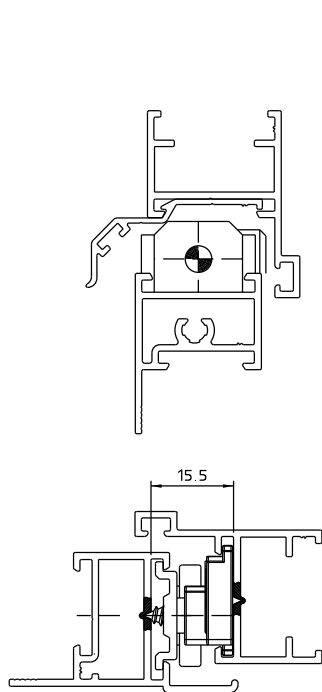


SUPREMA (Hydro-Sapa)

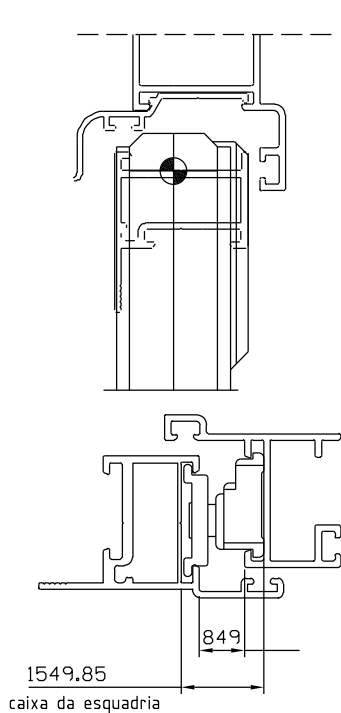


PRIMORA R-250 (CBA)

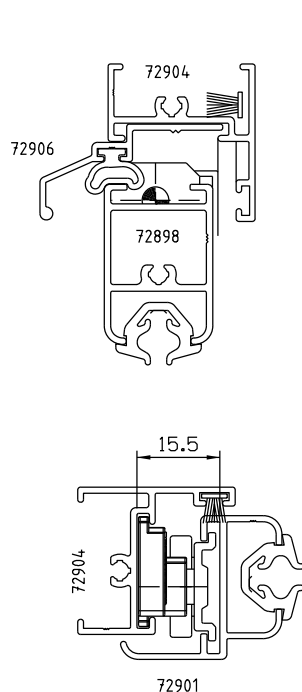


BELLA 20 (Hyspex)

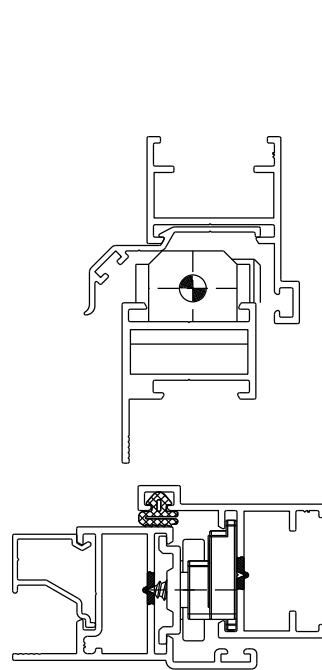


ABOLUTA (CDA)

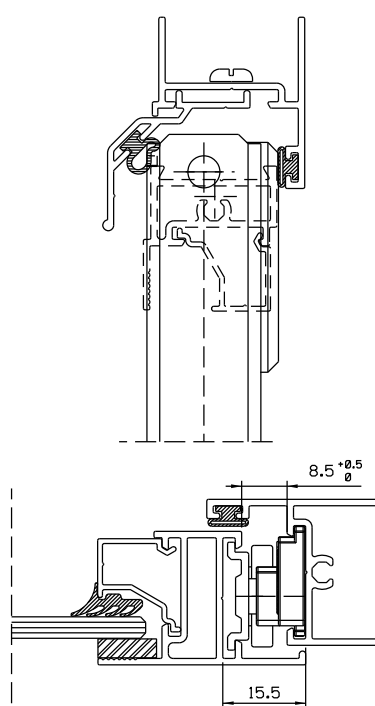


HYDRO_OFFICIAL (Hydro-Sapa)

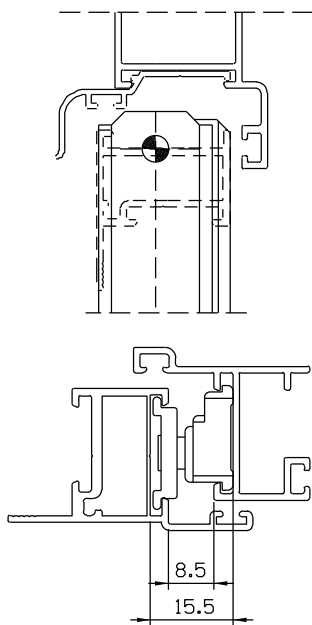


IMPERIAL 2.5 (Belmetal)

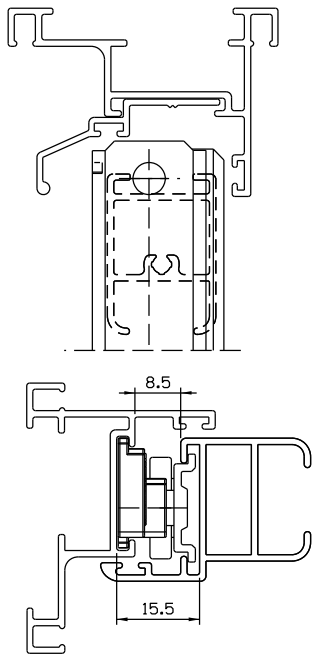


SP-20 (Selta)

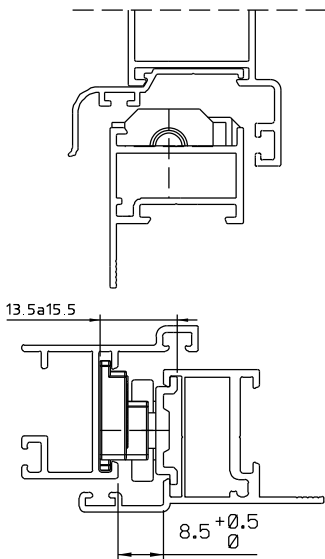


SUBLIME 2.5 (Sublime)

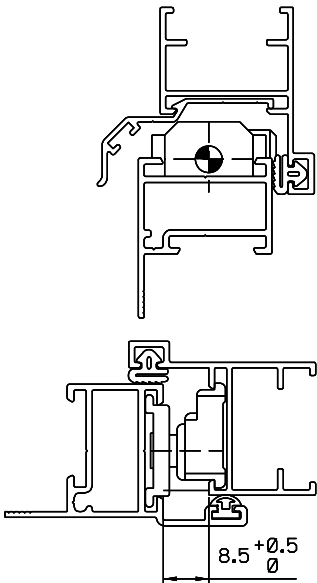

ECOLINE 2.5 (Perfil)

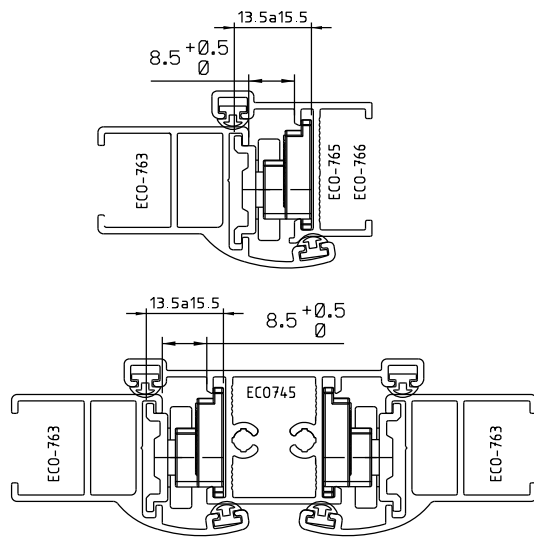

UNION (Perfil)

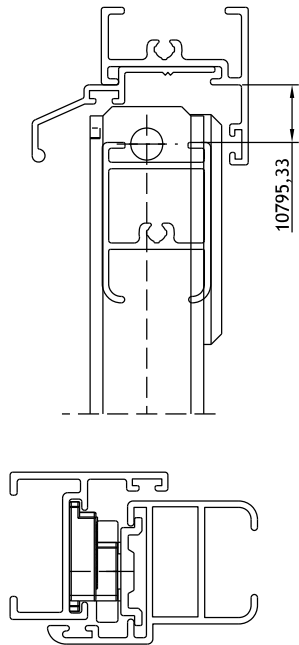

PRIME 2.0 (Aluprime)